Capteur BLH Nobel **KIMD-M**

disponible avec certification • ATEX • IECEx

Information générale

PWS3320261107

Le capteur de force BLH NOBEL KIMD-M travaille avec extrême précision, il est facile à installer et dispose d'un point de chargement mobile. La cellule de pesée KIMD-M est en mesure de supporter la dilatation due à une augmentation de la chaleur et sa capacité de charge est élevée. Son application principale est la pesée de cuves, de navires, de silos et de poches. Le capteur BLH NOBEL KIMD-M est disponible sur demande puor les températures extrêmes à partire de - 40 à + 100 °C.



Produits connexes suggérés

Un système de pesage très performant doit être précis, parfaitement calibré et entretenu. Pour améliorer les performances du capteur de pesage et optimiser son fonctionnement, les produits suivants peuvent être nécessaires :

Transmetteur de poids UWT 6008

Transmetteur de poids DAT 1400

Indicateur de poids MCT 1302

Tester 1008 TESTER 1008

Boîtes de raccordement CGS4-C

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

Caractéristiques techniques

PWS3320261107


Débit nominal DN:	500, 1000, 1500, 2000 kN
Erreur combinée:	±0.1 % SN
Répétabilité:	0.02 % SN
Creep (30 Minutes):	±0.03 % DN
Surcharge de sécurité:	100 % DN
Surcharge maximale:	200 % DN
Matériel:	Acier chromate jaune
Degré de protection:	IP67
Température de fonctionnement:	-40 ÷ +80 (+100 optional)°C
Effet de la température sur zéro:	±0.005 % SN/°C
Effet de la température sur la sortie:	±0.005 % sortie/°C
Sortie nominale SN:	1.0 mV/V ±0.25 %
Résistance d'isolation:	> 4 G Ohm
Résistance d'entrée:	350 ± 5 Ohm
Résistance de sortie:	350 ±0.5 Ohm
Alimentation recommandée:	10 Vdc/ac
Tension d'alimentation maximale:	18 Vdc/ac
Tolérance du shunt de calibration:	±0.25 %


Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

Capteur BLH Nobel **KIMD-M**


disponible avec certification • ATEX • IECEx


DIMENSIONS 1500 - 2000 kN

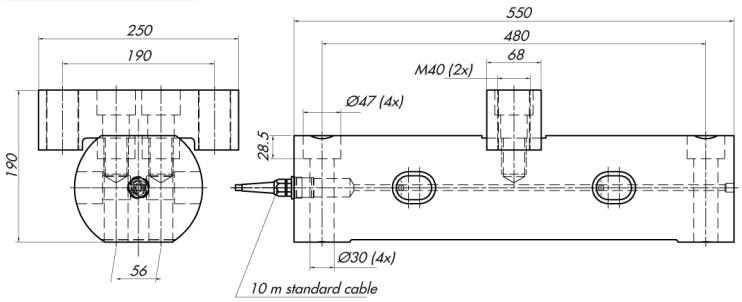


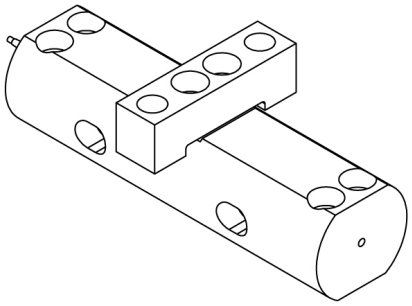


DIMENSIONS 500 - 1000 kN

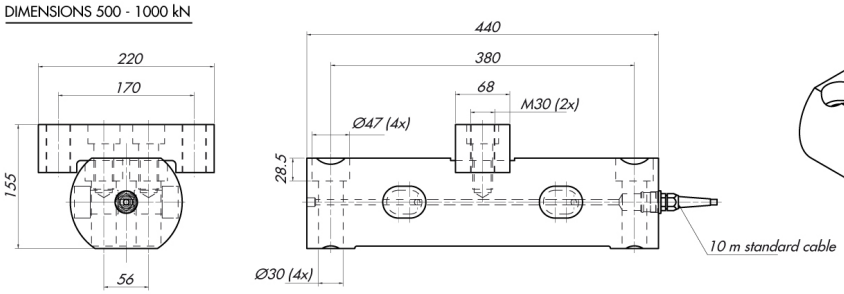







Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963