Information générale

PWS4820261113

Le capteur de force de flexion BBR est en acier inoxydable, entièrement soudé et doté d'un joint thermique. La cellule BBR a été conçue pour peser des réservoirs, des trémies, des courroies, des plates-formes, des systèmes unicellulaires, des charges suspendues et des emballeuses automatiques. Elle est fournie avec un câble blindé de 3 mètres.



Produits connexes suggérés

Un système de pesage très performant doit être précis, parfaitement calibré et entretenu. Pour améliorer les performances du capteur de pesage et optimiser son fonctionnement, les produits suivants peuvent être nécessaires :

Transmetteur de poids DAT 1400

Indicateur de poids MCT 1302

Kit de montage MKX ®

Kit de montage MH MOUNTING KIT

Tester 1008 TESTER 1008

Boîtes de raccordement CGS4-C

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

Caractéristiques techniques


PWS4820261113


Débit nominal (DN):	5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500 Kg
Erreur combinée:	< ±0.017 % SN
Répétabilité:	< ±0.015 % SN
Creep (20 Minutes):	±0.016 % SN
Surcharge de sécurité:	150 % DN
Surcharge maximale:	200 % DN
Classe de précision:	3000 OIML
Flexion:	0.2 ÷ 0.4 mm
Température compensé:	-10 ÷ +40°C
Température de fonctionnement:	-20 ÷ +50°C
Effet de la température sur zéro:	< ±0.01 % SN/5°K
Effet de la température sur la sortie:	< ±0.006 % SN/5°K
Sortie nominale SN:	2 mV/V ±0.1 %
Solde de points nul:	< ±2 % SN
Résistance d'isolation:	> 5000 MOhm
Résistance d'entrée:	400 ±20 Ohm
Résistance de sortie:	350 ± 3 Ohm
Alimentation recommandée:	5 ÷ 15 Vdc/ac
Degré de protection:	IP68 - IP69K


Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).


Capteur à fléxion **BBR**

disponible avec certification • ATEX • OIML

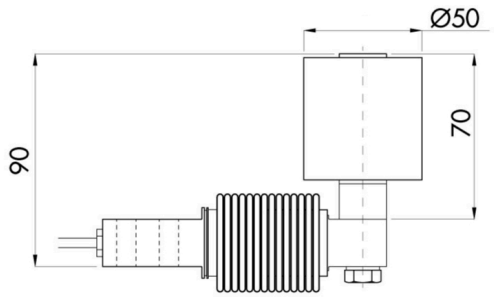

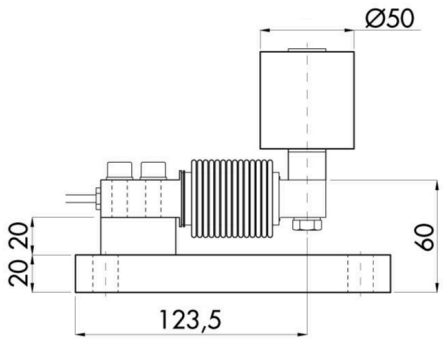


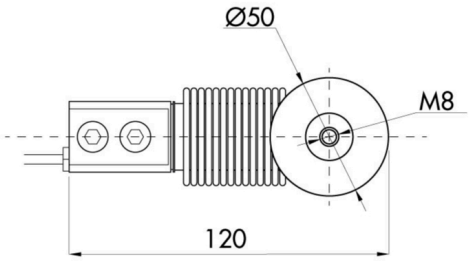


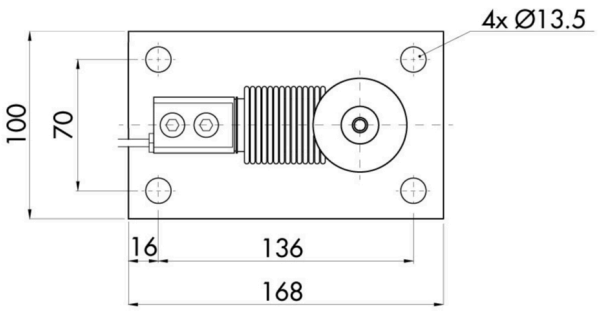


Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963

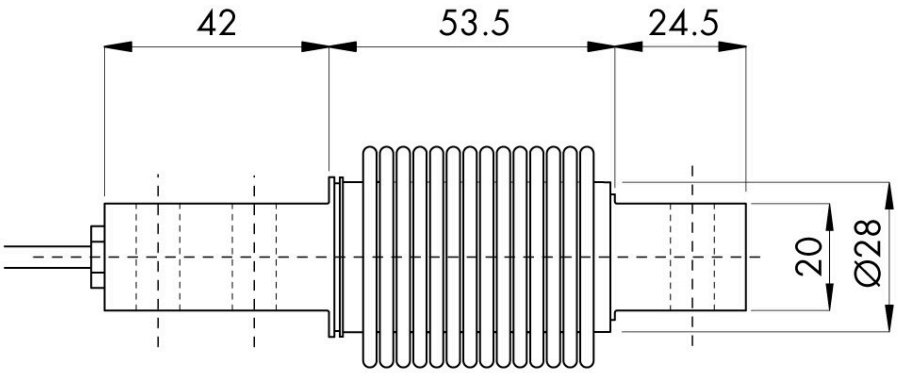

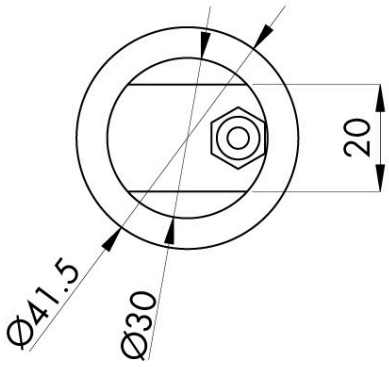

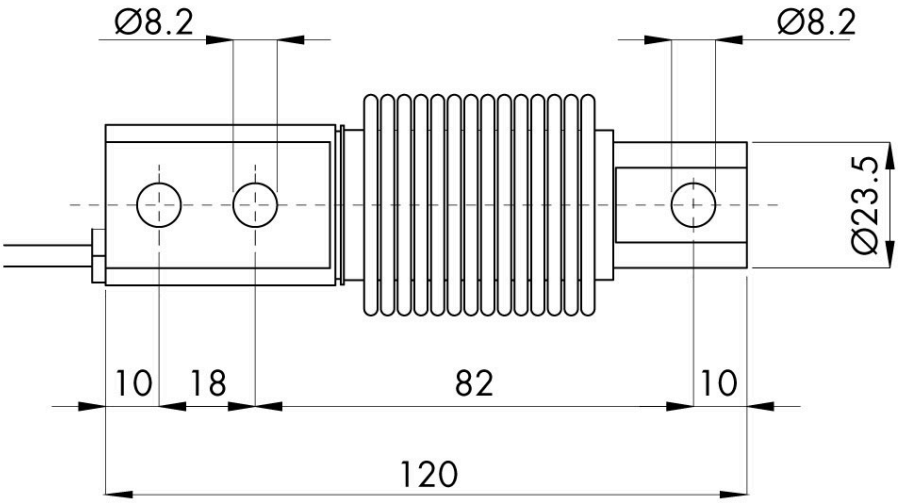

Electrical Connection	
+Excitation	Green
-Excitation	Black
+Signal	Red
-Signal	White
Screen	Cable Shield

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).