Indicateur de poids **MC 355 touch**

Information générale

PWS7420261116

Le transmetteur de pesage MC 355 fonctionne à la fois comme indicateur de poids et comme doseur de lots à plusieurs composants. Il est capable de gérer deux voies de mesure avec acquisition simultanée ou alternativement à fréquence réduite et d'afficher en cours de fonctionnement les principaux paramètres d'état. En outre, l'indicateur de poid MC 355 offre plusieurs options, notamment la disponibilité de différentes sorties série et analogiques, ainsi que des entrées et sorties logiques et la possibilité d'interfaçage avec un PC / un automate.



Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963

Caractéristiques techniques


PWS7420261116

Plage de mesure:	7,8 mV/V bipolar
Sensibilité d'entrée:	0.02 µV/count
Non-linéarité de la pleine échelle:	< 0.01%
Dérive thermique:	< 0.0003% FS/°C
Display:	LCD 5.2” (visible area 118mm x 58mm) (l x h)
Convertisseur A/N:	24 bit
Résolution interne:	16.777.216 points
Tension d'entrée du transducteur:	5 Vdc / 120 mA (max 8 capteurs - 350 Ohm)
Acquisition du signal de fréquence:	12,5 ÷ 250 Hz
Degré de protection:	IP65
Résolution affichable (en divisions):	> 60000
Valeur de division (sélectionnable):	0.001 ÷ 50
Température de fonctionnement:	-10 ÷ +50°C
Température de stockage:	-20 ÷ +60°C
Filter:	0.2 ÷ 50 Hz
Sorties logiques:	6 optoisolated (clean contact) max 30 Vcc/60 mA cad
Entrées logiques:	6 opto isolées 24 Vcc PNP (external excitation)
I/O additionnel:	4 external modules 4 In/8 Out
Port série:	RS232, RS422, RS485
Source de courant:	24 Vdc ±15% 10 W
Conformité réglementaire:	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1
Baud rate:	1200 ÷ 115200 ajustable
Distance de trasmission:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
Fieldbus:	Profibus DP-V1, baud rate da 9,6 K/sec a 12 Mbit/sec Ethernet TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, Modbus/TCP

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

Indicateur de poids **MC 355 touch**



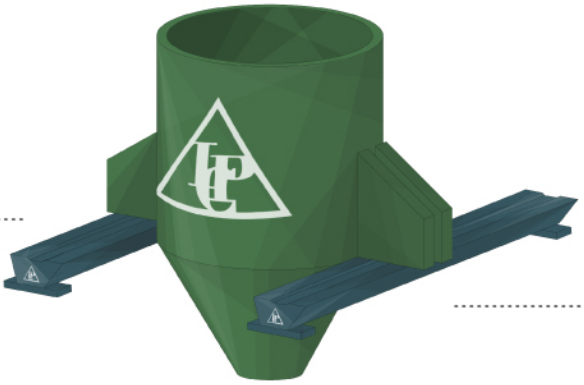




RS 485

Analog I/O

Load Cells Connection

PC




PLC - DCS



Inverter

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963

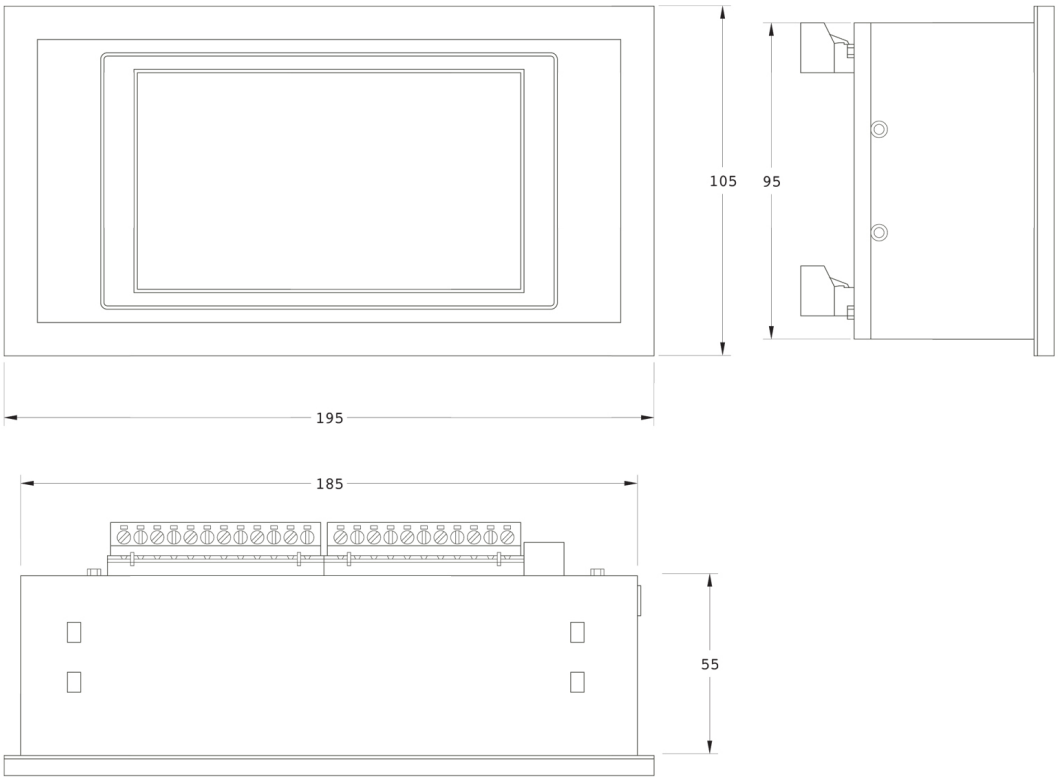

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963