Indicateur de poids **PKD 2000**

disponible avec certification • OIML

Information générale

PWS6920261116

L'indicateur de poids PKD 2000 est polyvalent et convient à tous les types de pesage dans le secteur industriel, car il peut être personnalisé en fonction de l'utilisation. L'indicateur de poids PKD 2000 peut connecter jusqu'à 8 capteurs et gérer jusqu'à 4 balances indépendantes. Le calibrage et la linéarisation jusqu'à 8 points peuvent être programmés directement à partir du clavier numérique ou d'un ordinateur. PKD 2000 dispose de 4 logiciels qui facilitent et complètent l'utilisation de l'indicateur de poids: AF01 (convient aux applications avancées de pondération et de formulation), AF02 (convient aux applications de pesage, de comptage de pièces, de gestion de données et d'impression) AF04 (adapté aux applications de contrôle statique avancées), AF05 (pour la gestion avancée du poids, de l'étiquetage et des prix).



Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963

Caractéristiques techniques


PWS6920261116


Plage de mesure:	0.6 ÷ 3.2 mV/V
Sensibilité d'entrée:	0.03 µV/count
Convertisseur A/N:	24 bit
Tension d'entrée du transducteur:	5 Vdc ±5% 120 mA (max 8 capteurs 350 Ohm)
Valeur de division (sélectionnable):	> 800.000 points
Température de fonctionnement:	-10 ÷ +50 °C
Sorties logiques:	4 sorties opto isolées 48Vac / 0.15 A
Solde de points nul:	±50 % PN
Entrées logiques:	2 entrées opto isolées, 12 ÷ 24 Vdc, 20 mA
Port série:	2 RS232, 1 RS485
Source de courant:	100 ÷ 240 Vac 56 ÷ 60 Hz / 12 Vdc, internal power 6 Vdc by rechargeable battery
Vitesse de conversion:	200 conversion par seconde avec sélection automatique
Consommation d'énergie:	16 VA


Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

Indicateur de poids **PKD 2000**

disponible avec certification • OIML

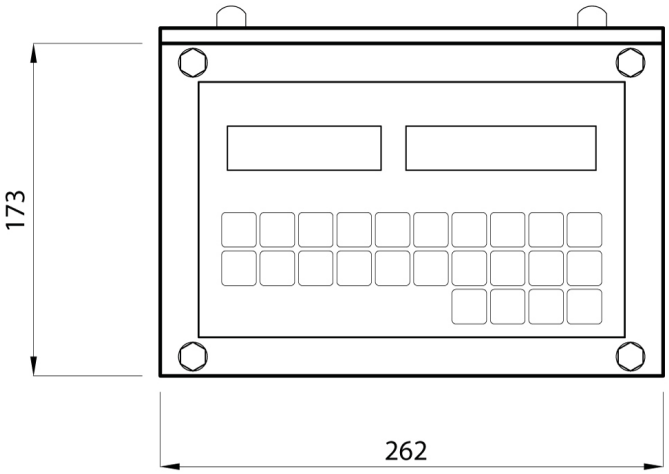

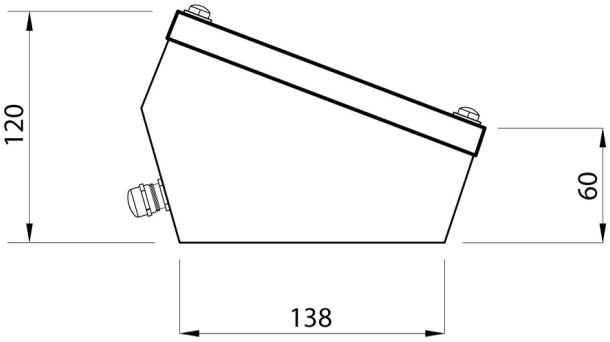

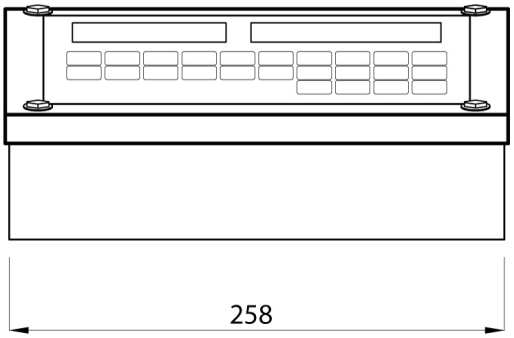

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963