

## Information générale

PWS7620260619

Le MC 302 batch est un instrument de dosage qui répond à divers besoins dans le domaine de la pesée: de la gestion simple des seuils de niveau aux procédures de dosage compliquées. L'outil de dosage MC 302 batch est capable de totaliser les poids dosés divisés par recette et de stocker 50 recettes différentes, qui peuvent être imprimées automatiquement (batching software). L'outil de dosage MC 302 batch dispose également de la fonction d'envoi et de téléchargement pour la programmation via TESTER 1008. L'instrument de dosage MC302 peut être personnalisé en fonction des besoins du client.



Manuel d'installation ENG: [mc-302\\_batch\\_installation\\_manual.pdf](#)

Manuel de l'Utilisateur ENG: [mc-302\\_batch\\_user\\_manual.pdf](#)





Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.  
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

## Caractéristiques techniques

PWS7620260619

<b>Legal for Trade:</b>	certification available on request
<b>Plage de mesure:</b>	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
<b>Sensibilité d'entrée:</b>	0.02 µV/count
<b>Non-linéarité de la pleine échelle:</b>	< 0.01 % pleine échelle
<b>Dérive thermique:</b>	< 0.0003 % pleine échelle/°C
<b>Convertisseur A/N:</b>	24 bit
<b>Tension d'entrée du transducteur:</b>	5 V (max 8 capteurs - 350 Ohm)
<b>Résolution affichable (en divisions):</b>	> 60000
<b>Température de fonctionnement:</b>	-10 ÷ +50°C
<b>Température de stockage:</b>	-20 ÷ +70°C
<b>Filter:</b>	0.2 ÷ 50 Hz 100 Hz pendant le dosage
<b>Sorties logiques:</b>	6 sorties (NA) MAX 115 Vac /30 Vdc 0.5 A cad.
<b>Entrées logiques:</b>	8 sorties opto isolées 12/24 Vdc PNP
<b>Port série:</b>	COM1: RS232 half duplex COM2: RS422/RS485 half duplex
<b>Sortie analogique en option:</b>	Optoisolated 16-Bit Voltage: 0 to 5 or 0 to 10V (R> 10 Ohm); Current: 0 to 20 or 4 ÷ 20mA (R <300 Ohm); Linearity 0.03% full scale; Temperature drift 0.001% full scale/°C
<b>Source de courant:</b>	230 Vac ±10% - 50/60 Hz absorbed power 7 VA (115 Vac on demand)
<b>Conformité réglementaire:</b>	Normes métrologiques EN45501 pour EN50081-1 et EN50082-2 pour la CEM EN61010-1 pour la sécurité électrique
<b>Fieldbus:</b>	ASCII, Modbus RTU, Profibus DP, Devicenet and Ethernet TCP-IP external mounting on DIN guide
<b>Baud rate:</b>	1200 ÷ 115200
<b>Distance de transmission:</b>	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
<b>Dimensions:</b>	144 x 72 x 120 mm (L x H x D)
<b>Mémoire de pesée optionnelle:</b>	> 160.000 weighed

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.  
 Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

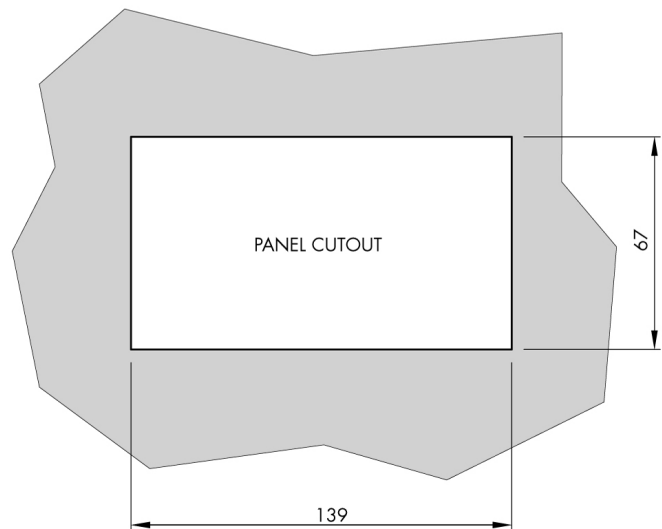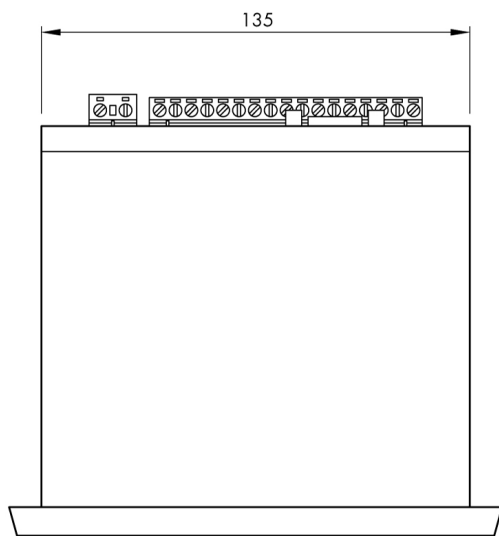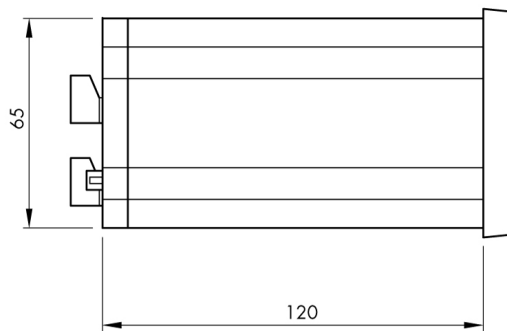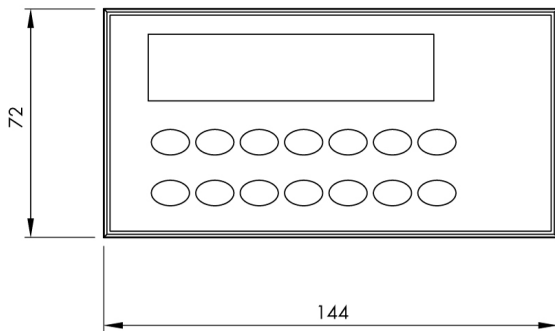

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.  
 Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).