Instrumentation pour le dosage **MCT 1302 Batch**

disponible avec certification • OIML

Information générale

PWS29320261107

L'instrument de dosage MCT 1302 Batch répond à divers besoins dans le domaine de la pesée: de la gestion simple des seuils de niveaux aux procédures de dosage compliquées. La solution de pesage MCT 1302 Batch est capable de totaliser les poids dosés divisés par recette et de stocker jusqu'à 100 recettes différentes de 20 étapes chacune. Avec une mémoire extensible, l'instrument pour le dosage MCT 1302 Batch peut enregistrer jusqu'à 1 000 recettes de 20 étapes. L'instrument de pesage MCT 1302 Batch dispose d'un écran tactile, d'une fonction de chargement et de téléchargement pour la programmation via le TESTER 1008 et d'un logiciel utile pour la programmation et la sauvegarde de recettes directement sur le PC et trasmisible via USB. L'instrument de dosage MCT 1302 Batch possède 6 entrées logiques et 6 sorties logiques et 4 Fieldbus en option: Profinet, Ethernet IP, Ethercat et Profibus. L'instrument de dosage MCT 1302 batch peut être personnalisé en fonction des besoins du client.



Manuel Technique ENG: mct-1302-batch_technical_manual.pdf

Software Optimation 1.11.22: optimation_weighing_software.zip

Software Recipe 1.1.15: pwin_recipe_weighing_software.zip

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963

Caractéristiques techniques


PWS29320261107

Legal for Trade:	certification available on request
Plage de mesure:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
Sensibilité d'entrée:	0.02 µV/count
Non-linéarité de la pleine échelle:	<0.01 % pleine échelle
Dérive thermique:	< 0.001% FS/°C
Display:	graphic LCD (240x128 pixel)
Convertisseur A/N:	24 bit; internal resolution up to 16.000.000
Tension d'entrée du transducteur:	5 Vdc (max 8 capteurs -350 Ohm)
Acquisition du signal de fréquence:	12 ÷ 1000 Hz
Résolution affichable (en divisions):	999999
Valeur de division (sélectionnable):	x1, x2, x5, x10, x20, x50; max 4 décimals
Température de fonctionnement:	-10 ÷ + 50°C (humidity max 85% no condensation)
Température de stockage:	-20 ÷ +70°C
Filter:	0.1 ÷ 250 Hz
Sorties logiques:	6 opto-isolées; max 24 Vdc/100mA
Entrées logiques:	6 entrées opto-isolées 24 Vdc PNP (aimentation externe)
I/O additionnel:	up to 4 external modules with 4 in/8-out each (16 in/32 out, total) by independent RS485
Port série:	1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485/Fieldbus
Source de courant:	18 ÷ 30 Vdc - Power consumption 5 W
Microcontrôleur:	ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard from USB
Mémoire de données:	64 Kbytes extensible jusqu'à 1024 Kbytes
Conformité réglementaire:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety, EN45501 for metrology
Gabarit de perçage:	138 x 82 mm (L x H)
Dimensions:	150x95x26mm (LxWxH) including terminal blocks; 150x95x56mm (WxHxD) with fieldbus options; drilling template: 138x82mm
Fieldbus:	Ethernet 10/100 con protocolli TCP, MODUBUS/TCP, UDP, IP, ICMP, ARP; Profinet; Ethernet/IP; Ethercat

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

Instrumentation pour le dosage **MCT 1302 Batch**

disponible avec certification • OIML

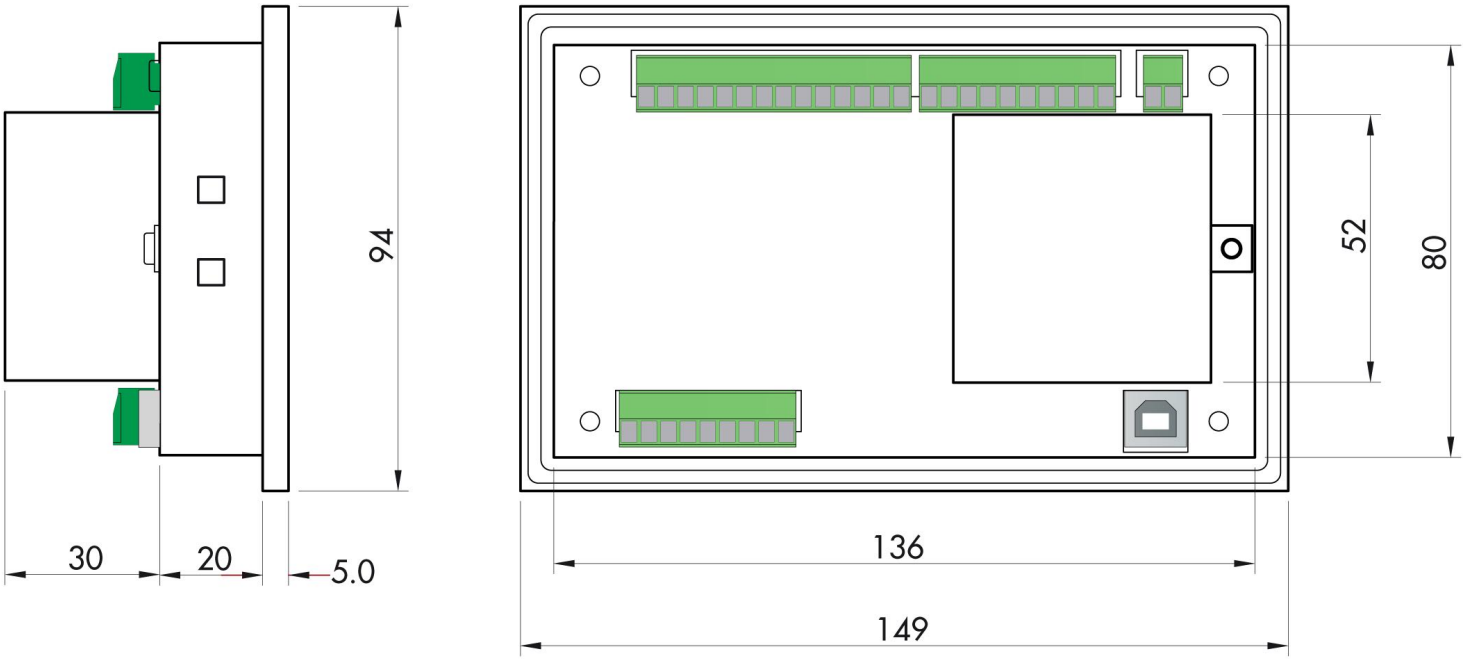


Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963

Instrumentation pour le dosage **MCT 1302 Batch**

disponible avec certification • OIML

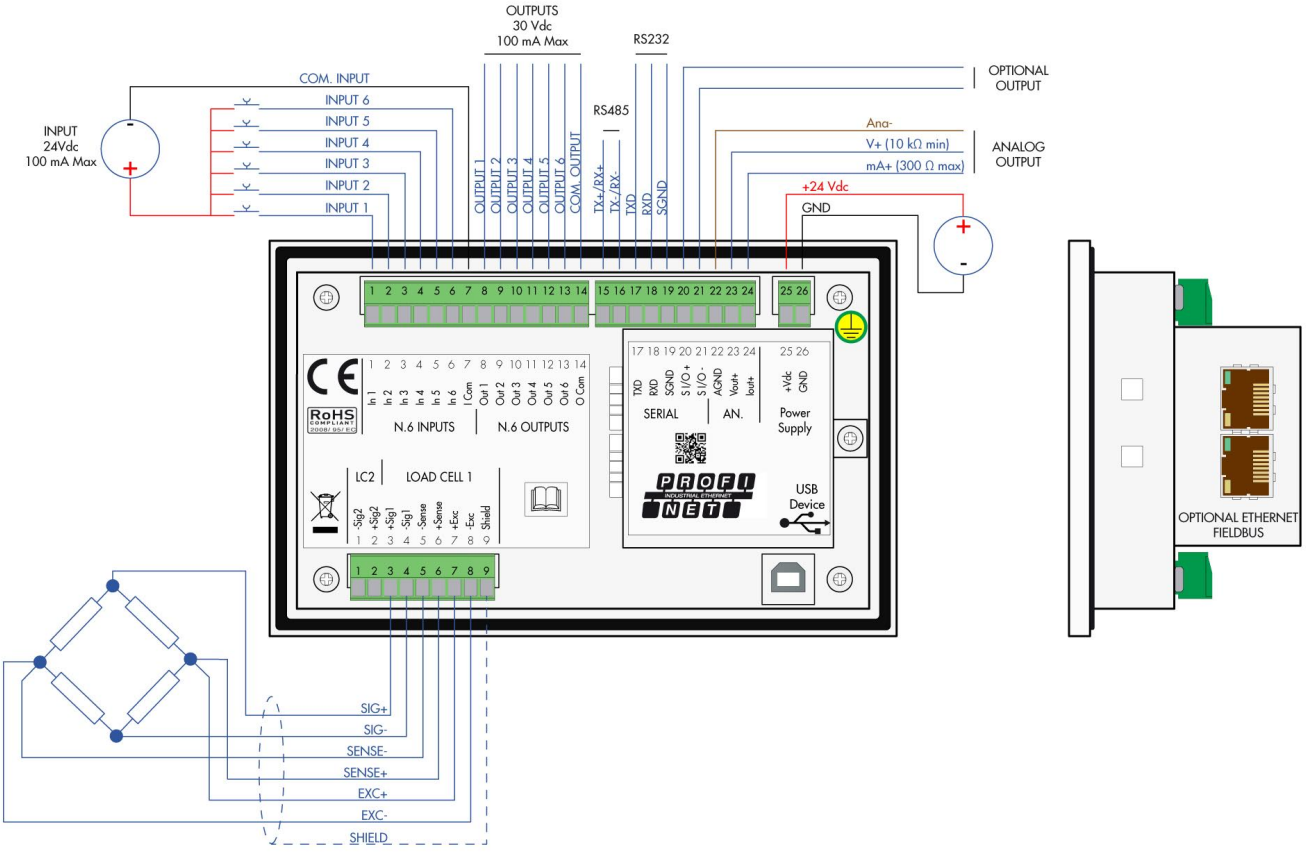

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963