Transmetteur de poids **DAT 11 Ethernet IP**

disponible avec certification • UL

Information générale

PWS36020261107

Parmi les émetteurs de poids, le DAT 11 Ethernet IP est le plus rapide pour recevoir, convertir et transmettre des données grâce à un convertisseur A/D plus performant. Grâce à sa petite taille et sa conception compacte, le transmetteur de poids DAT 11 Ethernet IP peut être inséré dans n'importe quel environnement de travail sans encombrer. Le DAT 11 Ethernet IP est un produit personnalisable doté d'un clavier mécanique avec un bloc de touches programmable. Grâce au clavier, il est possible de régler manuellement le filtre de poids sur des valeurs prédéterminées ou des paramètres ajustables individuellement. Le transmetteur de poids DAT 11 Ethernet IP comprend des borniers à vis amovibles, une fonction d'entrée logique sélectionnable, une entrée analogique de tension ou de courant, une sortie analogique unipolaire ou bipolaire, une connexion de boîte de jonction RS485 et une fonction de maintien de crête pour les mesures dynamiques. Le DAT 11 Ethernet IP est un produit de dernière génération, il est conforme à la norme EN45501 et les données du bus de terrain sont mises à jour à 125Hz. Comparé aux émetteurs de poids traditionnels, le DAT 11 Ethernet IP contient un port USB qui permet la mise à jour du firmware, la connexion au logiciel Optimation et la connexion au TESTER 1008, ce qui facilite l'étalonnage et le dépannage. Le DAT 11 Ethernet IP est en mesure d'effectuer différents étalonnages: "Dead Weight", "Theoretical" et "Data Sheet" et présente la linéarisation de l'étalonnage du poids sur 5 points. Développé spécifiquement par Pavone Systèmes de Pesage et installé gratuitement dans l'instrument de pesage, le logiciel Optimation vous permet de simplifier et d'effectuer diverses opérations telles que la configuration de l'instrument et la sauvegarde correcte et sûre des données via la fonction DATALOGGER.



Software Optimation 1.11.22: optimation_weighing_software.zip

Manuel Technique ENG: dat-11_technical_manual.pdf

Ethenet IP EDS file (NIC50): ethernet_ip_nic50_eds.zip

Ethenet IP EDS file (NETX90): ethernet_ip_netx90_eds.zip

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963

Caractéristiques techniques


PWS36020261107


Plage de mesure:	-7.6 ÷ +7.6 mV/V
Sensibilité d'entrée:	0.02 µV/count
Non-linéarité de la pleine échelle:	<0.01%
Dérive thermique:	0,001% FS/°C
Display:	6 digit, 7-segment LED red, height 8mm
Convertisseur A/N:	24 bit
Résolution interne:	> di 16.000.000 points
Résolution affichable (en divisions):	999999
Valeur de division (sélectionnable):	x1, x2, x5, x10, x20, x50
Plage de chiffres décimaux:	0 ÷ 4
Température de fonctionnement:	-10 ÷ +50°C (max umidity 85% without condensation)
Température de stockage:	-20 ÷ +60°C
Filter:	0.1 ÷ 250 Hz
Tension d'excitation:	4 Vdc (max 4 -350 Ohm- load cells)
Sorties logiques:	2 sorties opto-isolées; max 24 Vcc/100mA cad
Entrées logiques:	2 entrées opto-isolées 24 Vdc PNP (aimentation externe)
Port série:	1 USB-C device + 1 RS232C with ASCII or Modbus RTU protocol + 1 Ethernet IP
Non-linéarité de la sortie analogique:	<0.03%
Dérive thermique de la sortie analogique:	0,002% FS/°C
Source de courant:	26 Vdc ±10% - power consumption 5 W
Microcontrôleur:	ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard via USB
Mémoire de données:	32 Ko extensible jusq'à 1024 Ko (facultatif)
Conformité réglementaire:	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61326-1 pour la CEM, EN61010-1 pour la sécurité électrique
Fieldbus:	Ethernet IP

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

Transmetteur de poids **DAT 11 Ethernet IP**

disponible avec certification • UL

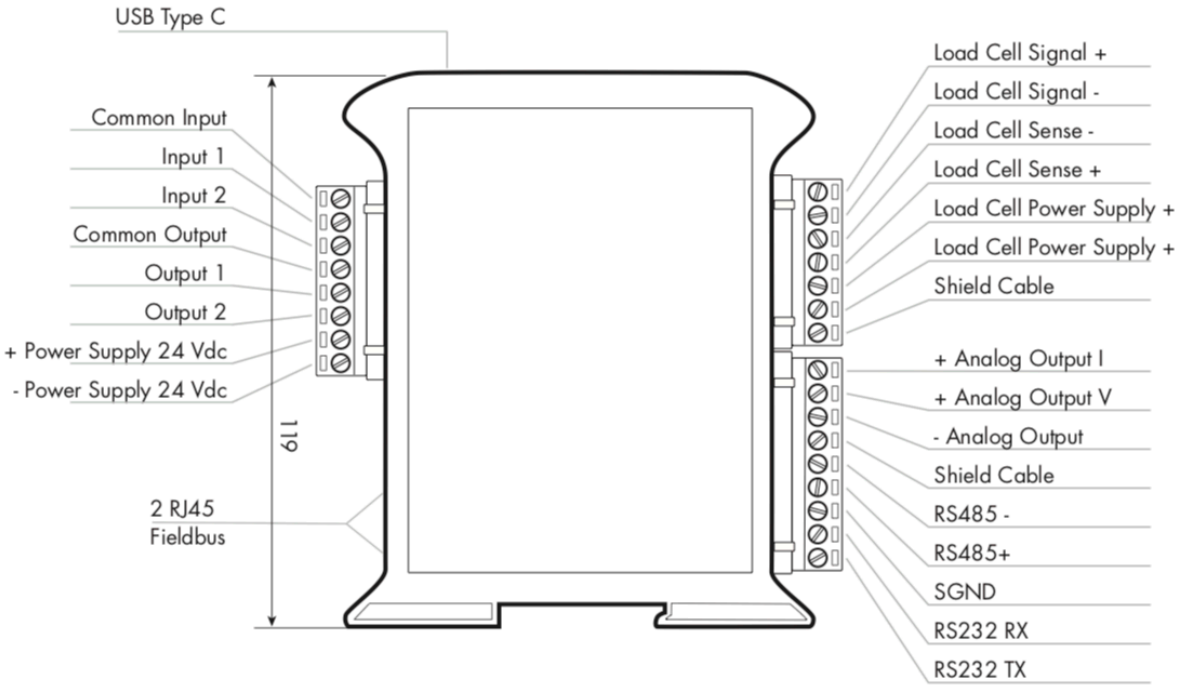

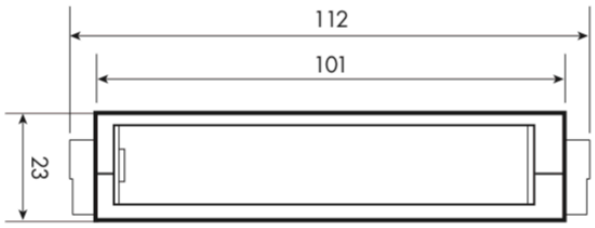

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963