Régleur de débit par perte de poids touch **MC 353**

Information générale

PWS10020261107

Le MC 353 est une excellente solution de pesage dynamique, 100% personnalisable par le client. En fait, la solution de pesage dynamique MC 353 peut fonctionner en tant que régulateur de débit à perte de poids ou en tant que régulateur de débit à bande, en fonction des besoins et du système de pesage industriel. Le MC 353 intègre les variables de poids et de vitesse afin de pouvoir mesurer et réguler le débit. Le MC 353 est facile à utiliser, dispose d'un écran tactile et dispose d'une fonction d'alarme de tolérance. Pendant le fonctionnement, il est possible d'afficher les principaux paramètres d'état et les DEL d'état blanches à intensité réglable. Le MC 353 est équipé de borniers à vis (5,08 mm). Le MC 353 permet de procéder à la pesée du matériau sans interrompre le flux de travail de manière simple et efficace.



Manuel technique ENG: mc-353_en.pdf

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963


Caractéristiques techniques

PWS10020261107

Plage de mesure:	7,8 mV/V
Sensibilité d'entrée:	0.02 µV/count
Non-linéarité de la pleine échelle:	<0.01 %
Dérive thermique:	<0.0003 % pleine échelle/°C
Display:	LCD 5.2” (visible area 118mm x 58mm) (l x h)
Convertisseur A/N:	24 bit
Résolution interne:	16.777.216 points
Tension d'entrée du transducteur:	5 Vdc / 120 mA (max 8 capteurs 350 Ohm)
Degré de protection:	IP65
Résolution affichable (en divisions):	10000
Valeur de division (sélectionnable):	0.001 ÷ 50
Température de fonctionnement:	-10 ÷ +50°C
Température de stockage:	-20 ÷ +60°C
Filter:	0.2 ÷ 50 Hz
Port série:	RS232, RS422, RS485
Source de courant:	24 Vdc 10 W
Conformité réglementaire:	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1, EN45501
Baud rate:	1200 ÷ 115200 ajustable
Distance de trasmission:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
Fieldbus:	Profibus DP, Profinet Modbus/TCP

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).


Régleur de débit par perte de poids touch **MC 353**

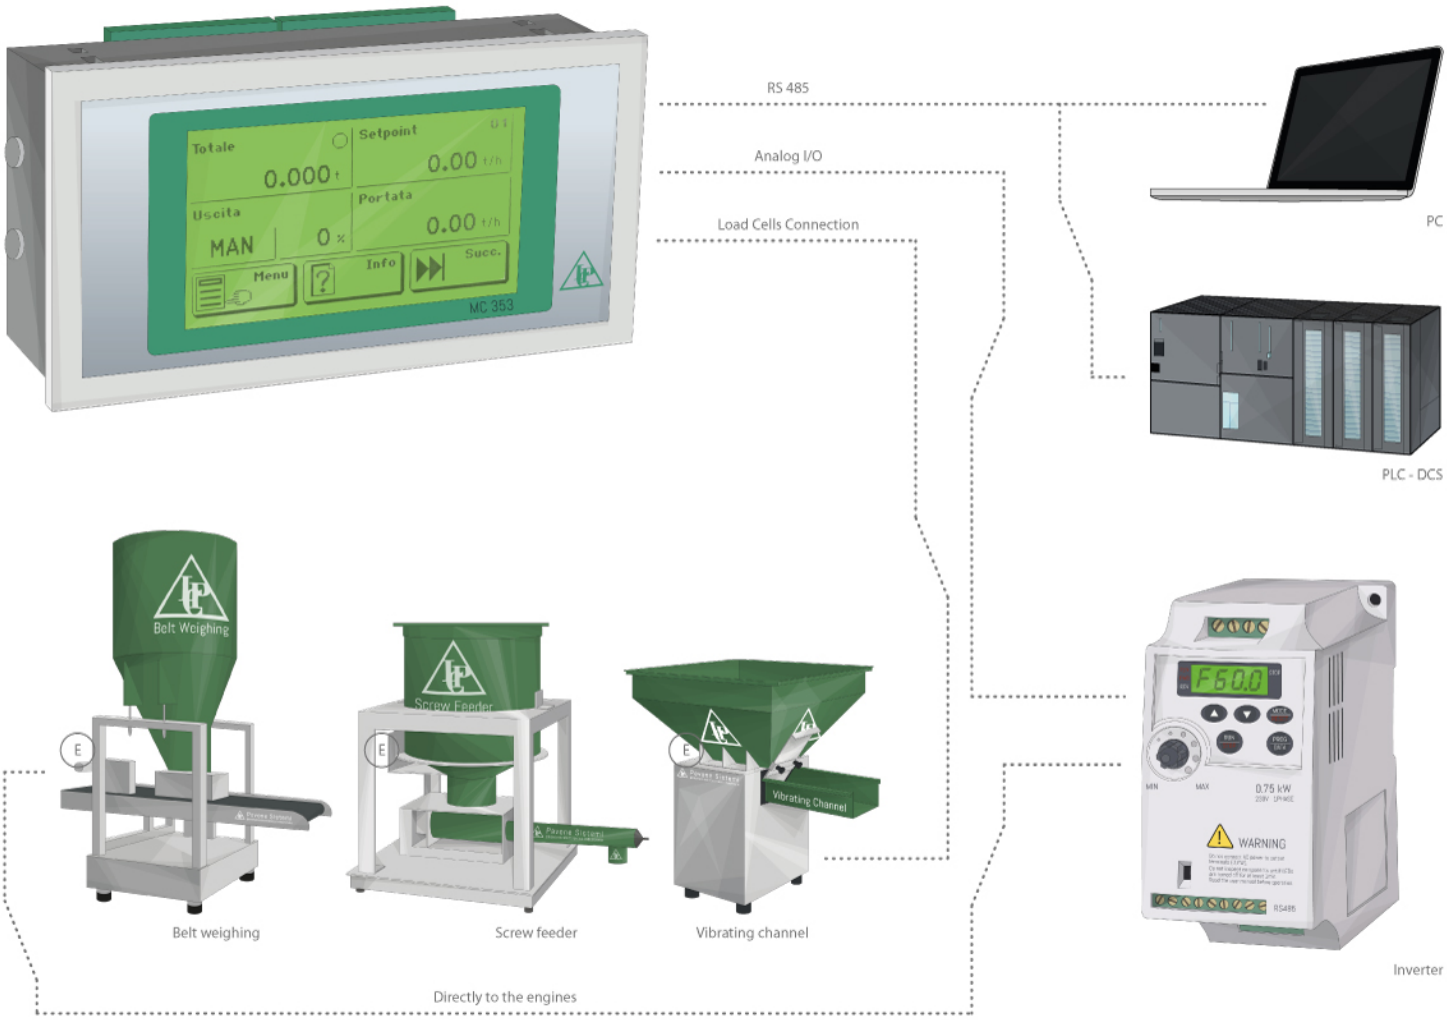

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963

Régleur de débit par perte de poids touch **MC 353**

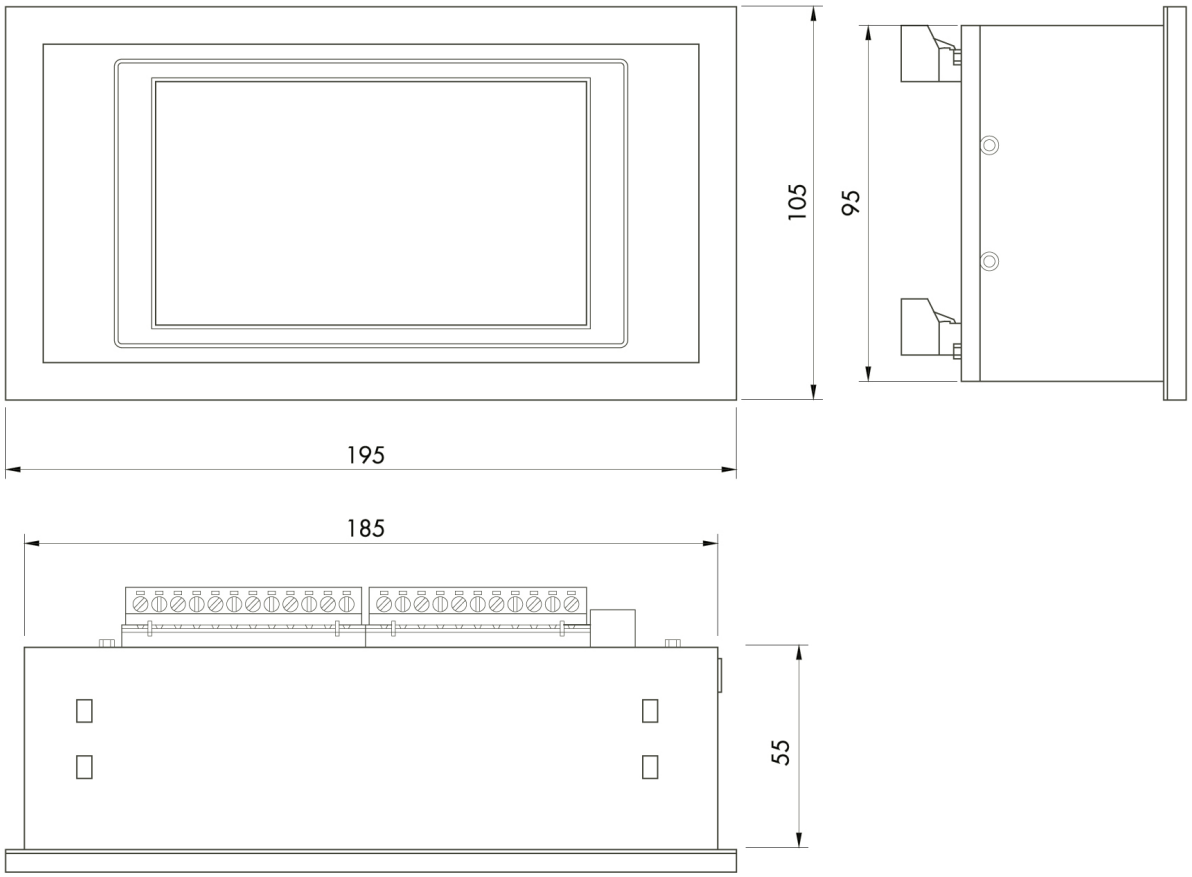

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963