

Caractéristiques techniques

PWS9720251205


Le dynamomètre CS09 est idéal pour le pesage de charges suspendues très lourdes. Le dynamomètre CS09 est équipé d'un indicateur de poids et de la technologie wi-fi pour communiquer en temps réel avec des appareils distants. L'indicateur de poids CS09 est en acier inoxydable. L'étalonnage est numérique. Il est prêt à être connecté à un PC, avec un indicateur / terminal distant et une imprimante. Le dynamomètre CS09 comprend un clavier étanche à 5 touches, un écran à luminosité réglable et des manilles galvanisées approuvées de série.

Display:	40 mm, DOT red LED
Degré de protection:	IP67
Température de fonctionnement:	-10 ÷ +40°C
Filter:	numérique et programmable
Étalonnage:	Programmable par un clavier ou par un ordinateur
Précision pleine échelle:	3 t ÷ 9 t: ± 0.05 % pleine échelle; 12 t ÷ 50 t: ± 0.1 % pleine échelle
Chargeur:	Batterie rechargeable. Chargeur 230V ca 50Hz




Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis



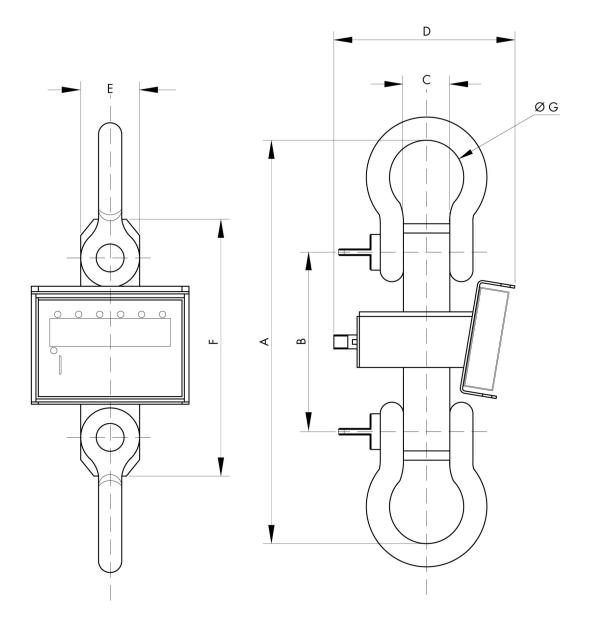


WEIGHT	Α	В	С	D	E	F	G
16	380	186	33	316	80	246	58
17	380	186	33	316	80	246	58
21	434	186	44	316	80	246	74
26	451	186	52	316	100	270	83
36	581	220	60	316	100	320	98
55	705	290	73	316	100	400	127
70	730	280	83	366	105	400	146
137	955	370	105	445	130	540	184
	16 17 21 26 36 55 70	16 380 17 380 21 434 26 451 36 581 55 705 70 730	16 380 186 17 380 186 21 434 186 26 451 186 36 581 220 55 705 290 70 730 280	16 380 186 33 17 380 186 33 21 434 186 44 26 451 186 52 36 581 220 60 55 705 290 73 70 730 280 83	16 380 186 33 316 17 380 186 33 316 21 434 186 44 316 26 451 186 52 316 36 581 220 60 316 55 705 290 73 316 70 730 280 83 366	16 380 186 33 316 80 17 380 186 33 316 80 21 434 186 44 316 80 26 451 186 52 316 100 36 581 220 60 316 100 55 705 290 73 316 100 70 730 280 83 366 105	16 380 186 33 316 80 246 17 380 186 33 316 80 246 21 434 186 44 316 80 246 26 451 186 52 316 100 270 36 581 220 60 316 100 320 55 705 290 73 316 100 400 70 730 280 83 366 105 400



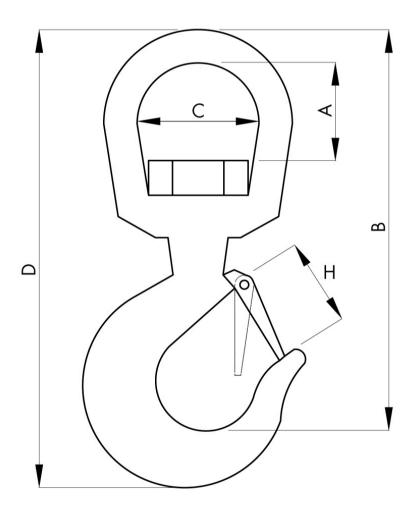

ACCESSORI OPZIONALI						
CODE	RANGE	Α	В	С	D	Н
GG1T5	1,5 t	49	138,5	46	210	32
GG4	5 t	60	174	60	275	40
GG7	8 t	76	211	75	335	59
GG11	11,5 t	72	252	90	400	65
GG15	16 t	89	280	90	440	76
GG22	22 t	111	365,5	116	580	90
GG30	30 t	116	417	135	660	115



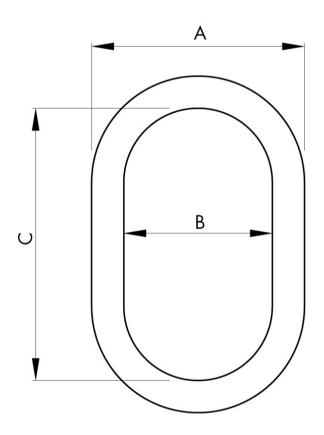

ACCESSORI OPZIONALI						
CODE	RANGE	Α	В	С		
CA2	2 t	90	60	105		
CA4	5 t	115	75	135		
CA8	8 t	150	100	180		
CA15	18 t	196	130	215		
CA30	32 t	270	180	340		
CA40	40 t	281	185	355		