Mono-Capteur **PMI**


disponible avec certification • ATEX • OIML • IECEx

Caractéristiques techniques

PWS36420261105

La plate-forme PMI peut héberger un seul capteur de force; Cela permet de garantir des résultats précis même lorsque la charge n'est pas précisément centrée. La plate-forme de pesage à cellule unique est la solution la plus répandue dans de nombreuses applications industrielles et commerciales. La plate-forme PMI repose sur 4 pieds articulés et réglables en hauteur. Elle est dotée d'un câble de connexion à l'indicateur de poids d'une longueur standard de 3 m. La plate-forme PMI monocellulaire s'adapte aux besoins du client et est disponible dans d'autres versions spéciales.

Débit nominal (DN):	3 ÷ 300 Kg
Erreur combinée:	0.03 % SN
Surcharge de sécurité:	150 % DN
Tension d'entrée du transducteur:	3 ÷ 15 Vcc
Sortie nominale SN:	2 mV/V

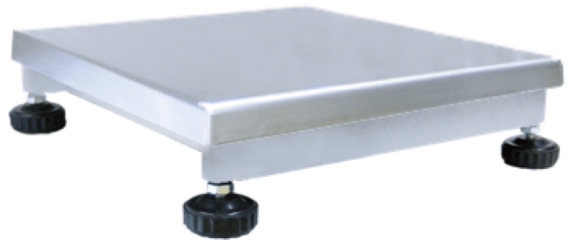


Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963

Mono-Capteur **PMI**

disponible avec certification • ATEX • OIML • IECEx

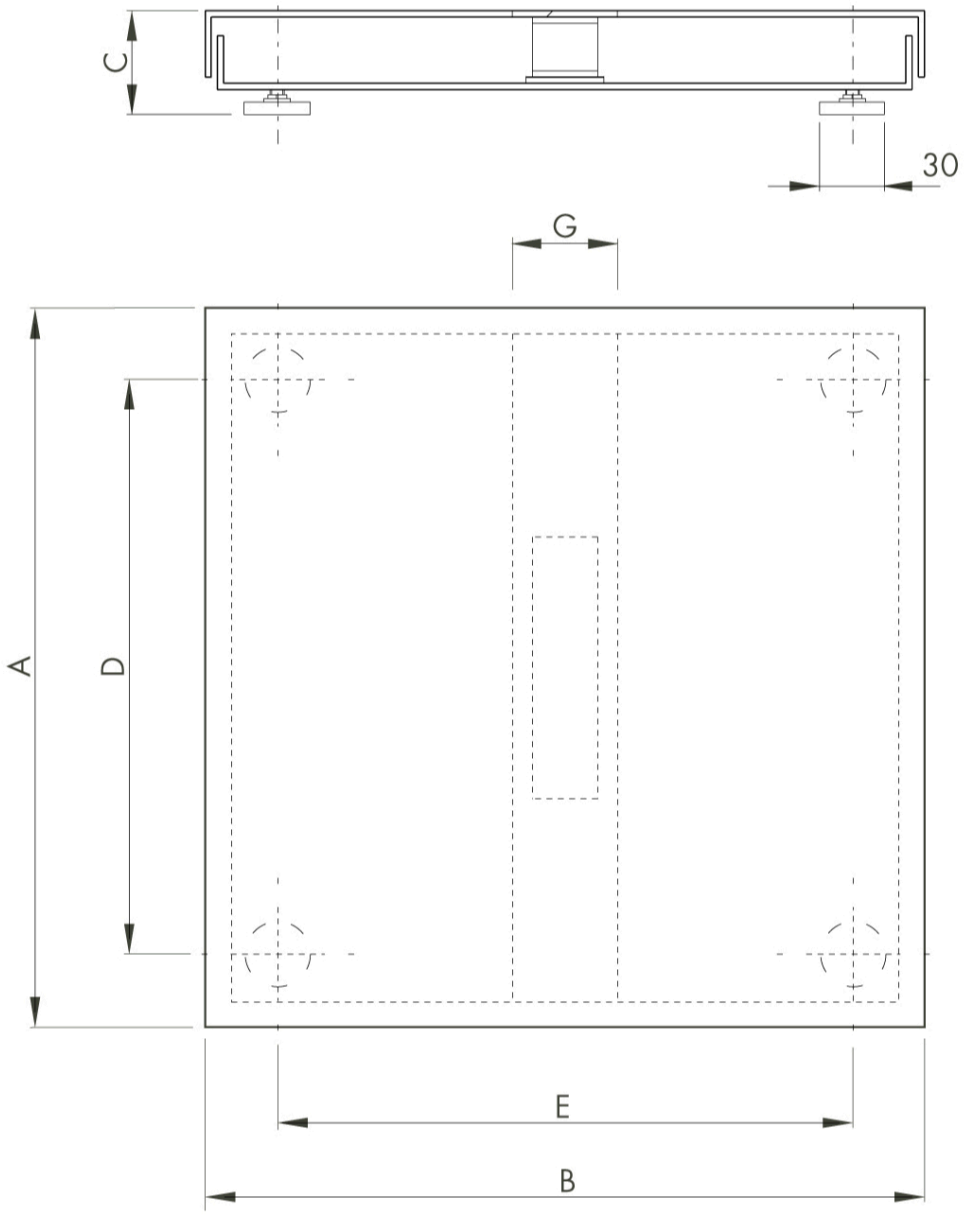

MODÈLE	DÉBIT NOMINAL (KG)	A	B	C	D	E	G
PM 0/i	3-6-15	200	200	60	150	150	50
PM 1/i	6-15-30	300	300	60	250	250	50
PM 2/i	15-30-60-150	400	400	120	340	327	50
PM 3/i	30-60-150	500	500	135	440	427	80
PM 4/i	60-150-300	600	600	135	540	527	80
PM 5/i	60-150-300	700	700	135	640	627	80
PM 6/i	60-150-300	800	800	135	740	727	80

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963