

## Caractéristiques techniques



PWS8020260423

Le produit PE est une plate-forme en forme de U avec un côté ouvert qui permet l'accès aux chariots élévateurs à fourche ou aux transpalettes, qui placent les palettes pour le pesage. Le détartreur de palettes en PE est compact et facile à transporter. Il convient aux applications industrielles et commerciales où il est nécessaire de peser sur des chariots. La structure est en tôle d'acier mais est également disponible en version inox et ATEX.

<b>Débit nominal (DN):</b>	600, 1500, 3000 Kg
<b>Erreur combinée:</b>	0.03 % SN
<b>Surcharge de sécurité:</b>	150 % DN
<b>Tension d'entrée du transducteur:</b>	3 ÷ 15 Vcc
<b>Sortie nominale SN:</b>	1 mV/V ± 2



Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.  
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

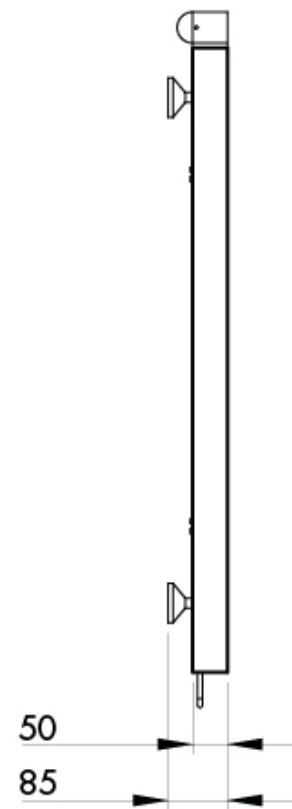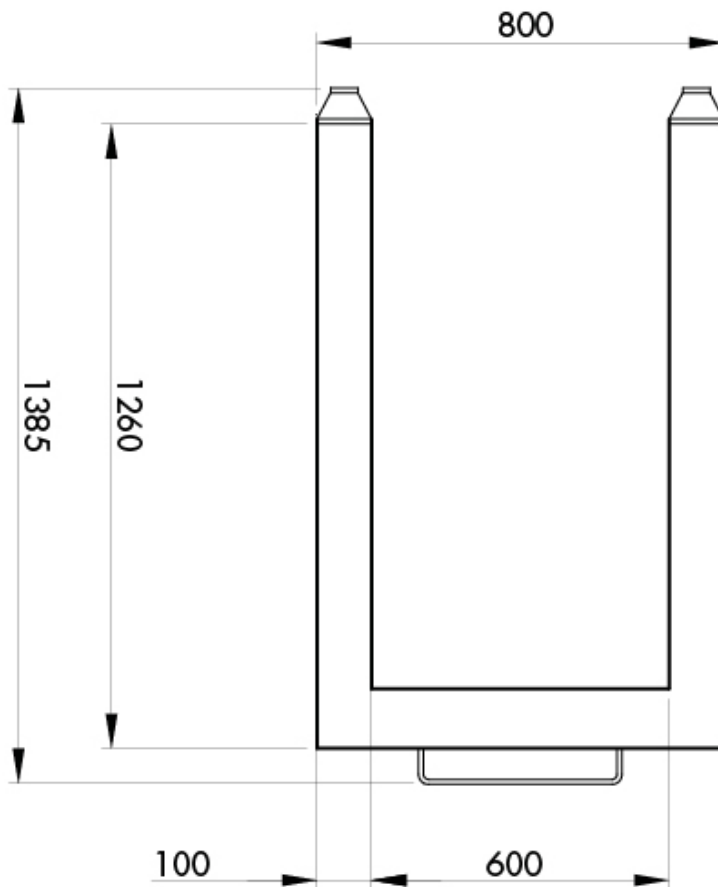

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.  
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).