Pèse- palette **PE**

disponible avec certification • ATEX • OIML

Caractéristiques techniques

PWS8020261113

Le produit PE est une plate-forme en forme de U avec un côté ouvert qui permet l'accès aux chariots élévateurs à fourche ou aux transpalettes, qui placent les palettes pour le pesage. Le détartreur de palettes en PE est compact et facile à transporter. Il convient aux applications industrielles et commerciales où il est nécessaire de peser sur des chariots. La structure est en tôle d'acier mais est également disponible en version inox et ATEX.

Débit nominal (DN):	600, 1500, 3000 Kg
Erreur combinée:	0.03 % SN
Surcharge de sécurité:	150 % DN
Tension d'entrée du transducteur:	3 ÷ 15 Vcc
Sortie nominale SN:	1 mV/V ± 2




Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963

Pèse- palette **PE**

disponible avec certification • ATEX • OIML

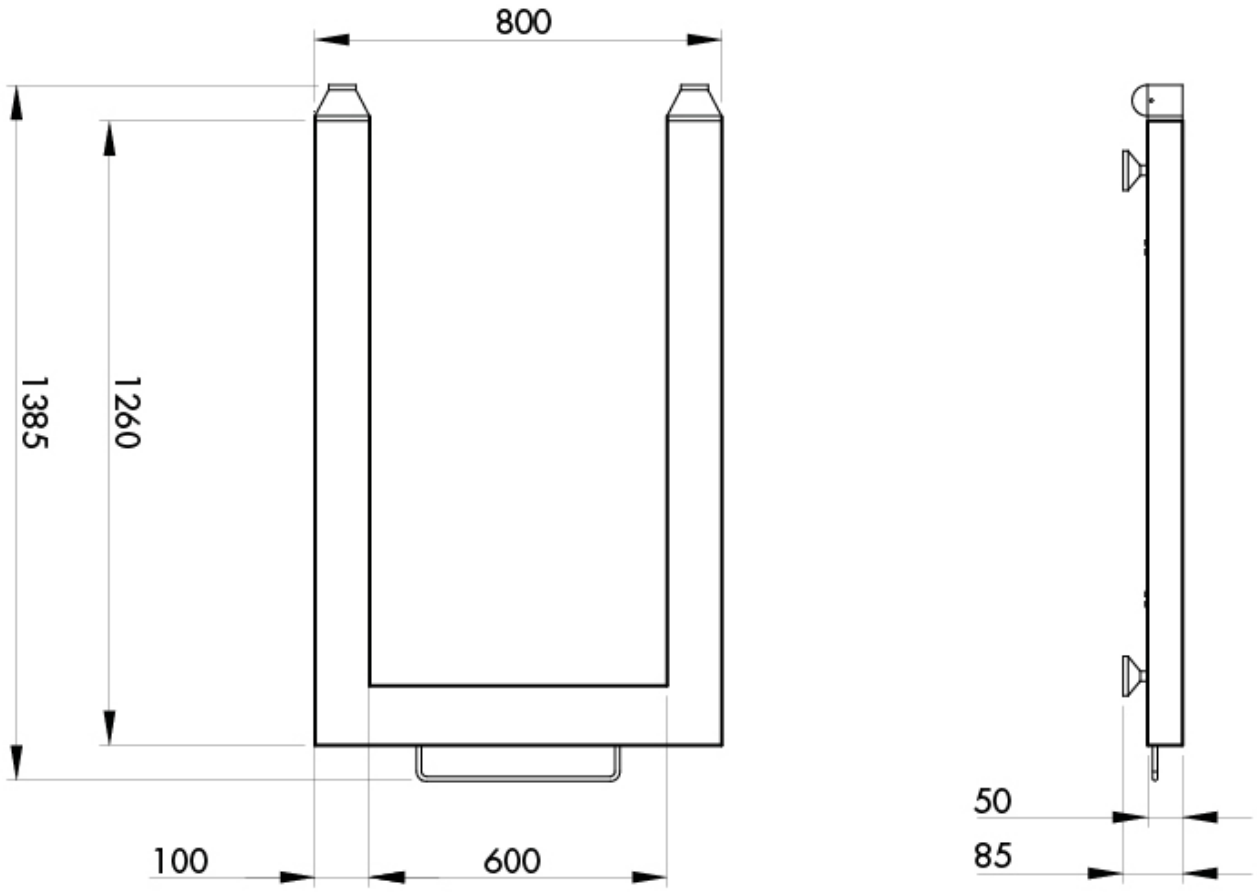

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963