Quatre Capteurs **PQMI**


disponible avec certification • ATEX • OIML • IECEx

Caractéristiques techniques

PWS36620261107

La plate-forme PQMI est un monobloc à 4 cellules qui prend en charge l'objet à peser et transmet sa charge aux cellules sous-jacentes, qui le mesurent de manière synchrone pour renvoyer sa valeur précise. La plate-forme de pesage PQMI fonctionne comme une énorme balance robuste et précise. Une version en acier inoxydable de la plate-forme de pesage PQMI est disponible y elle vient généralement utilisée dans des environnements particulièrement agressifs, dans les domaines alimentaire ou pharmaceutique.

Débit nominal (DN):	300 ÷ 3.000 kg
Erreur combinée:	0.04 % SN
Surcharge de sécurité:	150 % DN
Tension d'entrée du transducteur:	3 ÷ 15 Vcc
Sortie nominale SN:	3 mV/V

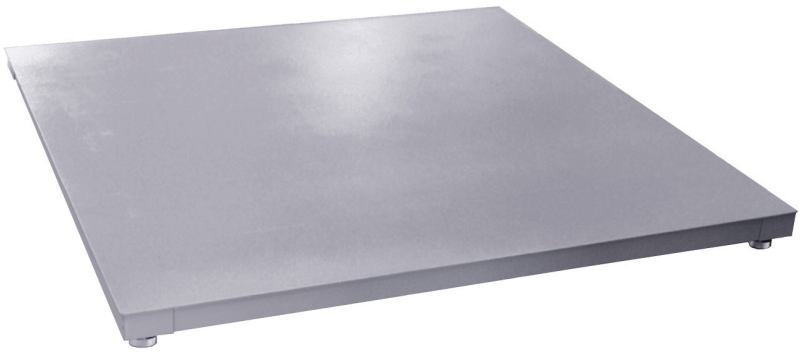


Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963

Quatre Capteurs **PQMI**

disponible avec certification • ATEX • OIML • IECEx

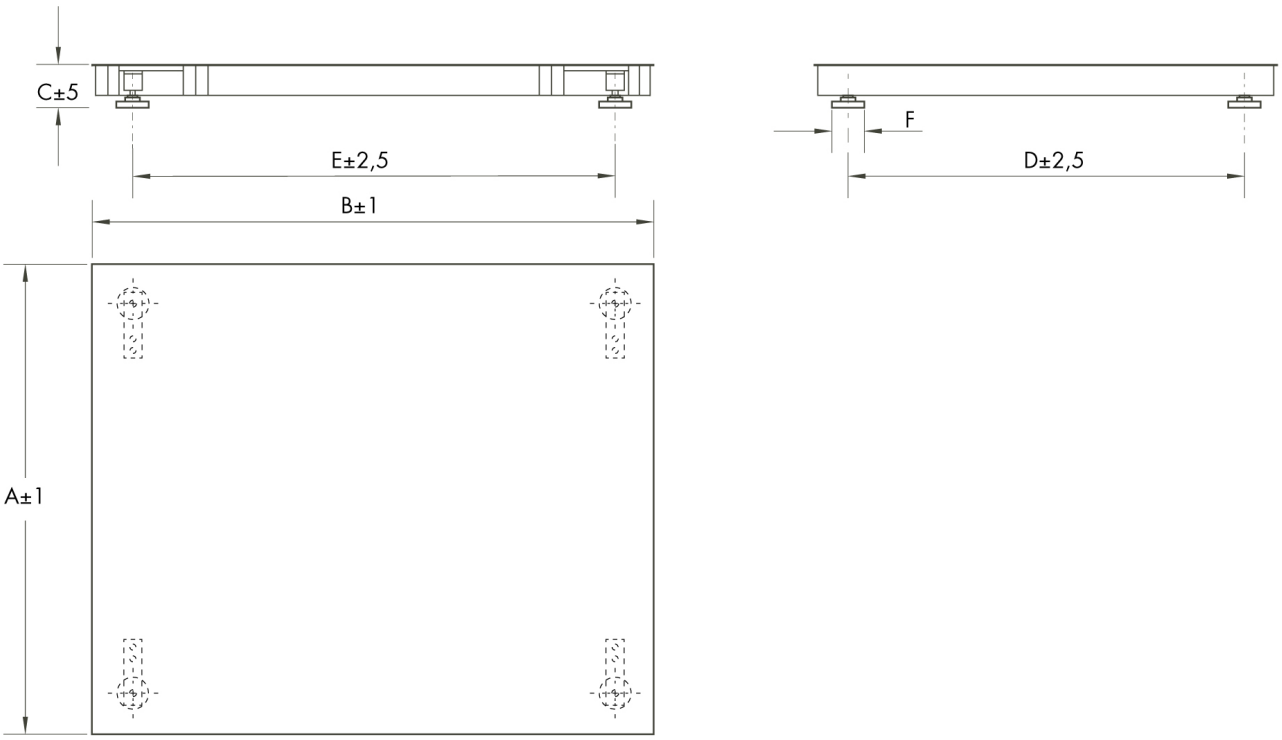

TYPE	CAPACITY	A	B	C	D	E	F
PQM0	300-600	800	800	100	690	690	60
PQM1	300-1500	1000	1000	100	890	890	60
PQM2	300-3000	1000	1250	100	890	1140	60
PQM3	300-3000	1250	1250	100	1140	1140	60
PQM4	600-3000	1250	1500	100	1140	1390	60
PQM5	600-3000	1500	1500	100	1390	1390	60
PQM6	600-3000	1500	2000	100	1390	1890	60

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963