

## सामान्य सूचनाएं

PWS14520260216

वजन साधन ई 70/2 ATEX और स्टेनलेस स्टील संभावित वसिफोटक वातावरण में स्थापना के लिए डिजिटल कथित वजन के कषेत्र में वर्भिन्न जूरतों को पूरा करने उपयुक्त है: परबंधन, वजन पर नविंत्रण थ्रेसहोल्ड स्तर और प्रसंस्कृत खुराक प्रक्रयाओं। साधन की पूरी डिजिटल प्रोग्रामगि नष्पादन बटन ATEX में कुंजीपटल 14 के माध्यम से सामने के पैनल से सीधे जगह लेता है। वजन साधन और 70/2 मानकों के साथ स्टेनलेस स्टील अनुपालन करें: EN50081-1, ईमसी के लिए EN5002-2; विद्युत सुरक्षा के लिए EN61010-1; ATEX द्वितीय 2 जीडी के लिए 94/9 / EC; पूरव घ आईआईबी T6 ÷ टी -4।




सभी डेटा सूचना के बाना परविरसन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

## तकनीकी निरिदेश

PWS14520260216

माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01 % full scale
थर्मल बहाव:	<0.0003 % of full scale/°C
प्रदर्शन:	7 digit, 7-segment red LED, height 14mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bits
आंतरिक संकल्प:	> 16.000.000 points
एनकोडर आपूर्ति:	max 5 V (max 6 cells of 350 Ohm) through intrinsic safety barriers
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	60000
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 3
प्रचालन तापमान:	-10 ÷ +50 ° C (max 85% humidity without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 ° C
फिल्टर:	0.2 ÷ 50 Hz
तरक आउटपुट:	6 outputs (clean contact) Max 115 Vac/30 Vdc, 0.5 A each
तरक आदानों:	6 optoisolated 12 Vdc PNP
क्रमांक बंदरगाह:	RS232C or RS422/RS485
बजिली की आपूर्ति:	230 Vdc 50/60 Hz (optional 115 Vdc) max absorption 15VA
नियामक अनुपालन:	EN50081-1, EN5002-2 for EMC;
बॉड दर:	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 selectable
दरांसमिशन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
fieldbus:	ASCII, Modbus RTU


सभी डेटा सूचना के बाना प्राविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

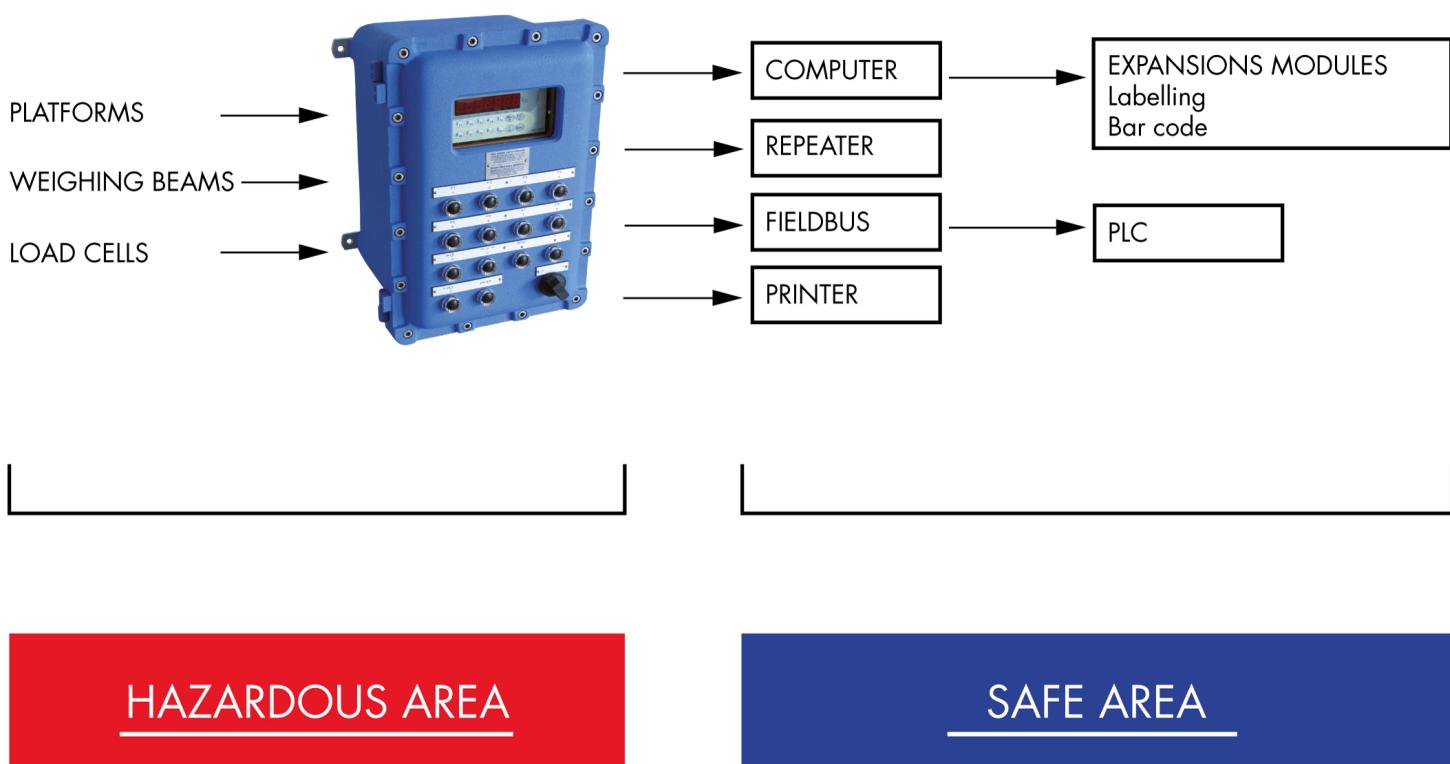

**HAZARDOUS AREA**

**SAFE AREA**

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

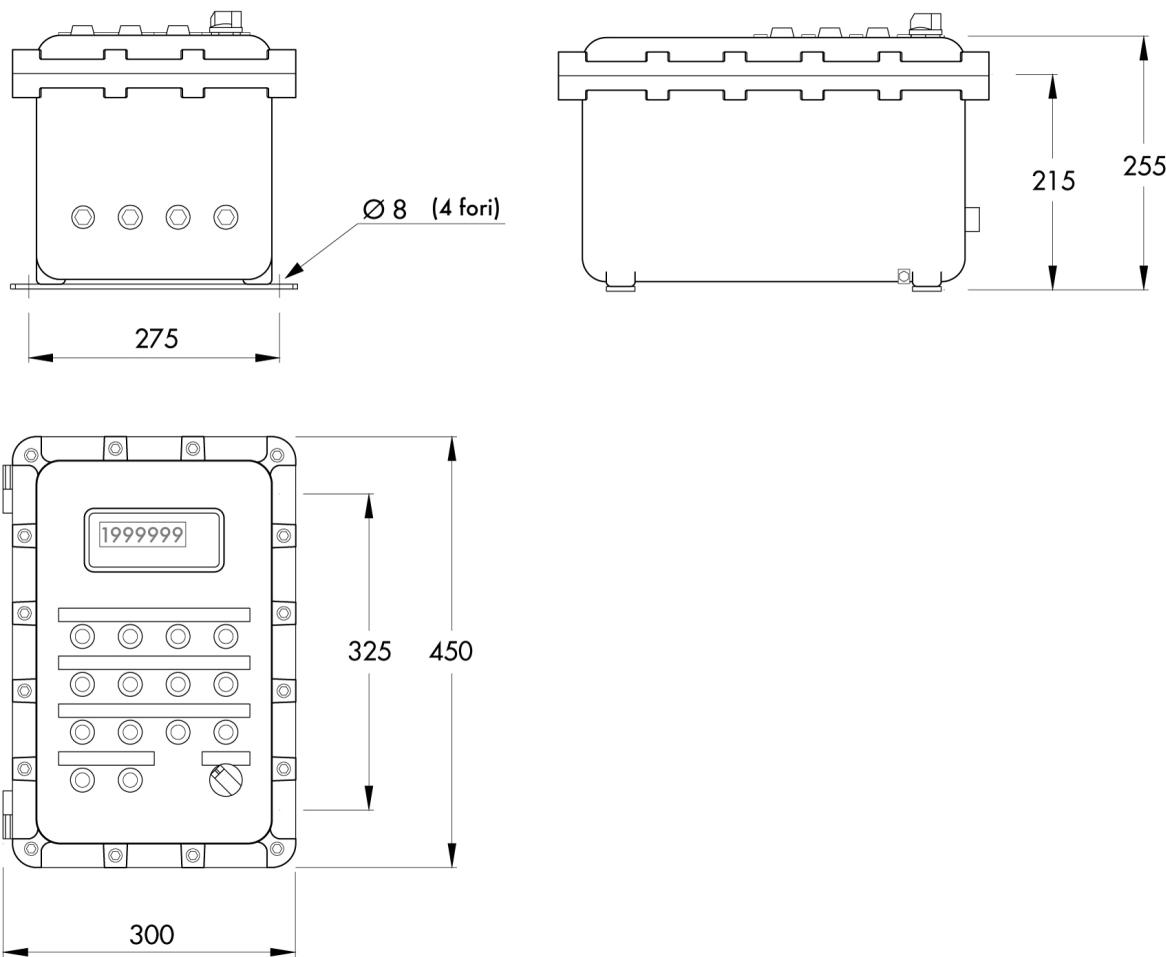

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।