Atex और स्टेनलेस स्टील **MC 315 (ATEX 1, 21 e 2, 22)**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX

सामान्य सूचनाएं

PWS35320261106

डिजिटिल वजन सूचक ATEX एम सी 315, नर्दिेशक 2014/34 के अनुसार बनाया गया है और Pavone सस्टिम द्वारा बनाया गया / यूरोपीय संघ और एन 60,079-0 के अनुसार: 2018, एन 60,079-11: 2012, एन 60,079-26: 2015 यह एक वजन साधन संभावति वस्फिोटक वातावरण में उपयोग के लिए प्रमाणति ATEX है। कॉम्पैक्ट ATEX एम सी 315 वजन सूचक ATEX क्षेत्रों 1, 21 में और ATEX क्षेत्र 2, 22 (1 और 2 गैस, 21 के लिए और 22 धूल के लिए) में इस्तेमाल कयिा जा सकता। कम सूचक डजिटिल द्वारा प्रयोग कयिा जाता है और न ही ऊर्जा बजिली स्पार्क्स के साथ है और न ही अत्यधकि तापमान, (कक्षा टी -4), यकीन है कि वस्फिोट के जोखमि पर क्षेत्रों में वजन साधन ATEX एम सी 315 का इस्तेमाल कर रही के साथ, ट्रगिर वस्फिोट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। डजिटिल वजन सूचक ऑप्टकिल फाइबर और कॉम्पैक्ट ATEX एम सी 315 बनाता है यह संभव एक सुरक्षति क्षेत्र में लाने के लिए कनेक्शन, जेनर बाधाओं के उपयोग के बनिा, जानकारी, प्राप्त करने के लिए आवश्यक S318 इंटरफेस, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज या वर्तमान के माध्यम से RS232 और RS485 या वैकल्पकि रूप से इस के लिए, नम्नि Fieldbus:। Profibus, PROFINET, ईथरनेट आईपी, EtherCAT (एक सुरक्षति क्षेत्र में चार्ज करने के लिए चार्जर) बॉक्स रचिार्जेबल बैटरी के साथ संस्करण
अनुरोध पर उपलब्ध है।



सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS35320261106


माप सीमा:	-3,9 ÷ +3,9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01% of full scale
थर्मल बहाव:	<0.002% of full scale/°C
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
डविीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	up to 999.999 divisions on payload
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 4
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +40 °C
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +50 °C
फलि्टर:	0.25 ÷ 50 Hz
तर्क आउटपुट:	6 photorelay, max 24 Vcc/100mA each
तर्क आदानों:	2 optoisolated 12 ÷ 24 Vcc PNP (external power supply)
क्रमकि बंदरगाह:	2 x RS485 with ASCII or Modbus RTU protocols; maximum cable lenght = 200 meters
दरवाजे फाइबर ऑप्टकि:	1 x FULL DUPLEX with data transmission to S318 card in safe area; Duplex type cable with Plastic Optical Fiber of 1 mm (ex: COP-1002-HD) and maximum length of 50 meters
बजिली की आपूर्त:ि	100 ÷ 250 Vac from AL-AX certified power supply or from 6V battery via AL-BX barrier (in safe area)
नयिामक अनुपालन:	for EMC = EN61000-6-2, EN61000-6-3; for Electrical Safety = EN61010-1; for ATEX = EN60079-0, EN60079-11, EN60079-26
fieldbus:	Profibus, Profinet, Ethernet IP, Ethercat
एनकोडर आपूर्त:ि	3.3 V (max 4 load cells 350 Ohm)


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

Atex और स्टेनलेस स्टील **MC 315 (ATEX 1, 21 e 2, 22)**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX

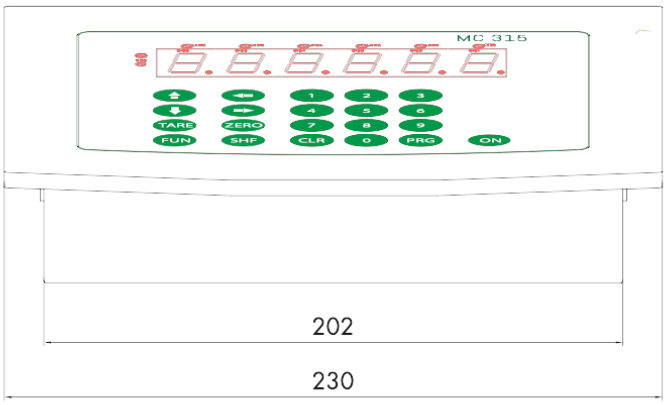

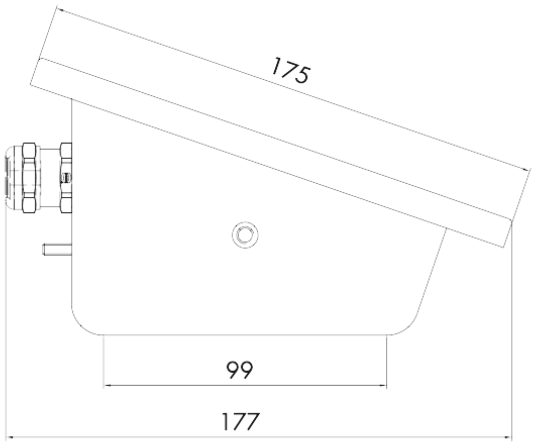

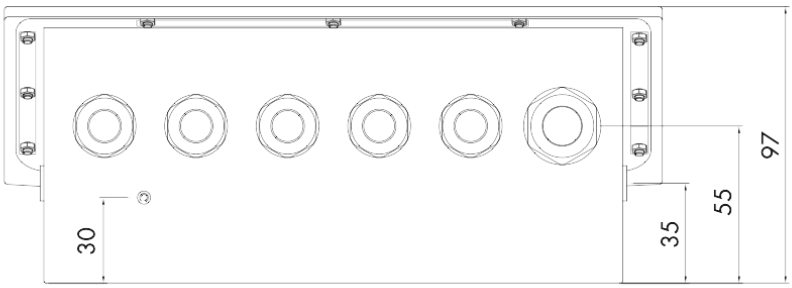

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन