
बंद केंद्र लोड कोशकिाओं 1320

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • OIML • NTEP • FM

सामान्य सूचनाएं

PWS18220261107

केंद्र 1320 बंद लोड सेल, एल्यूमीनियम का बना बड़ी एकल कक्ष प्लेटफार्मों, डायनमोमीटर और वजन नियंत्रकों के लिए आदर्श है। यह लोड सेल वस्तु भरी हुई है के किसी भी स्थिति है और इस को हल करती है problemache जो आम तौर पर वजन सिस्टम में होते हैं, तो वस्तु सेल के केंद्र पर बिल्कुल वजन नहीं है में परशिुद्धता बनाए रखता है। 1320 में केंद्र बंद लोड सेल वैकल्पकि वशिषताएं है और ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलति कयिा जा सकता। केंद्र 1320 बंद लोड सेल 5 मीटर लंबा 4-तार केबल पररिक्षति कयिा है।

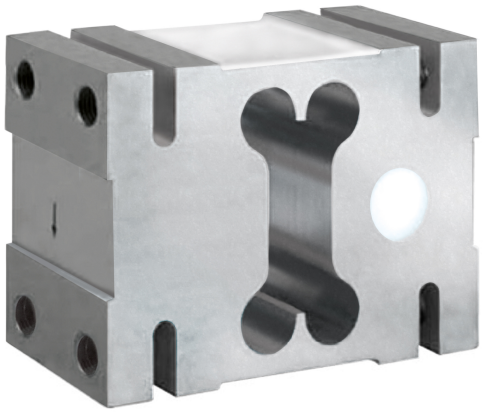

सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

बंद केंद्र लोड कोशकिाओं C2G1

बंद केंद्र लोड कोशकिाओं CB004

बंद केंद्र लोड कोशकिाओं CB14

बंद केंद्र लोड कोशकिाओं U2D1

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS18220261107

नाममात्र क्षमता पीएन:	1, 1.5, 2 t
संयुक्त त्रुटि:	±0.02 % RL
repeatability:	±0.015 % RO
क्रीप (30 मनिट):	±0.0170 % of applied load
अधिकतम अधभिार:	150 % RL
डविीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	3000
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ + 40 °C
परचिालन तापमान:	-30 ÷ +70 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.0023 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.0010 % of applied load/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	±0.2 mV/V
शून्य संतुलन:	±0.2 mV/V
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	>2000 MOhm
तार की लम्बाई:	5 m
मुकाबला:	415 ÷ 15 Ohm
अधिकतम उत्तेजना:	15 Vdc/ac RMS
उत्तेजना की सफिारशि की:	10 Vdc/ac RMS
आउटपुट प्रतबिाधा:	350 ±3 Ohm
अंतमि सेंट्रल अधभिार:	300 % RL
नाममात्र संवेदनशीलता सहषि्णुता:	±0.2 mV/V

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

बंद केंद्र लोड कोशकिाओं 1320

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • OIML • NTEP • FM

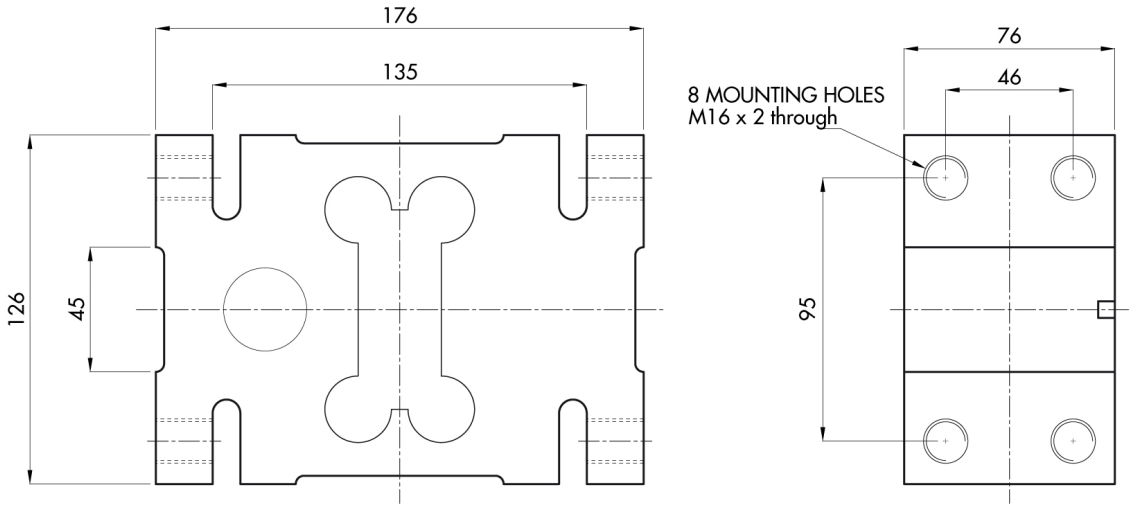

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन