
सामान्य सूचनाएं

PWS4620261123

केंद्र C2D1 बंद लोड सेल वभिन्नि क्षेत्रों में इस्तेमाल कयिा जा सकता के रूप में यह भार अच्छी तरह से केंद्रति नहीं कर रहे हैं, भले ही और स्थरि, उच्च सटीकता और कम दबाव की वशिषता है परशिुद्धता बरकरार रखती है। ग्राहक, आवेदन के प्रकार के अनुसार C2D1 सेल अनुकूलति कर सकते हैं उदाहरण के लिए, प्रवाह की दर 800 कलिो के लिए 100 कलिो और थाली की अधकितम आयाम से भन्नि हो सकती हैं 450 x 650 मर्मी है। C2D1 सेल 4-तार केबल परिक्षति कयिा है।

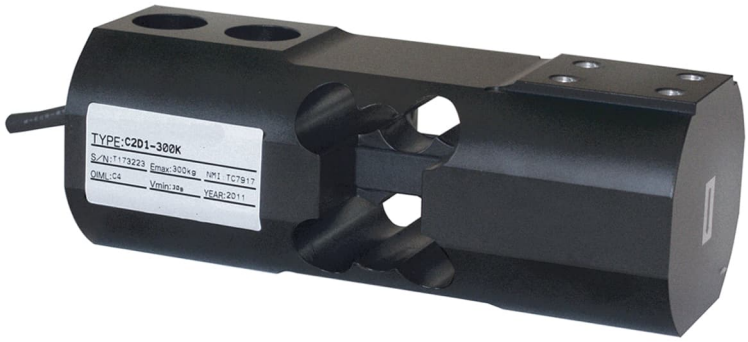

सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

बंद केंद्र लोड कोशकिाओं U2D1

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS4620261123

नाममात्र क्षमता पीएन:	100, 120, 300, 450, 600, 800 Kg
संयुक्त त्रुटि:	< ±0.02 % RO
repeatability:	< ±0.018 % RO
क्रीप (30 मिनट):	±0.012 % RO
सुरक्षित अधिभार:	150 % RL
अधिकतम अधिभार:	200 % RL
सामग्री:	Alluminum alloy
सुरक्षा का स्तर:	IP65
मोड़:	0.13 ÷ 0.46 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40°C
परिचालन तापमान:	-20 ÷ +70 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.0014 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.001 % RO/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 (+0.004, -0) mV/V
शून्य संतुलन:	< ±0.1 mV/V
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	>2000 MOhm
इनपुट प्रतिरोध:	420 ± 40 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	350 ±3 Ohm
पावर की सिफारिश की:	5 ÷ 12 Vdc/Vac
अधिकतम वोल्टेज समर्थित:	16 V

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

बंद केंद्र लोड कोशकिाओं **C2D1**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

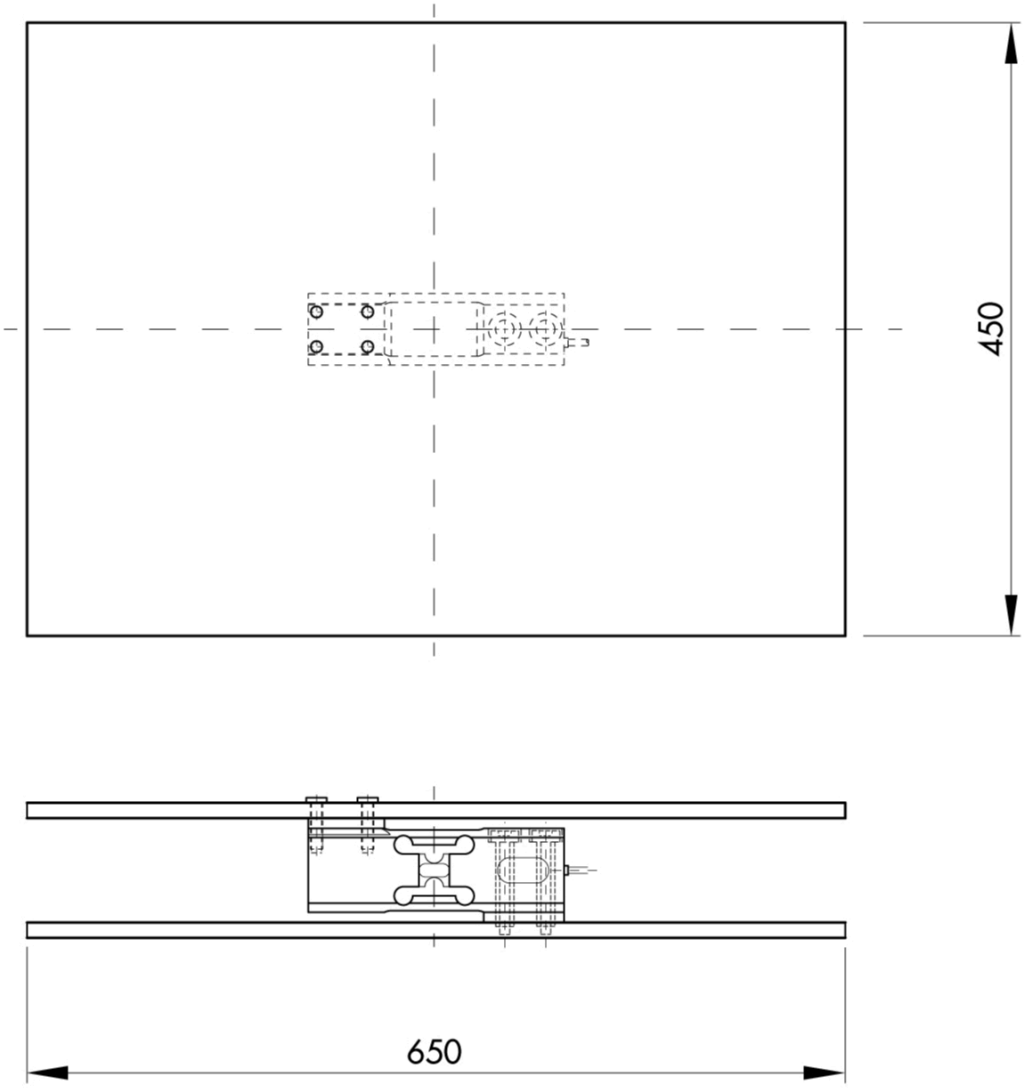


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (mm) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन


बंद केंद्र लोड कोशकिाओं **C2D1**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

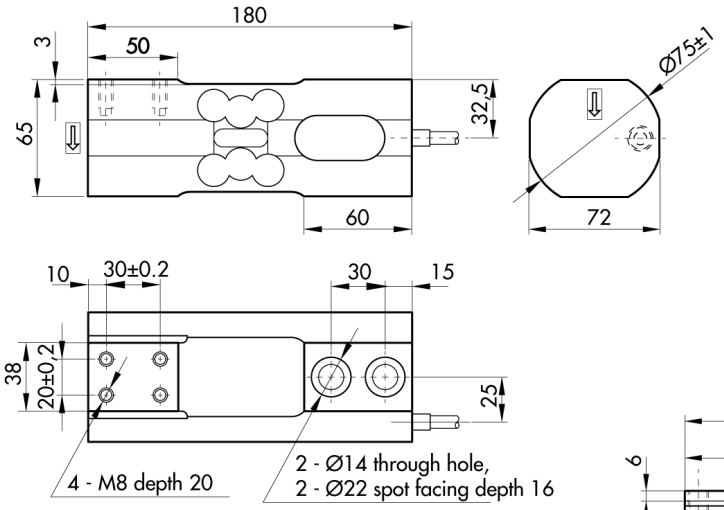

Capacity 100 ÷ 450 Kg

Capacity 600 ÷ 800 Kg

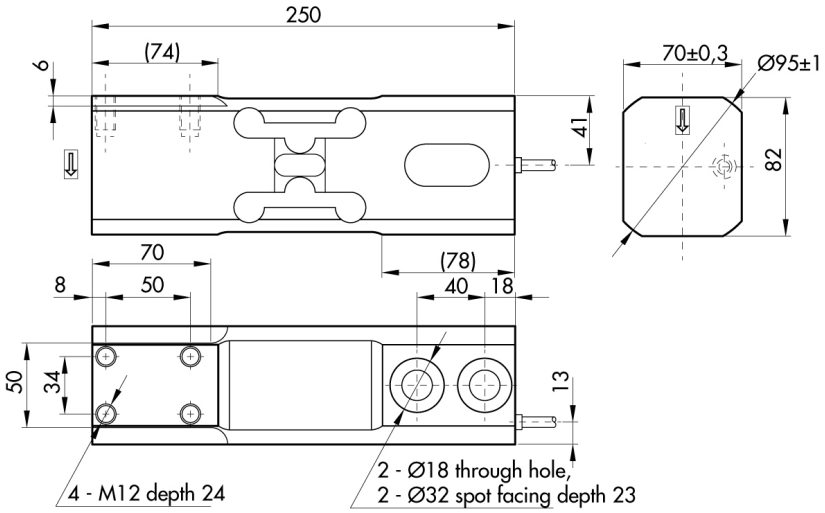

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनकि्स वजन