
बंद केंद्र लोड कोशकिाओं **CB004**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

सामान्य सूचनाएं

PWS4220261122

केंद्र CB004 बंद लोड सेल एक प्रतस्पिर्धी मूल्य पर उच्च परशिुद्धता सुनश्चिति करता है और औद्योगकि इलेक्ट्रॉनकि तराजू और काउंटर, गनिती और पैकेजगि मशीनों के नरि्माण के लएि वशिेष रूप से उपयुक्त है। CB004 सेल ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलति कयिा जा सकता, उदाहरण के लएि, सीमा 100 कलिो के लएि 10 कलिो और पकवान का अधकितम आकार से है करने के लएि 400 x 400 मर्मी तक पहुंचें। CB004 सेल 4 सेमी लंबी 4-तार केबल पररिक्षति कयिा है।

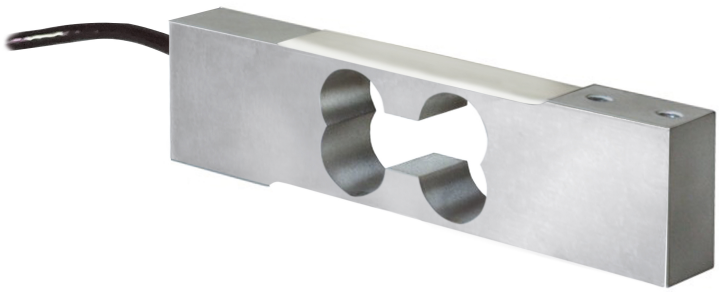

सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहएि। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लएि आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

बंद केंद्र लोड कोशकिाओं C2Z1

जंक्शन बक्से CGS4-C

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS4220261122

नाममात्र क्षमता पीएन:	10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 60, 100 Kg
repeatability:	< ±0.015 % RO
क्रीप (20 मनिट):	±0,02 % RO
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	< ±0.0125 % RO
सुरक्षति अधभिार:	150 % RL
अधकितम अधभिार:	200 % RL
सामग्री:	Alluminum alloy
सुरक्षा का स्तर:	IP64
प्रेसजिन क्लास:	4000 / 6000 OIML
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +50 °C
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.004 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.0012 % load/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2.0 ±0.2 mV/V
शून्य संतुलन:	< ±0.1% of R.O.
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	> 2000 MOhm
इनपुट प्रतरिोध:	375 ÷ 425 Ohm
आउटपुट प्रतरिोध:	345 ÷ 355 Ohm
पावर की सफिारशि की:	5 ÷ 12 Vdc/Vac
अधकितम वोल्टेज समर्थति:	20 Vdc/ac

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

बंद केंद्र लोड कोशकिाओं **CB004**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

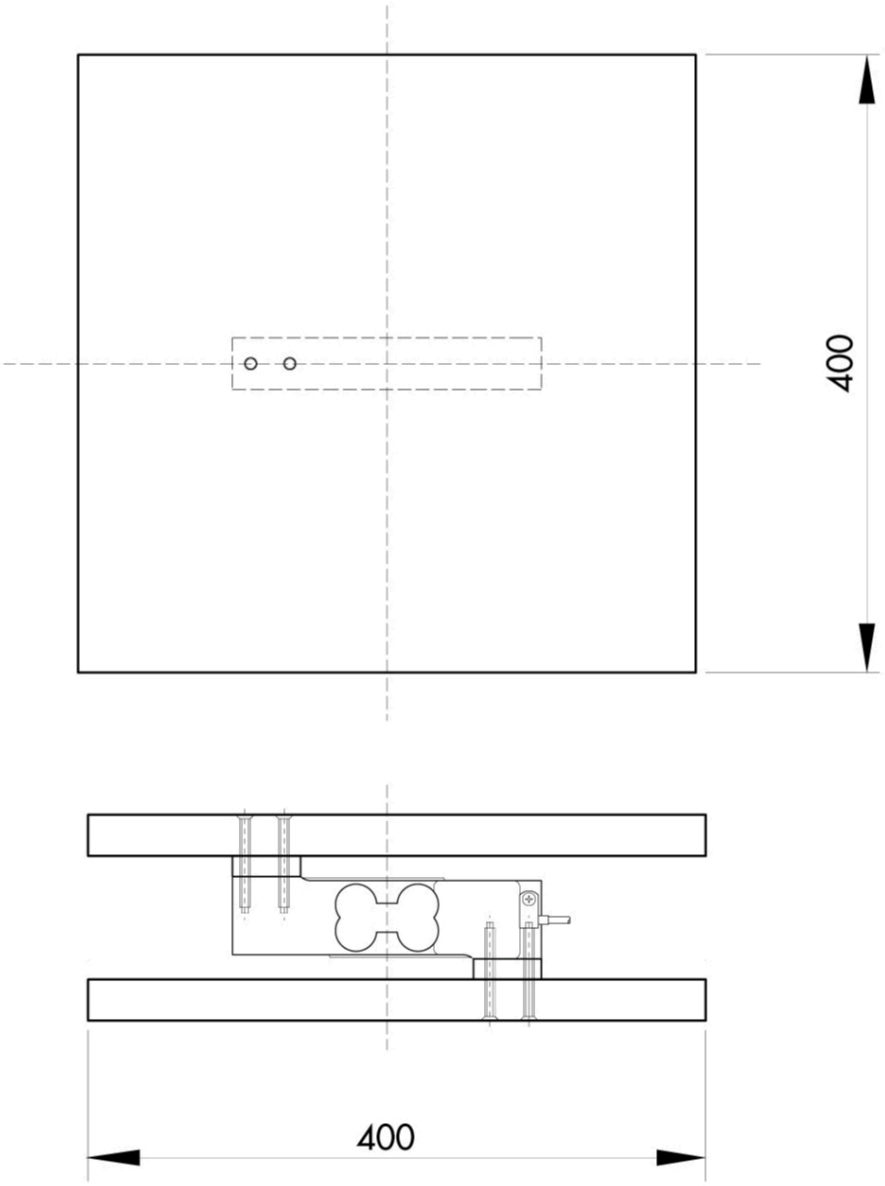


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन

बंद केंद्र लोड कोशकिाओं **CB004**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

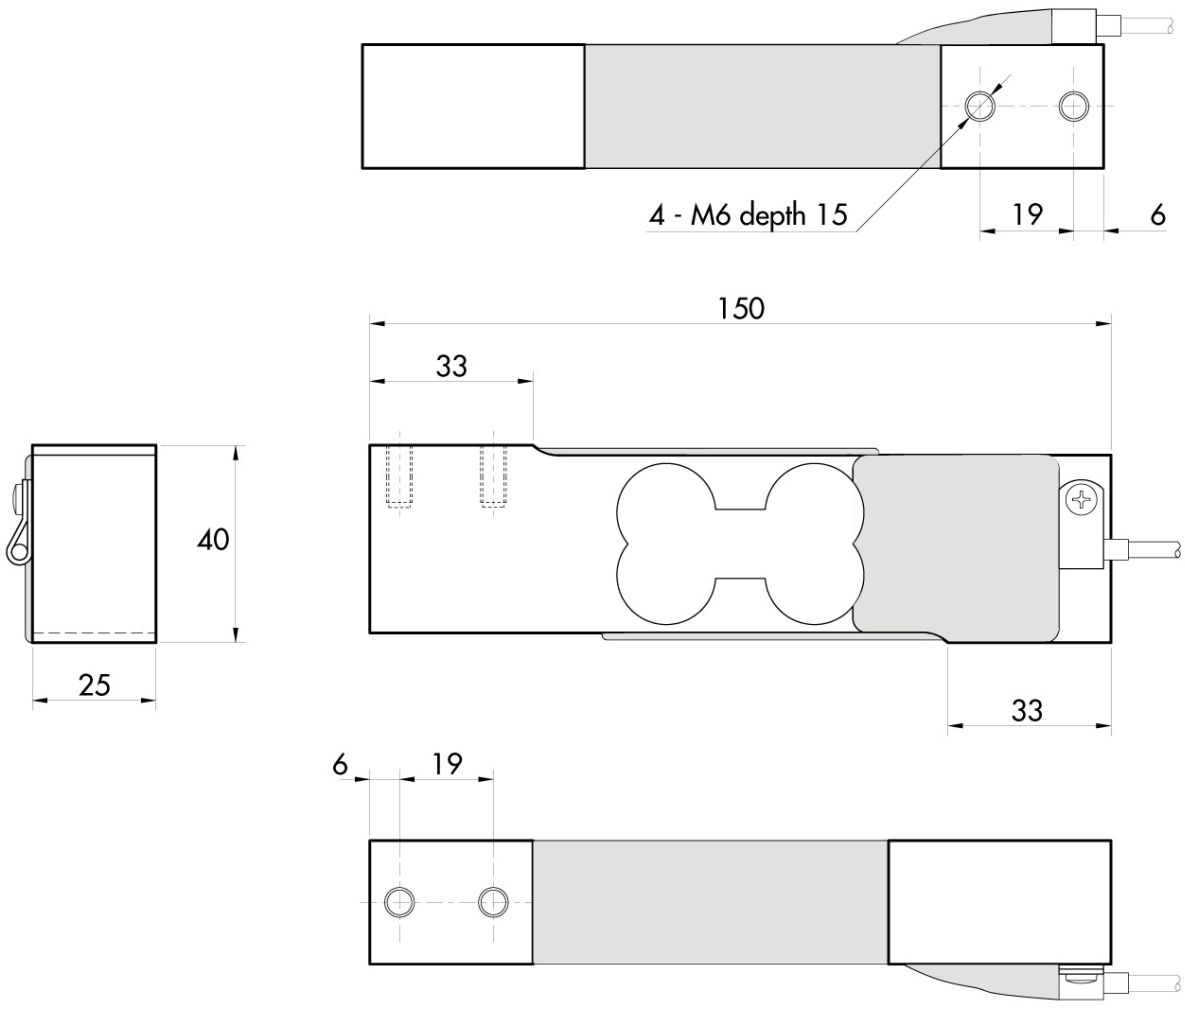

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन