
बंद केंद्र लोड कोशकिाओं **CB14**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

सामान्य सूचनाएं

PWS4320261107

केंद्र CB14 बंद लोड सेल एक प्रतस्पिर्धी मूल्य पर उच्च क्षमता और सटीक है और उपकरणों का में इलेक्ट्रॉनकि तराजू के नर्मिाण के लिए वशिेष रूप से उपयुक्त है। CB14 सेल अनुकूलति कयिा जा सकता, उदाहरण के लिए, प्रवाह की दर 100 से 500 कलिो से भन्नि हो सकते हैं और थाली के आयाम 450 x 600 मर्मी है। सेल सेंटर CB14 बंद एक 4-कंडक्टर केबल 1.5 मीटर लंबी बजिली कनेक्शन के लिए है।

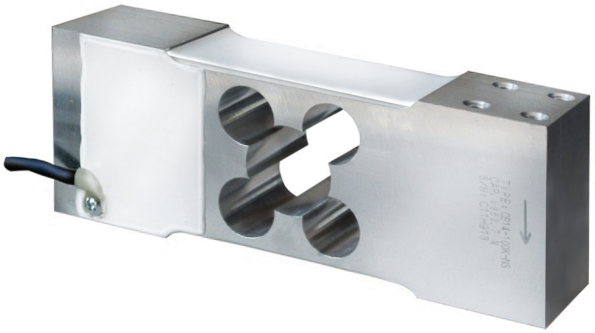

सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

बंद केंद्र लोड कोशकिाओं CB004

जंक्शन बक्से CGS4-C

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS4320261107

नाममात्र क्षमता पीएन:	100, 150, 250, 300, 500 Kg
संयुक्त त्रुटि:	±0.03 % RO
repeatability:	±0.02 % RO
क्रीप (20 मिनट):	±0.02 % RO
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	< ±0.0125 % RO
सुरक्षित अधिभार:	150 % RL
अधिकतम अधिभार:	200 % RL
सामग्री:	Alluminum alloy
सुरक्षा का स्तर:	IP64
प्रेसिजन क्लास:	6000 OIML
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +50 °C
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +70 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.005 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.002 % load/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2.2 mV/V ±0.11 %
शून्य संतुलन:	< ±0.11 mV/V
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 2000 MOhm
इनपुट प्रतिरोध:	395 ÷ 415 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	345 ÷ 355 Ohm
पावर की सिफारिश की:	5 ÷ 12 Vdc/Vac
अधिकतम वोल्टेज समर्थित:	20 Vdc/ac

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

बंद केंद्र लोड कोशकिाओं **CB14**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

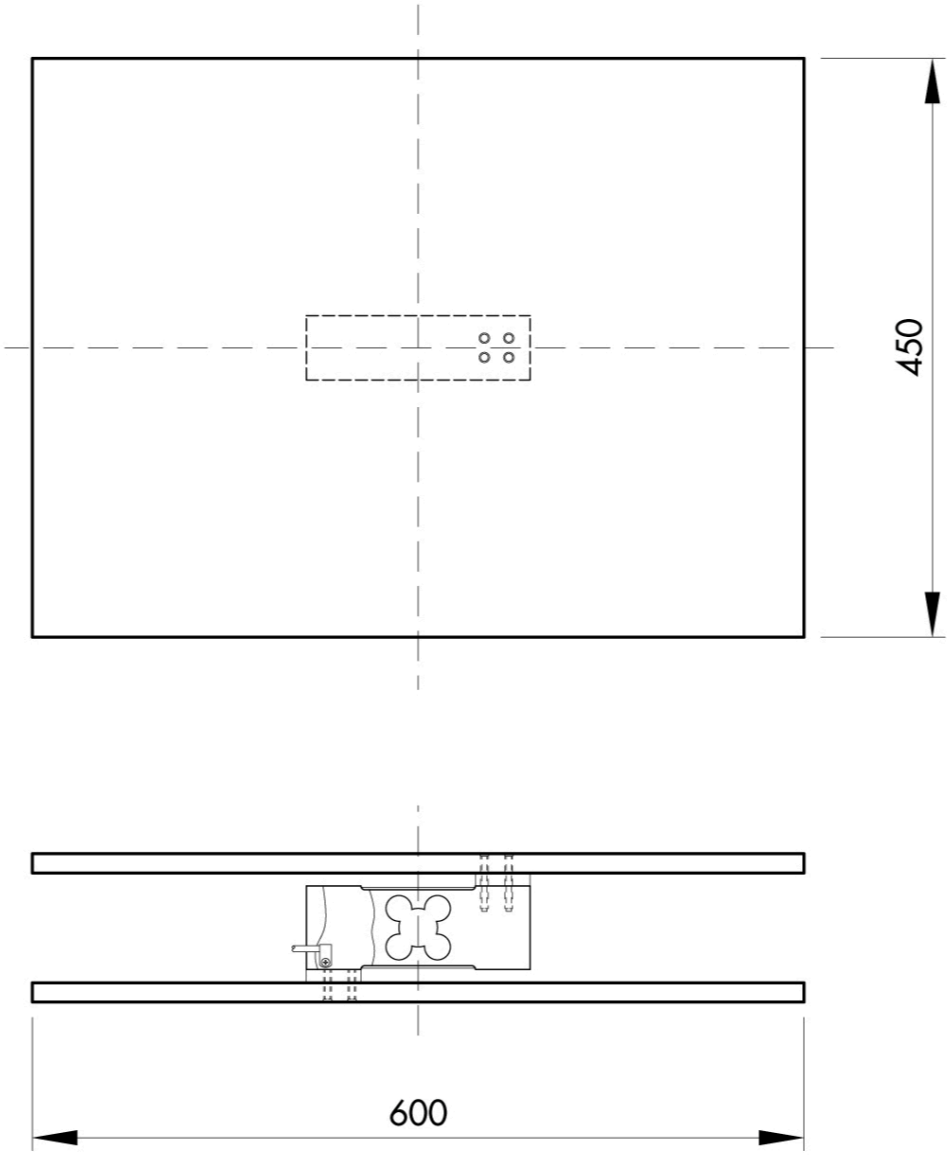


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन

बंद केंद्र लोड कोशकिाओं **CB14**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

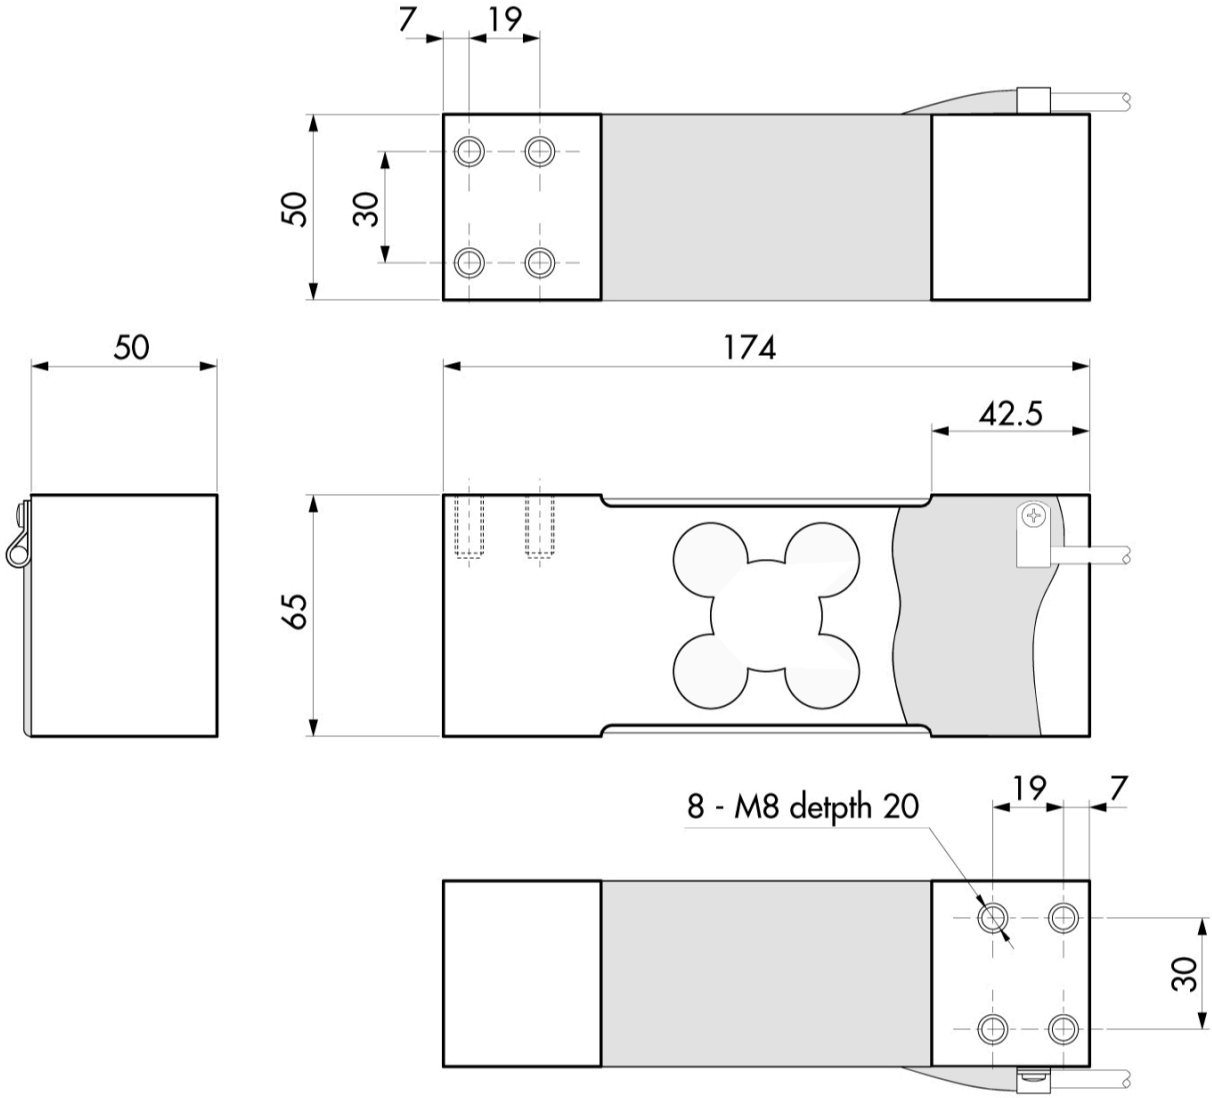

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन