सामान्य सूचनाएं

PWS17320251205

केंद्र PSTA5 बंद लोड सेल, स्टेनलेस स्टील में बनाया, मजबूत और सटीक है और एक प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उच्च प्रदर्शन है। सेल एकल बिंदु PSTA5 एकल कक्ष बड़े प्लेटफार्मों के लिए आदर्श है। केंद्र बंद लोड सेल वस्तु भरी हुई है के किसी भी स्थिति है और इस को हल करती है problemache जो आम तौर पर वजन सिस्टम में होते हैं, तो वस्तु सेल के केंद्र पर बिल्कुल वजन नहीं है में परिशुद्धता बनाए रखता है। सेल के इस प्रकार के विशेष रूप से खाद्य पैकेजिंग के क्षेत्र में और एकल कोशिका तराजू के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। केंद्र PSTA5 बंद लोड सेल 6 कंडक्टर 5 मीटर लंबा साथ केबल की जांच की और ATEX प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध है के पास।

सुझाए गए संबंधित उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलिब्रेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप निम्न उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

बंद केंद्र लोड कोशिकाओं C2G1

बंद केंद्र लोड कोशिकाओं CB004

बंद केंद्र लोड कोशिकाओं CB14

बंद केंद्र लोड कोशिकाओं U2D1

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 के बाद से सिस्टम औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स वजन

तकनीकी निर्देश

PWS17320251205

नाममात्र क्षमता पीएन:	100, 150, 200, 300, 360, 500 Kg
संयुक्त त्रुटि:	±0.05 % RO
repeatability:	±0,03 % full scale
क्रीप (30 मिनट):	±0.03 % RO
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	0,03 % FS/°C
सुरक्षित अधिभार:	150 % full scale
थर्मल बहाव:	0,002 % FS/°C
अधिकतम अधिभार:	300 % full scale
सामग्री:	Steel
सुरक्षा का स्तर:	IP68
मोड़:	0.2 ÷ 1.4 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ + 40 °C
परिचालन तापमान:	-20 ÷ + 70 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.003 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.002 % output/°C
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 2000 MOhm
इनपुट प्रतिरोध:	380 ÷ 386 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	350 ÷ 353 Ohm
अधिकतम वोल्टेज समर्थित:	15Vdc
हिस्टैरिसीस:	0,03 % FS
शुन्य सहनशक्ति:	1 % FS
उत्पादन सहिष्णुता:	0,1 % FS
मंच आयाम का सारांश (मिमी):	600 x 600 (100 - 150 kg), 800 x 800 (200 - 500 kg)
उत्पादन में संकेत:	2 mV/V
शून्य थर्मल बहाव:	0,003 % FS/°C

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

बंद केंद्र लोड कोशकिाओं **PSTA5**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • EAC • ATEX

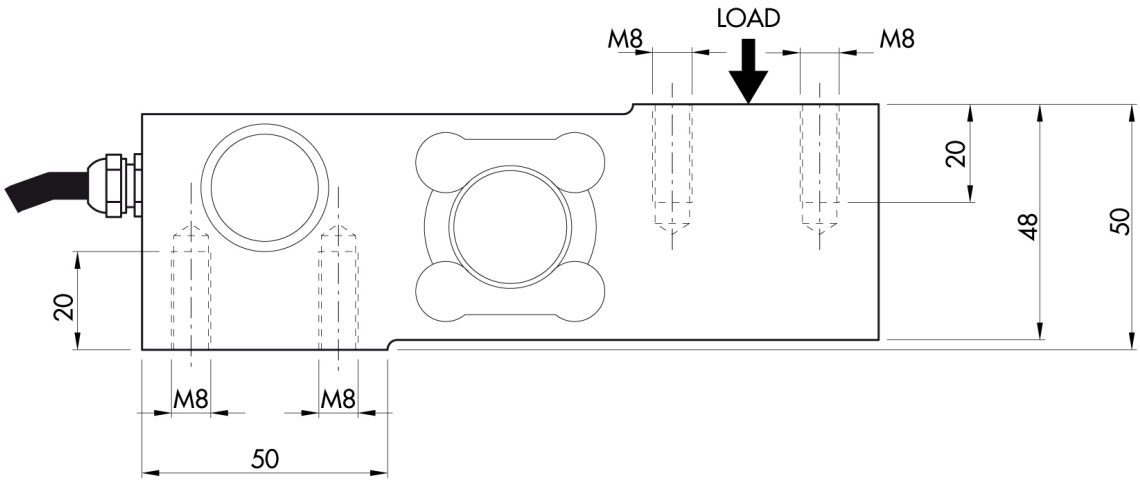

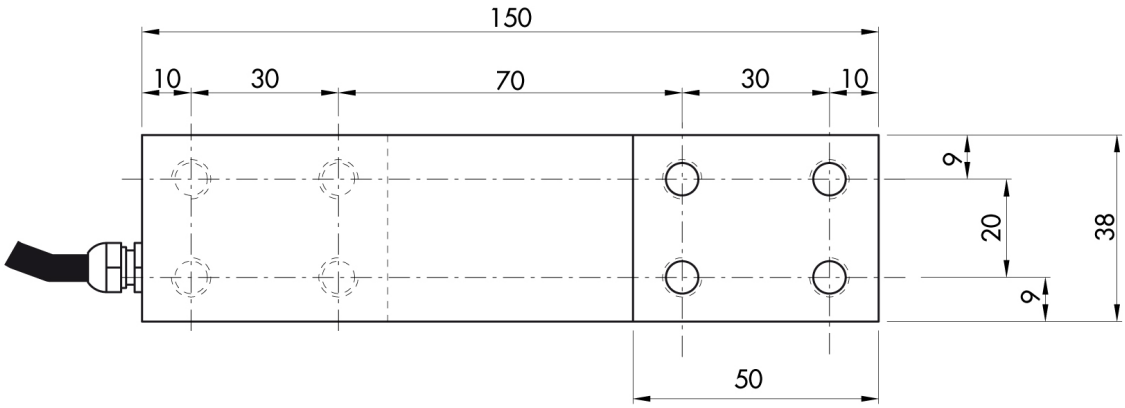

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन