
बंद केंद्र लोड कोशकिाओं **PSZTL**

सामान्य सूचनाएं

PWS16320261123

केंद्र PSZTL बंद लोड सेल, एल्यूमीनयिम में बनाया, मजबूत और सटीक है और एकल कक्ष बड़े प्लेटफार्मों के लिए आदर्श है। 2000 कलिो से ऊपर की इसकी वजन क्षमता। एकल बदिु लोड सेल PSZTL एक सटीक वजन सुनश्चिति करता है कसिी भी परस्थितिमें, यहां तक कजिब लोड केंद्र में वास्तव में तैनात नहीं है। बंद केंद्र particolamermente सेल खाद्य पैकेजगि के क्षेत्र में और एकल कोशकिा तराजू के नरि्माण के लिए कार्यरत है। केंद्र PSZTL बंद लोड सेल 3 मीटर लंबा 6 कंडक्टर के साथ केबल जांच के पास।

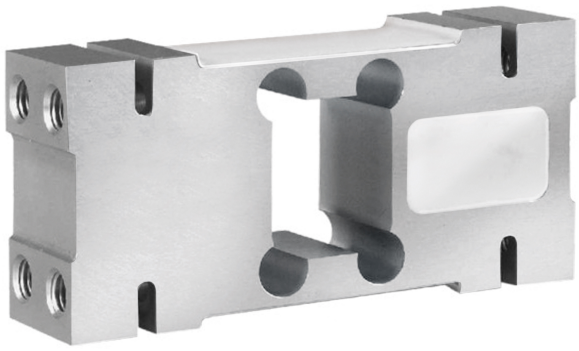

सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।


तकनीकी नरि्देश

PWS16320261123


नाममात्र क्षमता पीएन:	1000, 2000 Kg
repeatability:	±0.01 % RO
इनपुट संवेदनशीलता:	2 mV/V ±10 %
क्रीप (20 मनिट):	±0.02 % RO
अधकितम अधभिार:	150 % RL
मोड़:	0.8 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ + 40 °C
परचिालन तापमान:	- 35 ÷ + 65 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	0.0017 % °C
शून्य संतुलन:	±1 %
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	> 5000 MOhm
इनपुट प्रतरिोध:	406 Ohm ±6
आउटपुट प्रतरिोध:	350 Ohm ±3
अधकितम वोल्टेज समर्थति:	18 Volt
भार से तोड़ना:	> 300 %
पैमाने पर तापमान का प्रभाव:	0.0014% °C

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

Outline Dimensions in mm

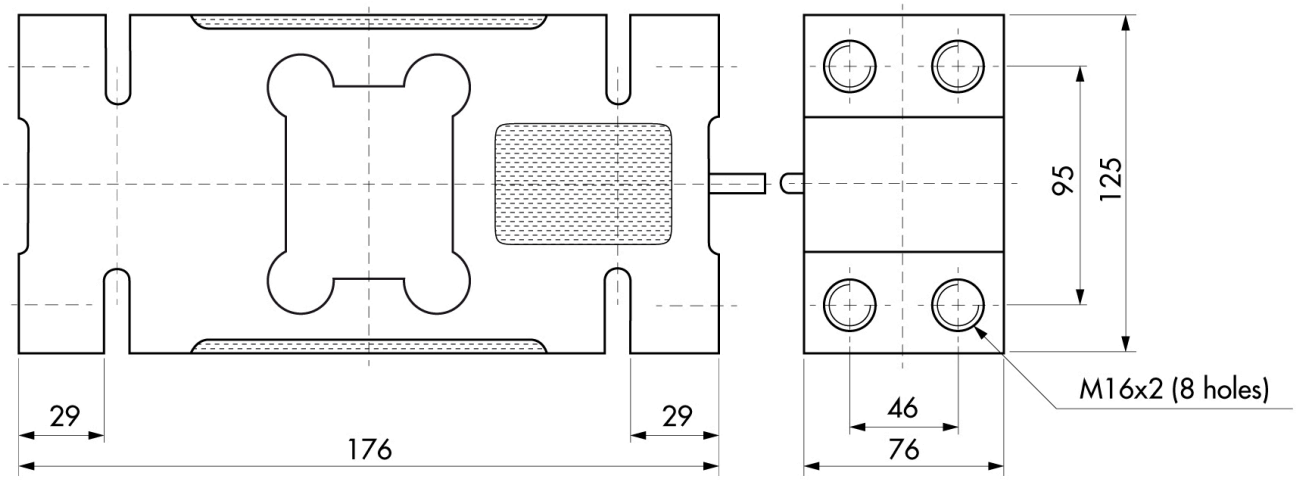

Max Platform dimensions 1200 x 1200

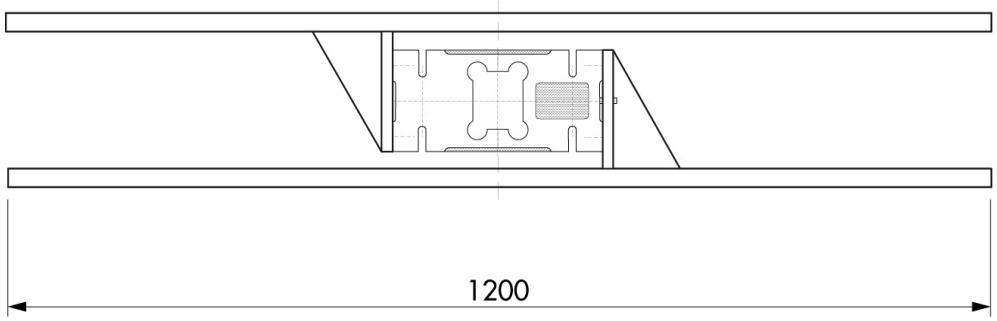

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (mm) कर रहे हैं।