सामान्य सूचनाएं

PWS6220261127

वजन ट्रांसमीटर एएसटी 3 पी हमारे वजन उपकरण BLH नोबल का हस्सिा है। वजन ट्रांसमीटर एएसटी 3 पी तनाव गेज एक बहुत ही स्थरि पीसी या पीएलसी के लएि उपयुक्त संकेत में जुड़े लोड कोशकिाओं के उत्पादन में परविर्तति करने में सक्षम ट्रांसड्यूसर साथ अनुप्रयोगों के लएि बनाया गया है। प्रक्रयिा सेट अप और वजन साधन एएसटी 3 पी BLH नोबल की अंशांकन आसानी से प्रदर्शन कर रहे हैं। एएसटी 3 पी वजन साधन 2 वैकल्पकि डजिटिल आदानों (24 ग्राम रक्षा समतिि/ एसी 6mA) के पास।

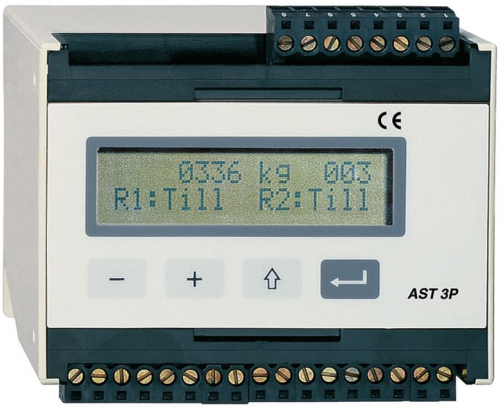

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (mm) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश

PWS6220261127

बड़े पैमाने पर गैर linearity:	< 0.005 %
प्रदर्शन:	LCD display with backlight 2 x 16 character
आंतरकि संकल्प:	8300000 counts
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C
भंडारण तापमान:	- 25°C ÷ + 85°C
फलि्टर:	0.05 ÷ 75 Hz
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	±3.3 mV/V
क्रमकि बंदरगाह:	RS485 2 or 4 isolated wires 500 V
एनालॉग आउटपुट वैकल्पकि:	Isolated 16-bit bipolar D/A converter
कोई एनालॉग आउटपुट linearity:	< 0.01 %
बजिली की आपूर्तः	24 Vcc ±20%
अधकितम वोल्टेज समर्थति:	8.8 ÷ 5.5 Vdc (1 ÷ 8 transducers 350 Ohm, isolated 500V)
बॉड दर:	< 115.2 kbaud
रूपांतरण दर:	0.5 ÷ 300Hz, accuracy 0.015 %
fieldbus:	Modbus RTU or ASCII
एनालॉग आउटपुट वर्तमान:	0-20mA, ±20mA, 4-20mA, 12-20mA
बहाव अनुरूप उत्पादन ऑफसेट:	< 0.35 mV/°C - < 0.7 micro A/°C
एनालॉग आउटपुट डेटा लोड:	min 500 Ohm, max 500 Ohm
एनालॉग आउटपुट वोल्टेज:	0-10 or ±10 Vdc
एनालॉग आउटपुट लाभ बहाव:	< 0.003 % full scale/°C
एनालॉग आउटपुट सटीकता:	0.04 %
एकांत:	Digital inputs common with power supply. Other parts - 500 V
लाभ बहाव:	< 0.0015 % Full scale
ऑफसेट बहाव:	< 0.04 microV/°C
ऊर्जा की खपत:	7W

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

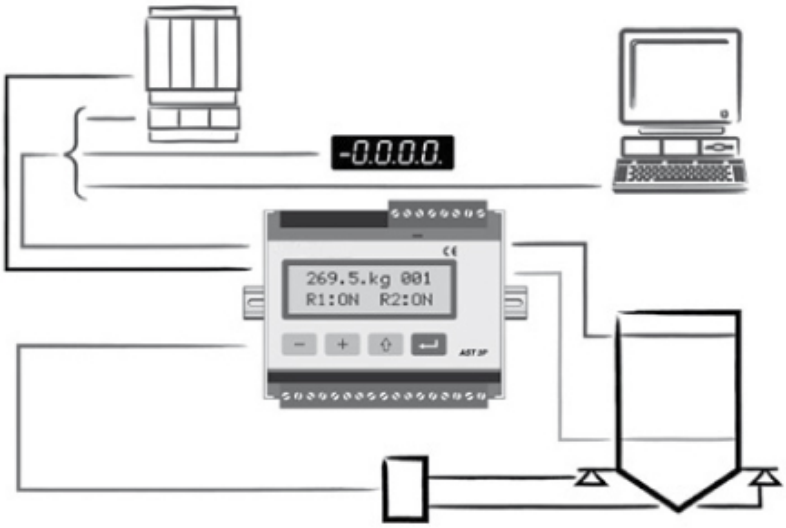

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।