

सामान्य सूचनाएं

PWS6220260218

वजन टर्संसमीटर एएसटी 3 पी हमारे वजन उपकरण BLH नोबल का हस्तिा है। वजन टर्संसमीटर एएसटी 3 पी तनाव गेज एक बहुत ही स्थिर पीसी या पीएलसी के लाए उपयुक्त संकेत में जुड़े लोड कोशकियों के उत्पादन में परविरति करने में सक्षम टर्संड्यूसर साथ अनुपरयोगों के लाए बनाया गया है। प्रक्रिया सेट अप और वजन साधन एएसटी 3 पी BLH नोबल की अंशांकन आसानी से प्रदर्शन कर रहे हैं। एएसटी 3 पी वजन साधन 2 वैकल्पिक डिजिटल आवानों (24 ग्राम रक्षा समति) एसी 6mA के पास।




सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीनीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

तकनीकी निरिदेश

PWS6220260218

बढ़े पैमाने पर गैर linearity:	< 0.005 %
प्रदर्शन:	LCD display with backlight 2 x 16 character
आंतरिक संकल्प:	8300000 counts
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C
भंडारण तापमान:	- 25 °C ÷ + 85 °C
फिल्टर:	0.05 ÷ 75 Hz
रेटेड उत्पादन इस.एन.:	±3.3 mV/V
क्रमिक बंदरगाह:	RS485 2 or 4 isolated wires 500 V
एनालॉग आउटपुट बैकल्पकि:	Isolated 16-bit bipolar D/A converter
कोई एनालॉग आउटपुट linearity:	< 0.01 %
बजिली की आपूरति:	24 Vcc ±20%
अधिकतम वोल्टेज समर्थन:	8.8 ÷ 5.5 Vdc (1 ÷ 8 transducers 350 Ohm, isolated 500V)
रूपांतरण दर:	0.5 ÷ 300Hz, accuracy 0.015 %
fieldbus:	Modbus RTU or ASCII
बॉड दर:	< 115.2 kbaud
एनालॉग आउटपुट लाभ बहाव:	< 0.003 % full scale/°C
एनालॉग आउटपुट सटीकता:	0.04 %
एकांत:	Digital inputs common with power supply. Other parts - 500 V
लाभ बहाव:	< 0.0015 % Full scale
ऑफसेट बहाव:	< 0.04 microV/°C
एनालॉग आउटपुट वर्तमान:	0-20mA, ±20mA, 4-20mA, 12-20mA
बहाव अनुरूप उत्पादन ऑफसेट:	< 0.35 mV/°C - < 0.7 micro A/°C
एनालॉग आउटपुट डेटा लोड:	min 500 Ohm, max 500 Ohm
एनालॉग आउटपुट वोल्टेज:	0-10 or ±10 Vdc
ऊर्जा की खपत:	7W

सभी डेटा सूचना के बानी परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनोटर (मार्मी) कर रहे हैं।

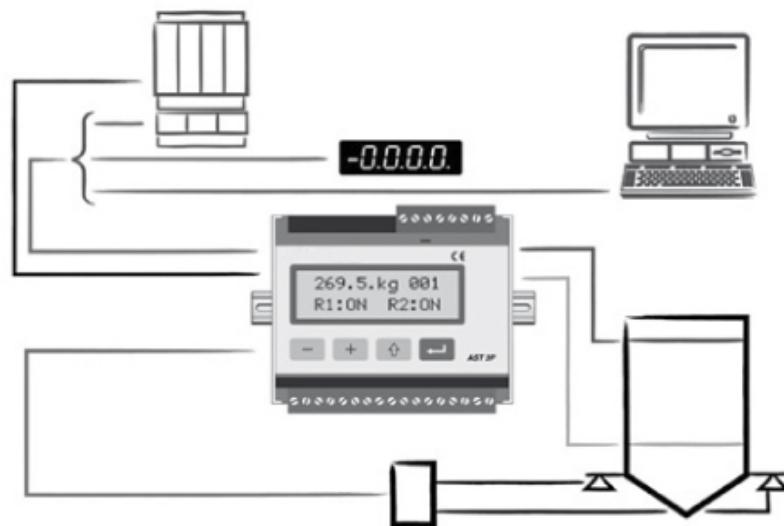

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।