

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • EAC



## सामान्य सूचनाएं

तारे, सकल शुद्ध और शून्य: वजन साधन WST 3 BLH नोबल एक वजन ट्रांसमीटर कई कार्य किया है। वजन ट्रांसमीटर WST 3 BLH नोबल ग्राहक के लिए adapts सेटिग्स की एक वसितृत श्रृंखला है कि विन्यस्त किया जा सकता करने के लिए धन्यवाद की जरूरत है। वजन साधन Fieldbus इंटरफेस के पास (Profibus डी पी - प्रमाणित) और आंतरिक संकल्प 8,000,000 से अधिक ।



सभी डेटा सूचना के बिना परविर्तन के अधीन हैं। सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।






## तकनीकी नरिदेश

PWS6320251216

बड़े पैमाने पर गैर linearity:	< 0.005 %
प्रदर्शन:	LCD display with backlit 2 x 16 scripts
सुरक्षा का स्तर:	IP20
डविीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	8300000
परिचालन तापमानः	-10 ÷ +50 °C
भंडारण तापमान:	-10°C ÷ +50°C
फल्टिर:	0.05 ÷ 75 Hz
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	±3.3 mV/V
पावर की सफिारशि की:	8.8 ÷ 5,5 Vdc, 1 ÷ 8 transducers 350 Ohm, isolated 500V
रूपांतरण दर:	0.5 ÷ 300Hz Accuracy 0.015 %
कैलबिरेशन:	Data sheet, Table, Dead weight
एकांत:	Digital inputs common with power supply. Other parts 500 V
लाभ बहाव:	< 0.0015 % of actual value/°C
ऊर्जा की खपत:	8 W
शून्य थर्मल बहाव:	< 0.04 microV/°C


सभी डेटा सूचना के बिना परविर्तन के अधीन हैं। सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।




प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • EAC



## Process Weighing



## Force Measurement

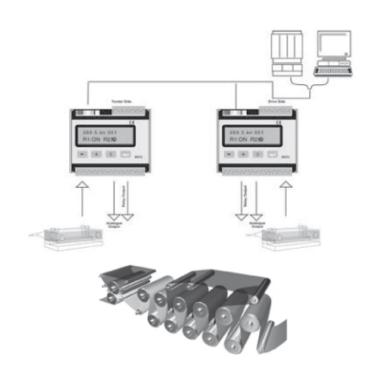

सभी डेटा सूचना के बिना परविर्तन के अधीन हैं। सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।