सामान्य सूचनाएं

PWS3320261113

लोड सेल बीएचएल नोबल KIMD एम एक उच्च परशिुद्धता है, यह स्थापति करने के लिए आसान है और एक चल लोड बदिु है। KIMD एम सेल गर्मी बढ़ जाती है की वजह से वसि्तार संभाल करने में सक्षम है और एक 'उच्च लोड क्षमता है, यह साइलो, कंटेनर, ladles और बड़े कंटेनर वजन के लिए आदर्श है और 4 लंबे पररिक्षति कंडक्टर केबल 10 मीटर की दूरी है। 40 + 100 डग्रिी सेल्सयिस के और वसि्फोटक क्षेत्रों में उपयोग के लिए ATEX संस्करण में - लोड सेल बीएचएल नोबल KIMD एम से लेकर तापमान के लिए अनुरोध पर भी उपलब्ध है।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश

PWS3320261113


नाममात्र क्षमता पीएन:	500, 1000, 1500, 2000 kN
संयुक्त त्रुटि:	±0.1 % RO
repeatability:	0.02 % RO
क्रीप (30 मिनट):	±0.03 % RL
सुरक्षित अधिभार:	100 % RL
अधिकतम अधिभार:	200 % RL
सामग्री:	Yellow chromate steel
सुरक्षा का स्तर:	IP67
परिचालन तापमान:	-40 ÷ +80 (+100 optional) °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.005 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.005 % of output/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	1.0 mV/V ±0.25 %
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 4 G Ohm
इनपुट प्रतिरोध:	350 ± 5 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	350 ±0.5 Ohm
पावर की सिफारिश की:	10 Vdc/ac
अधिकतम वोल्टेज समर्थित:	18 Vdc/ac
अलग धकेलना अंशांकन सहिष्णुता:	±0.25 %


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

BLH नोबेल लोड कोशकिाओं **KIMD-M**


प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • IECEx


DIMENSIONS 1500 - 2000 kN

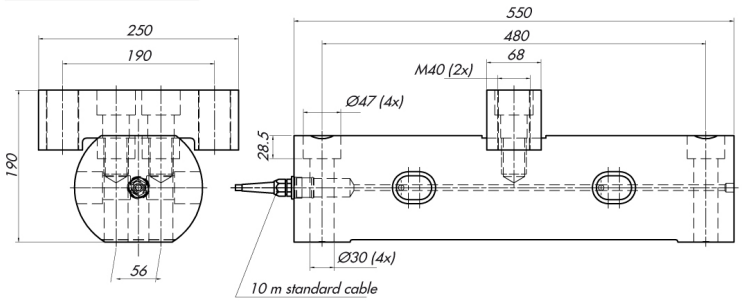


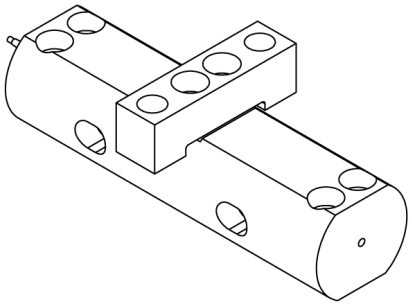


DIMENSIONS 500 - 1000 kN

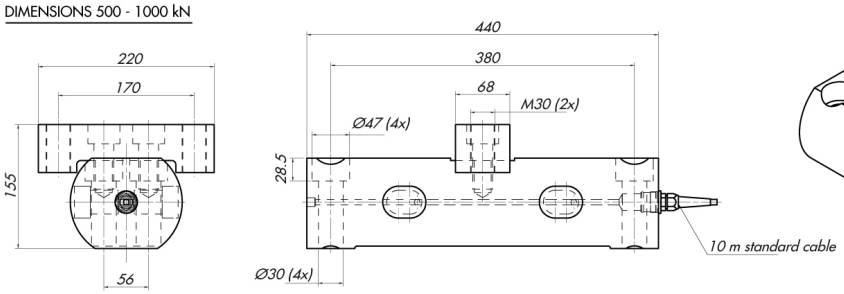







सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन