सामान्य सूचनाएं

PWS2120261105

लोड सेल BLH नोबल कसि 3 अत्यंत सटीक और मजबूत है और बहुत ही उच्च पार्श्व बल के लिए प्रतरिोधी है। कसि 3 सेल स्थापति करने के लिए सरल है और एक मोबाइल लोडगि बदिु और 4-कंडक्टर 5 मीटर लंबे केबलों पररिक्षति है। कसि सेल 3 के आवेदन के क्षेत्र हैं: खुराक प्रणाली, मशि्रण और पघिलने, जटलि वजन प्रक्रयिाओं, रएिक्टर, उच्च मूल्य के घटकों और सटीक बल माप ससि्टम का वजन।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममिी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS2120261105

नाममात्र क्षमता पीएन:	1, 2, 5, 10, 20 kN
संयुक्त त्रुटि:	±0.02 % RO
repeatability:	±0.01 % RO
क्रीप (30 मनिट):	±0.01 % RL
सुरक्षति अधभिार:	200 % RL
अधकितम अधभिार:	300 % RL
साइड सुरक्षा अधभिार:	100 % RL
अधकितम पार्श्व अधभिार:	200 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP67
परचिालन तापमान:	-40 ÷ +105 °C on request
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.001 % of output/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2.040 mV/V ±0.1 %
शून्य संतुलन:	±1 % RO
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	> 4 G Ohm
इनपुट प्रतरिोध:	350 ±3 Ohm
आउटपुट प्रतरिोध:	350 ±0.5 Ohm
पावर की सफिारशि की:	5 Vdc/ac
अधकितम वोल्टेज समर्थति:	18 Vdc/ca
अधकितम रोल ओवर लोड (% क्षमता):	120 % RL
गरिा देना ओवर संरक्षण:	100 % RL
बढ़ते सामान सामग्री:	Yellow chromate steel or stainless steel

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

BLH नोबेल लोड कोशकिाओं **KIS-3**


प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • OIML • NTEP • FM • IECEx

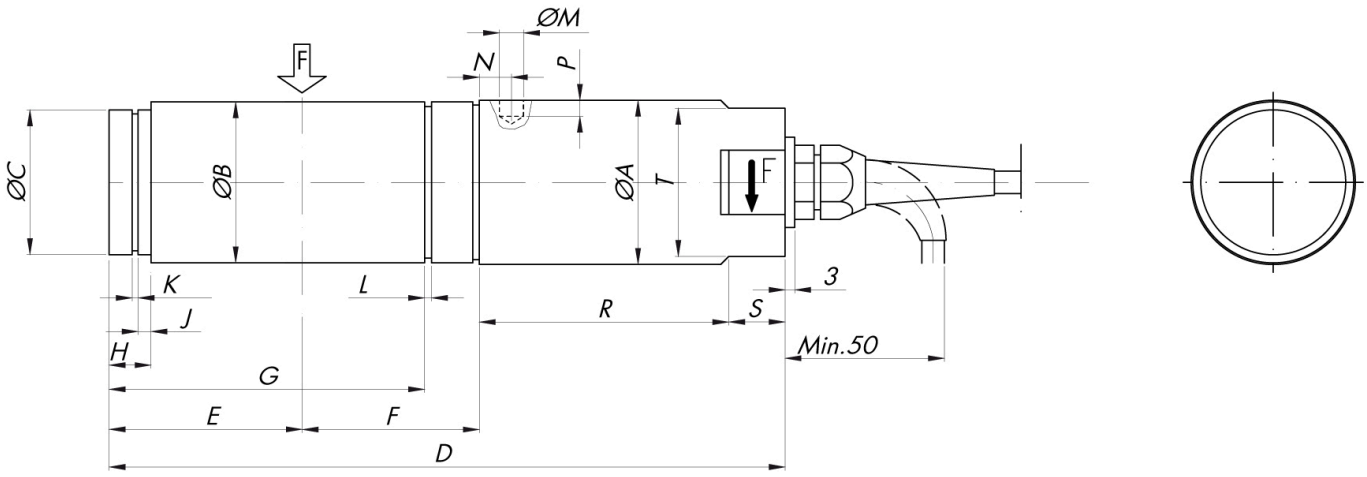


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

BLH नोबेल लोड कोशकिाओं **KIS-3**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • OIML • NTEP • FM • IECEx

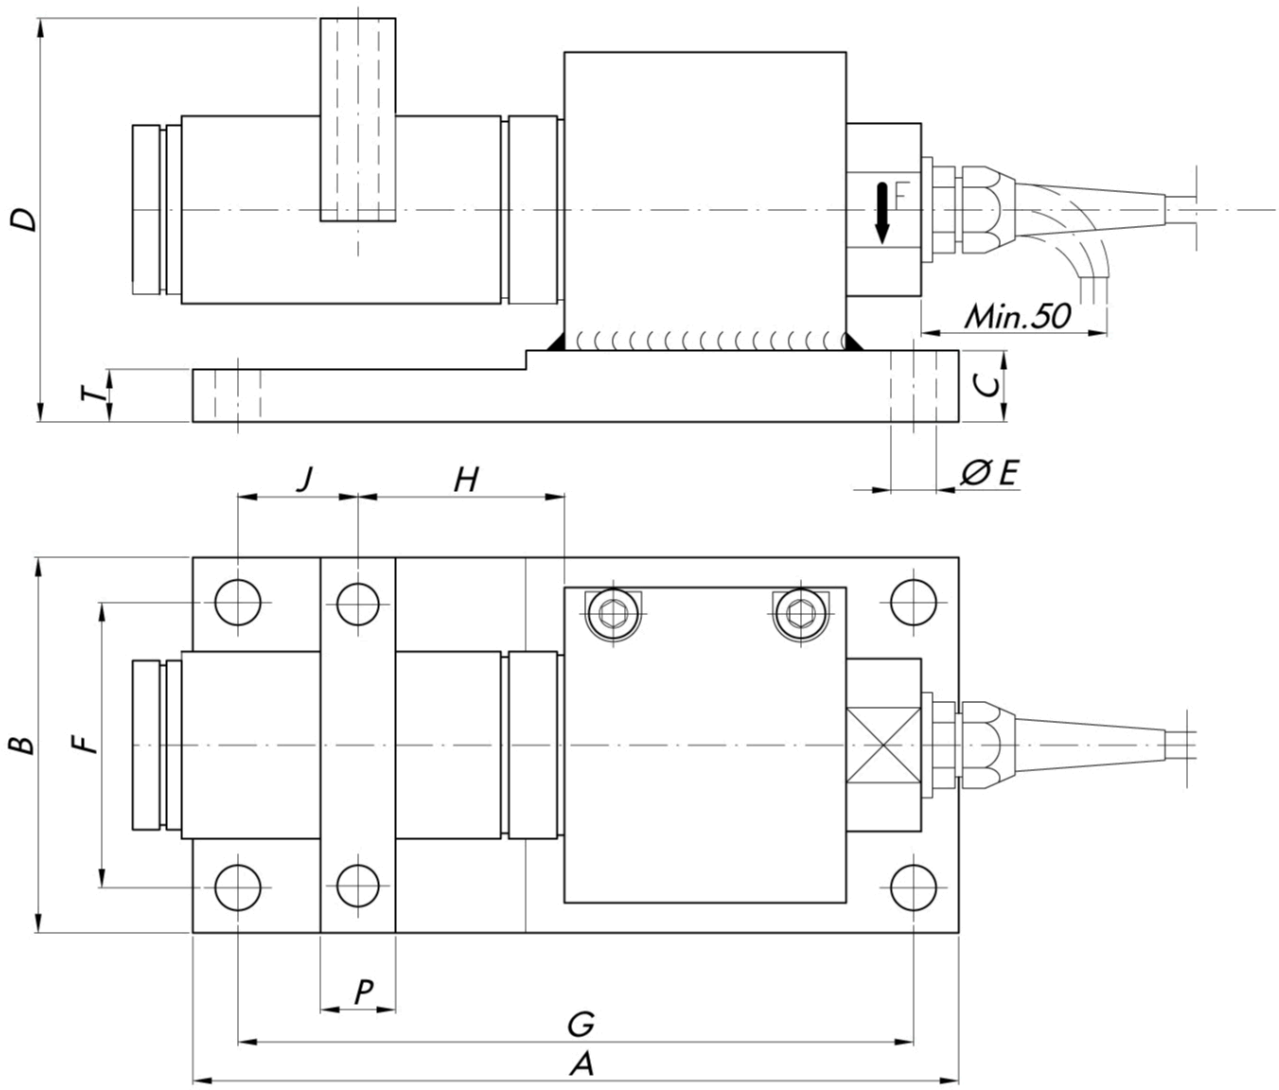

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

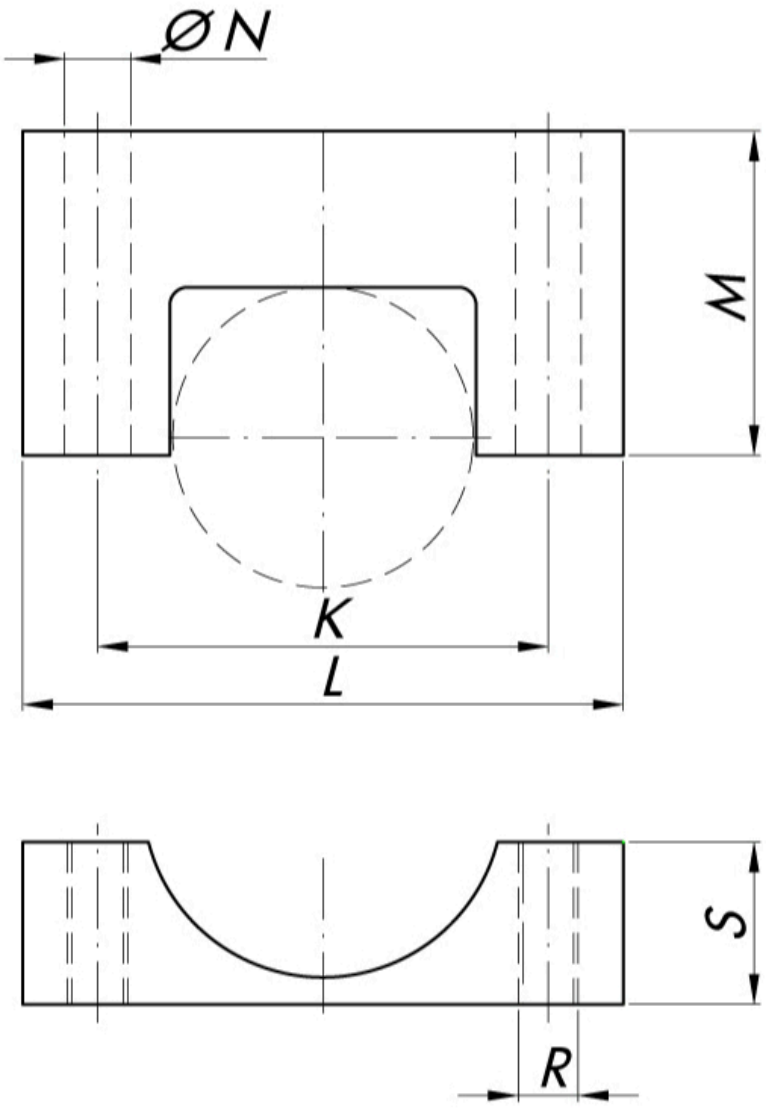

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।