सामान्य सूचनाएं

PWS2320261113

लोड सेल BLH नोबल कसि-9, अत्यंत सटीक और मजबूत है यह पार्श्व बल बहुत ऊपर उठाने के लिए प्रतरिोधी है और स्थापति करने के लिए सरल है। कसि सेल 9 चल लोड हो रहा है बदिु है और पररिक्षति 5 मीटर और 10 मीटर की 4-कंडक्टर केबल लंबाई। कसि-9 सेल औद्योगकि कन्वेयर बेल्ट और बल को मापने प्रणालयिों में भंडारण नयिंत्रण प्रणालयिों में, साइलो, हॉपर और बनि के वजन में आवेदन पाता है। लोड सेल BLH नोबल कसि-9 भी -40 से 100 डग्रिी सेल्सयिस के लिए और अनुरोध पर ATEX संस्करण में तापमान के लिए उपलब्ध है।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS2320261113


नाममात्र क्षमता पीएन:	5, 10, 20, 50, 100 kN
संयुक्त त्रुटि:	±0.1 % RO
repeatability:	±0.02 % RO
क्रीप (30 मनिट):	±0.03 % RL
सुरक्षति अधभिार:	50 % RL
अधकितम अधभिार:	100 % RL
अधकितम पार्श्व अधभिार:	100 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP67
परचिालन तापमान:	- 40 ÷ + 80 (+ 100 optional) °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.003 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.003 % of output/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	1.020 mV/V ±0.25 %
शून्य संतुलन:	±2 % RO
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	> 4 G Ohm
इनपुट प्रतरिोध:	350 ±5 Ohm
आउटपुट प्रतरिोध:	350 ±1 Ohm
पावर की सफिारशि की:	5 Vdc/ac
अधकितम वोल्टेज समर्थति:	18 Vdc/ca


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

BLH नोबेल लोड कोशकिाओं **KIS-9**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • IECEx

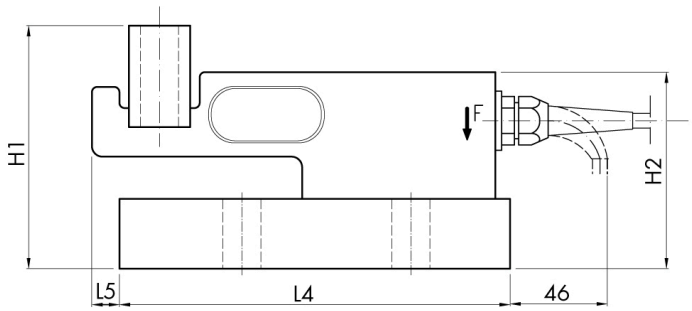


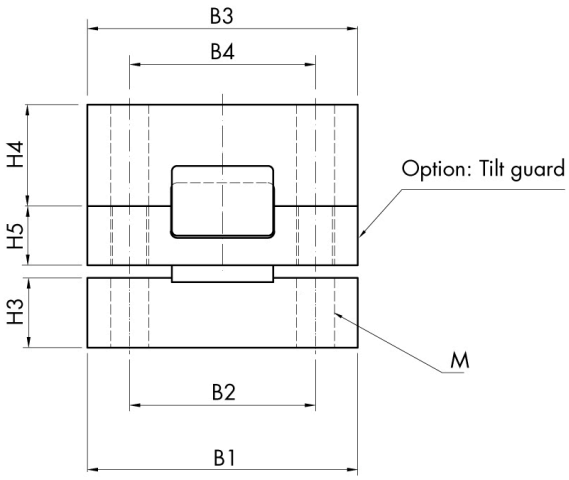


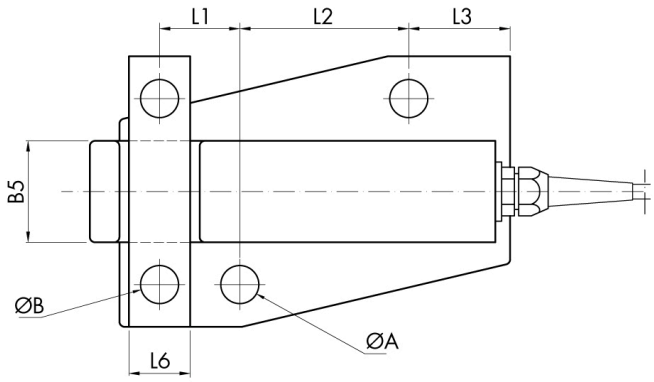

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

INSTALLATION EXAMPLES

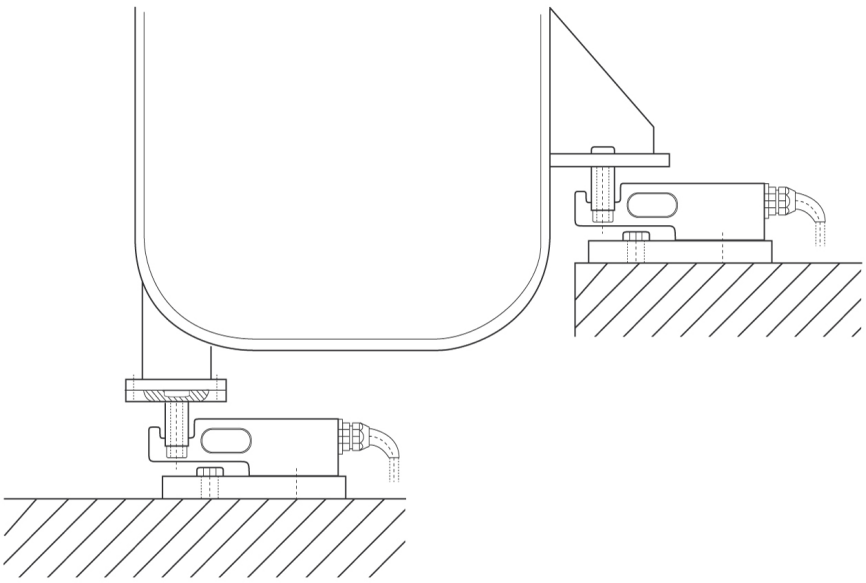



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।