सामान्य सूचनाएं

PWS5120261113

लोड सेल बीएचएल नोबल KISD -6, स्टेनलेस स्टील में बनाया, एक बेलनाकार आकृति है और स्थापति करने के लिए आसान है। KISD -6 सेल उच्च सटीकता और अधभिार क्षमता की वशिषता और क्रेन, बड़े कंटेनर और कन्वेयर बेल्ट के लिए आदर्श है। KISD -6 सेल के पास कंडक्टर 10 मीटर लंबे केबल पररिक्षति।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (mm) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS5120261113

नाममात्र क्षमता पीएन:	50, 100, 200, 400, 1000 kN
संयुक्त त्रुटि:	±0.1 % RO
repeatability:	0.02 % RO
सुरक्षित अधिभार:	100 % RL
अधिकतम अधिभार:	200 % RL
साइड सुरक्षा अधिभार:	100 % RL
अधिकतम पार्श्व अधिभार:	200 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP67
परिचालन तापमान:	-40 ÷ +80 (+100 optional) °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.005 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.005 % of output/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	±2 mV/V
शून्य संतुलन:	±5 % RO
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 4 G Ohm
इनपुट प्रतिरोध:	382 ±3 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	350 ±3 Ohm
पावर की सिफारिश की:	10 Vdc/ac
अधिकतम वोल्टेज समर्थित:	18 Vdc/ac
अलग धकेलना अंशांकन सहिष्णुता:	±0.25 %

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

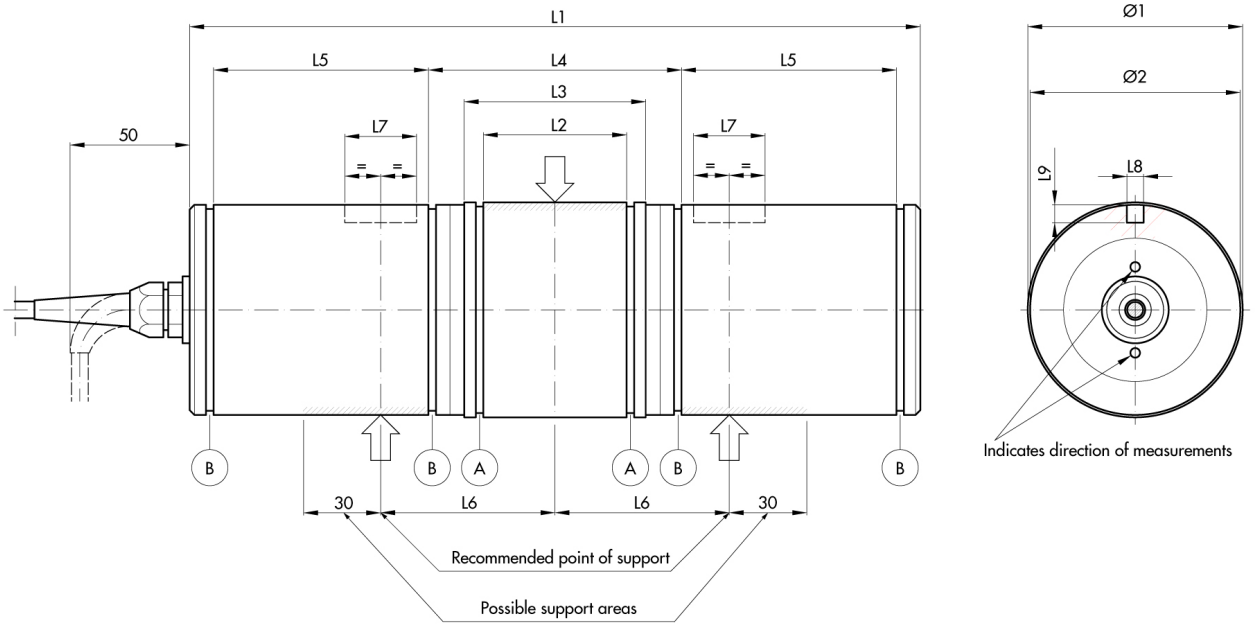

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

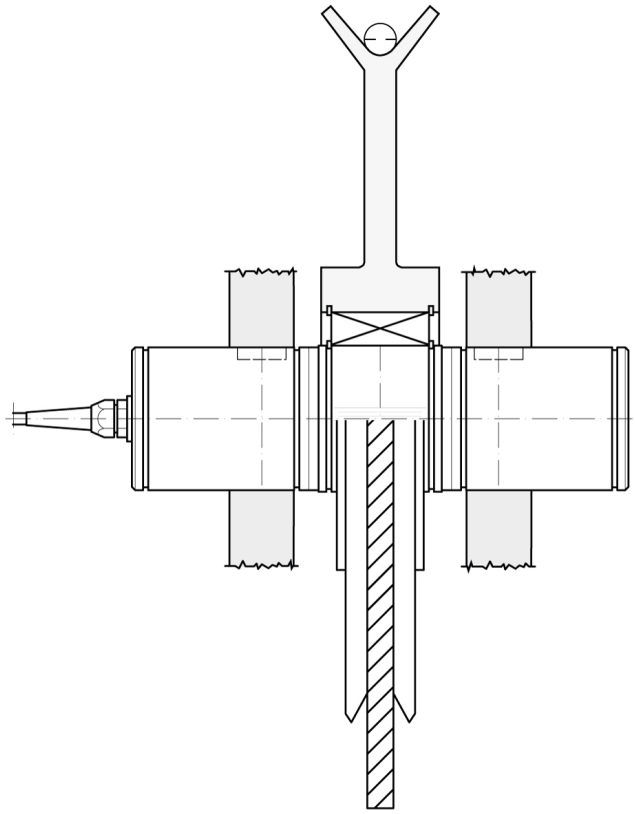

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।