
## सामान्य सूचनाएं

PWS3520261123

लोड सेल बीएचएल नोबल कोम -1, मजबूत होने के लिए बनाया है, यह लोड और भंडारण टैंक में स्तर के नियंत्रण के लिए उपयुक्त है। लोड सेल कोम -1 आसान और स्थापति करने के लिए जल्दी है, नगिरानी प्रक्रयिाओं और प्रथम स्तर वजन के लिए इस्तेमाल कयिा और 2 पररिक्षति केबल के पास जाता है: 5 मीटर की दूरी से एक लंबी और 50 केएन करने के लिए और एक 10 मीटर लंबा, 200 केएन करने के लिए। 40 + 100 डग्रिी अनुरोध पर सी और स्टेनलेस स्टील संस्करण के लिए - लोड सेल कोम-1 भी से लेकर तापमान के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा उपलब्ध संस्करणों ATEX वस्फिोटक क्षेत्रों में उपयोग के लिए प्रमाणति।

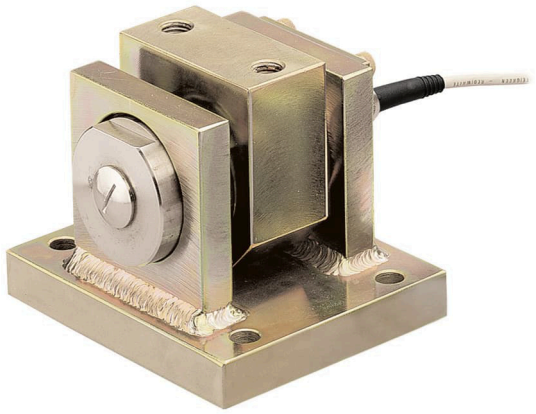

### सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

**भार ट्रांसमीटर** UWT 6008

**भार ट्रांसमीटर** DAT 1400

**औद्योगकि वजनी संकेतक** MCT 1302

**परीक्षक** TESTER 1008

**जंक्शन बक्से** CGS4-C

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

# तकनीकी नरि्देश


PWS3520261123


| | |
|---|---|
| **नाममात्र क्षमता पीएन:** | 10, 20, 50, 100, 200 kN |
| **संयुक्त त्रुटि:** | 0.25 % RO |
| **repeatability:** | 0.25 % RO |
| **सुरक्षति अधभिार:** | 100 % RL |
| **अधकितम अधभिार:** | 200 % RL |
| **सामग्री:** | Stainless steel |
| **सुरक्षा का स्तर:** | IP67 |
| **परचिालन तापमान:** | -40 ÷ +80 (+100 optional)°C |
| **शून्य पर तापमान का प्रभाव:** | ±0.04 % RO/°C |
| **उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:** | ±0.04 % output/°C |
| **रेटेड उत्पादन एस.एन.:** | 1 mV/V |
| **शून्य संतुलन:** | ±5 % RO |
| **इन्सुलेशन प्रतरिोध:** | > 4 G Ohm |
| **इनपुट प्रतरिोध:** | 350 ±5 Ohm |
| **आउटपुट प्रतरिोध:** | 350 ±5 Ohm |
| **पावर की सफिारशि की:** | 10 Vdc/ac |
| **अधकितम वोल्टेज समर्थति:** | 18 Vdc/ac |
| **अलग धकेलना अंशांकन सहषि्णुता:** | ±1 % |
| **बढ़ते सामान सामग्री:** | Yellow chromate steel |


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

# BLH नोबेल लोड कोशकिाओं **KOM-1**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • IECEx

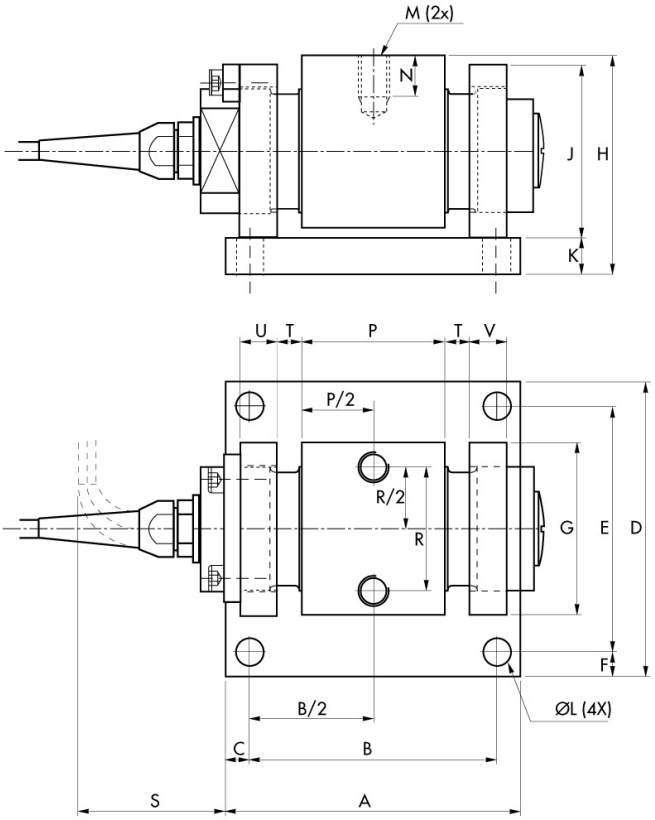



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

**PAVONE SISTEMI S.R.L.**
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
**T** (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन