सामान्य सूचनाएं

PWS3220261107

लोड सेल BLH नोबल Kosd आसान और तत्काल स्थापति करने के लिए है और इसकी बेलनाकार आकृतयिह आसान आवश्यक स्थतिमिें बदलने के लिए बनाता है। लोड सेल Kosd बल की माप अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है और क्रेन के लिए आदर्श है और लफ्टिों offshore.La Kosd सेल बजिली के कनेक्शन के लिए 10 मीटर लंबा परिरक्षति 4-तार केबल के साथ सुसज्जति है।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममिी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS3220261107

नाममात्र क्षमता पीएन:	1000, 2000 kN
संयुक्त त्रुटि:	±1 % RO
repeatability:	0.5 % RO
सुरक्षित अधिभार:	100 % RL
अधिकतम अधिभार:	200 % RL
साइड सुरक्षा अधिभार:	100 % RL
अधिकतम पार्श्व अधिभार:	200 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP67
परिचालन तापमान:	-30 ÷ +70 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.04 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.04% of output/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	± 2 mV/V
शून्य संतुलन:	±5% of R.O.
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	>4 G Ohm
इनपुट प्रतिरोध:	700 ± 5 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	700 ±5 Ohm
पावर की सिफारिश की:	10 Vdc/ac
अधिकतम वोल्टेज समर्थित:	18 Vdc/ac
कठोरता:	350 ÷ 20 HB

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

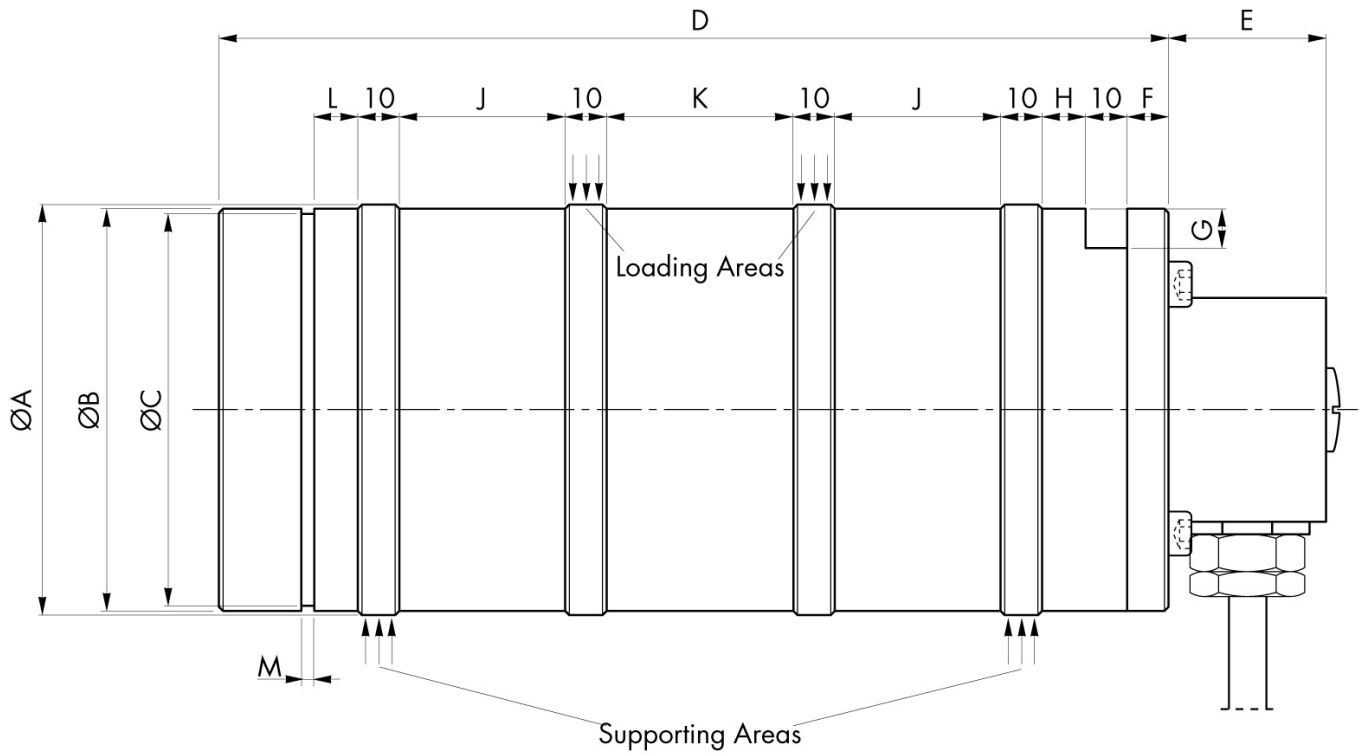

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

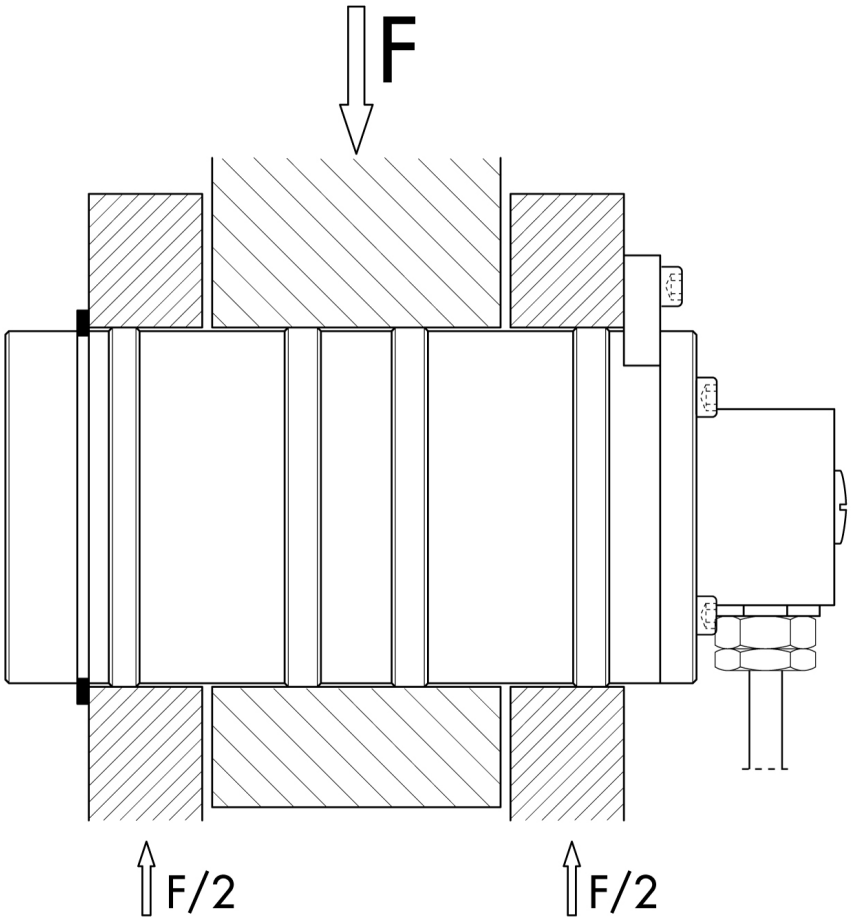

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।