सामान्य सूचनाएं

PWS3420261113

लोड सेल BLH नोबल KOSD40, बल की माप के लिए उपयुक्त है, यह स्थापित करने और बेलनाकार आकृति के लिए धन्यवाद बनाए रखने के लिए आसान है और 4 में लंबे समय के चालक 5 और बिजली के कनेक्शन के लिए 10 मीटर की दूरी के लिए केबल प्ररिक्षित किया है। KOSD40 लोड सेल अपतटीय प्लेटफार्मों, क्रेन, वोल्टेज माप और स्तर की निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा, यह -40 से 100 करने के लिए अत्यधिक तापमान के लिए सेल का एक संस्करण अनुरोध पर उपलब्ध है डिग्री सेल्सियस



सुझाए गए संबंधित उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलिब्रेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप निम्न उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगिक वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS3420261113

नाममात्र क्षमता पीएन:	10, 20, 50, 100, 200 kN
संयुक्त त्रुटि:	±0.5 % RO
repeatability:	0.25 % RO
सुरक्षति अधभिार:	100 % RL
अधकितम अधभिार:	200 % RL
साइड सुरक्षा अधभिार:	100 % RL
अधकितम पार्श्व अधभिार:	200 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP67
परचिालन तापमान:	-40 ÷ +80 (+100 optional) °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.04 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.04 % of output/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	±1 mV/V
शून्य संतुलन:	±5 % RO
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	> 4 G Ohm
इनपुट प्रतरिोध:	350 ±5 Ohm
आउटपुट प्रतरिोध:	350 ±5 Ohm
पावर की सफिारशि की:	10 Vdc/ac
अधकितम वोल्टेज समर्थति:	18 Vdc/ac
अलग धकेलना अंशांकन सहषि्णुता:	±1 %

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (mm) कर रहे हैं।

BLH नोबेल लोड कोशकिाओं **KOSD40**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • IECEx • SIL

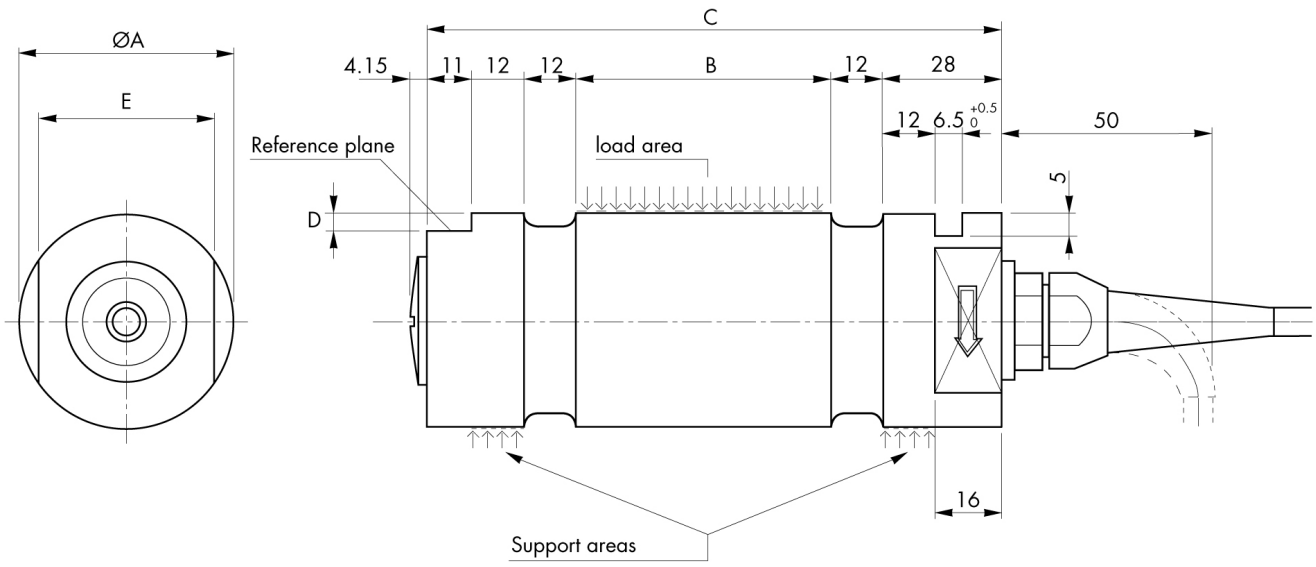

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (mm) कर रहे हैं।