


सामान्य सूचनाएं

PWS15820260419

केबल हट्टिस्तान टाइम्स Pavone साधन गौण उनके भीतर वजन ससिस्टम और कनेक्शन के लिए बनाया गया प्रणालियों में से एक है। पीवीसी केबल, सामग्री है कि, सुरक्षा और रोकथाम प्रदान मजबूत, कुशल, 100% वशिवसनीय और सुरक्षति हैं के साथ बनाया। केबल हट्टिस्तान टाइम्स वातावरण जहां तापमान बहुत अधिक है काम करने में वशिष रूप से उपयुक्त है।

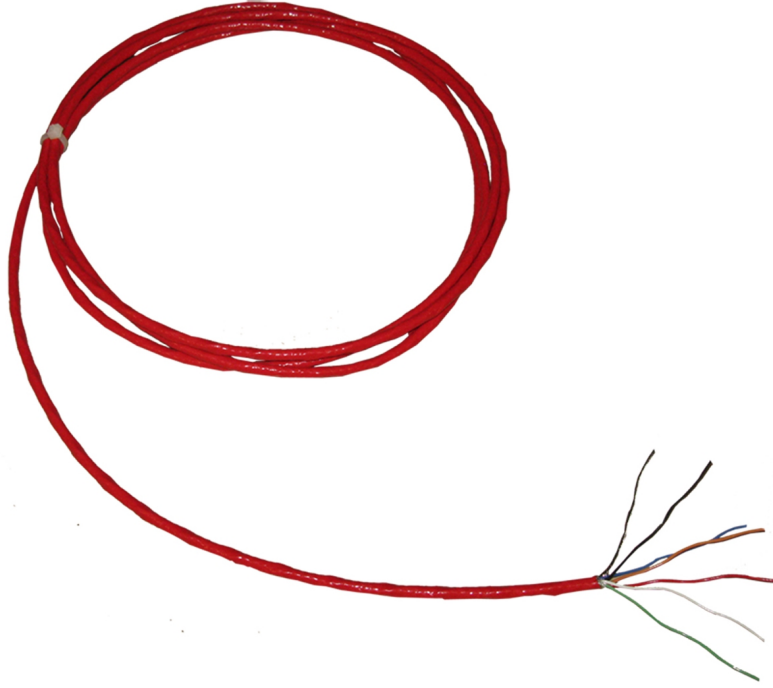

सभी डेटा सूचना के बनिा परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरिदेश

PWS15820260419

परचालन तापमान:	from -70 °C to +260 °C (in fixed installation)
मानदंड:	CEI 20.35 - CEI 20.22 (flame retardant test)
अधषिठापन:	$\leq 0,8$ mH/km
आपसी समाई:	≤ 80 nF/km
इन्सुलेशन परतरिोध:	≥ 2000 Megaohm x km @ 20 °C
वदियुतीय परतरिोध:	≤ 58.8 Ohm/km @ 20 °C
परचालन वोल्टेज:	600 V (maximum)
टेस्ट वोल्टेज:	2000 V a.c. for 5' (core - core) / 1000 V a.c. for 1' (core - shield)
वक्रता त्रजिया:	cable diameter x 6 (in fixed installation)
वजन:	65 kg/km (nominal)
व्यास:	$(6,1 \pm 0,5)$ mm
म्यान रंग:	red
म्यान:	fluoropolymer PFA type (thickness $\geq 0,4$ mm)
पररिक्षण:	nickel-plated copper wires braid (wire diameter 0,125 mm, density of coverage $\geq 85\%$)
सेपरेटर:	by polyester tape helically wound (thickness 0,020 mm)
कंडकटर रंग:	red-orange, black-blue, green-white (paired cable assembled)
इंसुलेटगि:	fluoropolymer PFA type (diameter 1,25 mm)
कंडकटर:	flexible nickel-plated copper wires 11 x 0,2 mm

सभी डेटा सूचना के बगिा परविरतन के अधीन हैं ।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं ।