


सामान्य सूचनाएं

PWS15820260218

केबल हाइड्रोस्टान टाइम्स Pavone साधन गौण उनके भीतर वजन सिस्टम और कनेक्शन के लाए बनाया गया प्रणालयों में से एक है। पीवीसी केबल, सामग्री है कि, सुरक्षा और रोकथाम प्रदान मजबूत, कुशल, 100% वशिवसनीय और सुरक्षित हैं के साथ बनाया। केबल हाइड्रोस्टान टाइम्स वातावरण जहां तापमान बहुत अधिक है काम करने में वशिष्य रूप से उपयुक्त है।

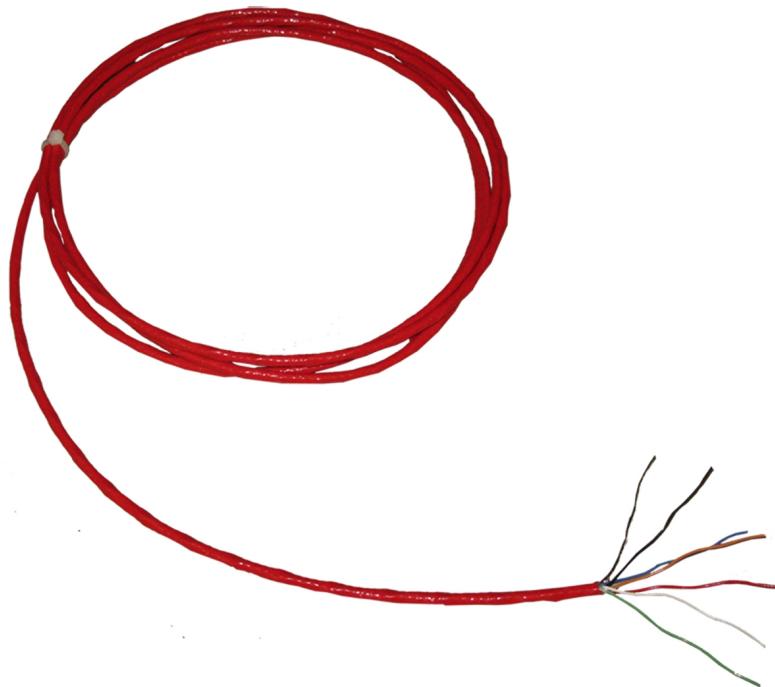

सभी डेटा सूचना को बना प्रविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीनीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

तकनीकी नियम

PWS15820260218

परिचालन तापमान:	from -70 °C to +260 °C (in fixed installation)
मानदंड:	CEI 20.35 - CEI 20.22 (flame retardant test)
अधिकारिता:	<= 0,8 mH/km
आपसी समाई:	<= 80 nF/km
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	>= 2000 Megaohm x km @ 20°C
विद्युतीय प्रतिरोध:	<= 58.8 Ohm/km @ 20°C
प्रचालन वोल्टेज:	600 V (maximum)
टेस्ट वोल्टेज:	2000 V a.c. for 5' (core - core) / 1000 V a.c. for 1' (core - shield)
वक्रता त्रिज्या:	cable diameter x 6 (in fixed installation)
वजन:	65 kg/km (nominal)
व्यास:	(6,1 ± 0,5) mm
म्यान रंग:	red
म्यान:	fluoropolymer PFA type (thickness >= 0,4 mm)
परिक्षण:	nickel-plated copper wires braid (wire diameter 0,125 mm, density of coverage >= 85%)
सेपरेटर:	by polyester tape helically wound (thickness 0,020 mm)
कंडक्टर रंग:	red-orange, black-blue, green-white (paired cable assembled)
इन्सुलेटर:	fluoropolymer PFA type (diameter 1,25 mm)
कंडक्टर:	flexible nickel-plated copper wires 11 x 0,2 mm

सभी डेटा सूचना के बाने परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीनीटर (मार्मी) कर रहे हैं।