
# सामान्य सूचनाएं

PWS15820261107

केबल हदिुस्तान टाइम्स Pavone साधन गौण उनके भीतर वजन सस्टिम और कनेक्शन के लएि बनाया गया प्रणालयिों में से एक है। पीवीसी केबल, सामग्री है कि सुरक्षा और रोकथाम प्रदान मजबूत, कुशल, 100% वशि्वसनीय और सुरक्षति हैं के साथ बनाया। केबल हदिुस्तान टाइम्स वातावरण जहां तापमान बहुत अधकि है काम करने में वशिष रूप से उपयुक्त है।

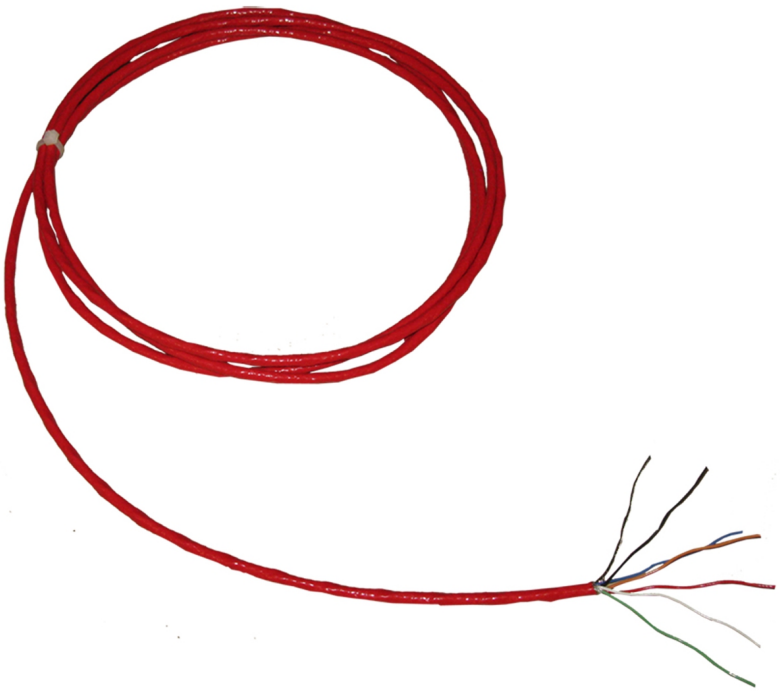

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

# तकनीकी नरि्देश

PWS15820261107

| | |
|---|---|
| **वक्रता त्रज्या:** | cable diameter x 6 (in fixed installation) |
| **वजन:** | 65 kg/km (nominal) |
| **व्यास:** | (6,1 ± 0,5) mm |
| **म्यान रंग:** | red |
| **म्यान:** | fluoropolymer PFA type (thickness >= 0,4 mm) |
| **परिरक्षण:** | nickel-plated copper wires braid (wire diameter 0,125 mm, density of coverage >= 85%) |
| **सेपरेटर:** | by polyester tape helically wound (thickness 0,020 mm) |
| **कंडक्टर रंग:** | red-orange, black-blue, green-white (paired cable assembled) |
| **इंसुलेटिंग:** | fluoropolymer PFA type (diameter 1,25 mm) |
| **कंडक्टर:** | flexible nickel-plated copper wires 11 x 0,2 mm |
| **परिचालन तापमान:** | from -70 °C to +260 °C (in fixed installation) |
| **मानदंड:** | CEI 20.35 - CEI 20.22 (flame retardant test) |
| **अधिष्ठापन:** | <= 0,8 mH/km |
| **आपसी समाई:** | <= 80 nF/km |
| **इन्सुलेशन प्रतिरोध:** | >= 2000 Megaohm x km @ 20°C |
| **विद्युतीय प्रतिरोध:** | <= 58.8 Ohm/km @ 20°C |
| **प्रचालन वोल्टेज:** | 600 V (maximum) |
| **टेस्ट वोल्टेज:** | 2000 V a.c. for 5' (core - core) / 1000 V a.c. for 1' (core - shield) |

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।