


सामान्य सूचनाएं

PWS14820260219

पीवीसी केबल Pavone साधन गौण उनके भीतर वजन सिस्टम और कनेक्शन के लाइ बनाया गया प्रणालयों में से एक है। पीवीसी केबल, सामग्री है कि, सुरक्षा और रोकथाम प्रदान मजबूत, कुशल, 100% वशिवसनीय और सुरक्षित हैं के साथ बनाया।

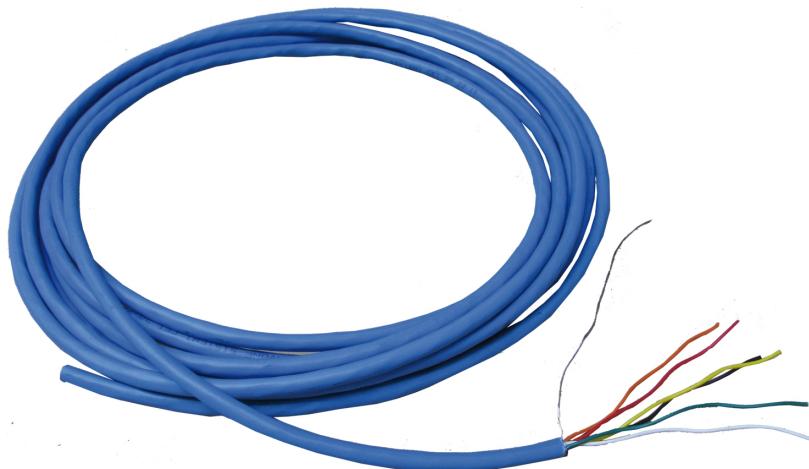

सभी डेटा सूचना के बना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीनीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

तकनीकी निर्देश

PWS14820260219

परचालन तापमान:	from -30 °C to +70 °C (fixed installation)
मानदंड:	CEI 20-22-II, IEC-332.3, directive 2011/65 / UE (ROHS-II) and directive 2015/863 (ROHS-III)
अधिष्ठापन:	<= 0,9 mH/km
आपसी समाई:	<= 140 pF/km
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	>= 200 Megohm x km @ 20°C
विद्युतीय प्रतिरोध:	< 30,00 Ohm/km
प्रचालन वोल्टेज:	300 / 300 V
टेस्ट वोल्टेज:	1,5 KV V.a.c.
वक्रता त्रिज्या:	55 mm (fixed installation)
वजन:	17 kg/km
व्यास:	nominal diameter 9,25 mm ±0,50
म्यान रंग:	BLUE RAL 5015
म्यान:	RZ PVC
परिक्षण:	mylar tape + continuity wire (7 x 0.30 mm in tinned copper) + polyester tape
सेपरेटर:	couples strung in a concentric way with 3 pink fillers
कंडक्टर रंग:	black-yellow, red-orange, green-white (corded conductors in pairs)
इंसुलेटर:	PVC R2 nominal diameter of 2,00 mm ±0,1
कंडक्टर:	Section nom. 0.60 mm 2 tinned copper. Composition: 19x0.20 mm diam. cond. 1:00

सभी डेटा सूचना के बाना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।