
सामान्य सूचनाएं

PWS14820261113

पीवीसी केबल Pavone साधन गौण उनके भीतर वजन सिस्टम और कनेक्शन के लिए बनाया गया प्रणालियों में से एक है। पीवीसी केबल, सामग्री है कि सुरक्षा और रोकथाम प्रदान मजबूत, कुशल, 100% विश्वसनीय और सुरक्षित हैं के साथ बनाया।

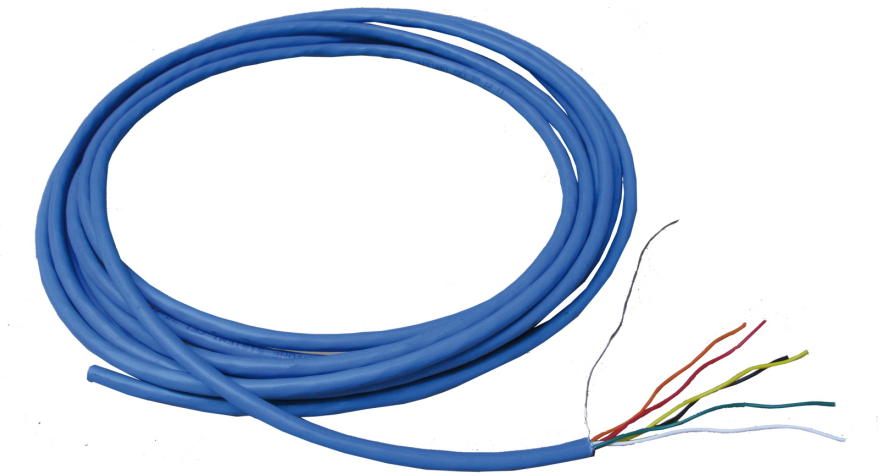

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश

PWS14820261113

परचिालन तापमान:	from -30 °C to +70 °C (fixed installation)
मानदंड:	CEI 20-22-II, IEC-332.3, directive 2011/65 / UE (ROHS-II) and directive 2015/863 (ROHS-III)
अधषि्ठापन:	<= 0,9 mH/km
आपसी समाई:	<= 140 pF/km
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	>= 200 Megaohm x km @ 20°C
वदि्युतीय प्रतरिोध:	< 30,00 Ohm/km
प्रचालन वोल्टेज:	300 / 300 V
टेस्ट वोल्टेज:	1,5 KV V.a.c.
वक्रता त्रज़ि्या:	55 mm (fixed installation)
वजन:	17 kg/km
व्यास:	nominal diameter 9,25 mm ±0,50
म्यान रंग:	BLUE RAL 5015
म्यान:	RZ PVC
पररिक्षण:	mylar tape + continuity wire (7 x 0.30 mm in tinned copper) + polyester tape
सेपरेटर:	couples strung in a concentric way with 3 pink fillers
कंडक्टर रंग:	black-yellow, red-orange, green-white (corded conductors in pairs)
इंसुलेटगि:	PVC R2 nominal diameter of 2,00 mm ±0,1
कंडक्टर:	Section nom. 0.60 mm 2 tinned copper. Composition: 19x0.20 mm diam. cond. 1:00

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।