तकनीकी निर्देश


PWS16620261106

डायनोमीटर MCWHU गोदामों के लिए और कठोर वातावरण के लिए मोबाइल उच्च क्षमता के साथ वजन के लिए एक समाधान औद्योगिक वजन, आदर्श है। अपने आराम के लिए ठीक मुख्य रूप से उद्योग siderurguca, यांत्रिक और खाद्य उद्योग है, जहां यह आवश्यक है वजन के मामले में महत्वपूर्ण निलंबित sedges वज़न में प्रयोग किया जाता है। उत्पाद MCWHU वजन सूचक प्रदर्शन के साथ सुसज्जित और व्यवस्था रिमोट उपकरणों के साथ वास्तविक समय में संवाद करने के लिए वाई-फाई कनेक्शन के साथ सुसज्जित है। डायनोमीटर MCWHU अवरक्त किरणों और के खिलाफ संरक्षण के लिए 5 चाबियाँ (शून्य, तारे, मोड, प्रति और / बंद), plexiglass में सुरक्षात्मक स्क्रीन, रिमोट कंट्रोल रेडियो आवृत्ति और अनुरोध पर आगे के विकल्प (हुक और घंटी, हीट शील्ड के साथ जलरोधक कुंजीपटल के पास उच्च तापमान, रेडियो आवृत्ति के माध्यम से जुड़े सामान, आदि)।


प्रदर्शन:	red LED 40 mm
सुरक्षा का स्तर:	IP67
परिचालन तापमान:	-10 ÷ 80°C
बिजली की आपूर्ति:	230 Vac 50 Hz
वजन:	86 kg
शुद्धता:	±0.1 % full scale




सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

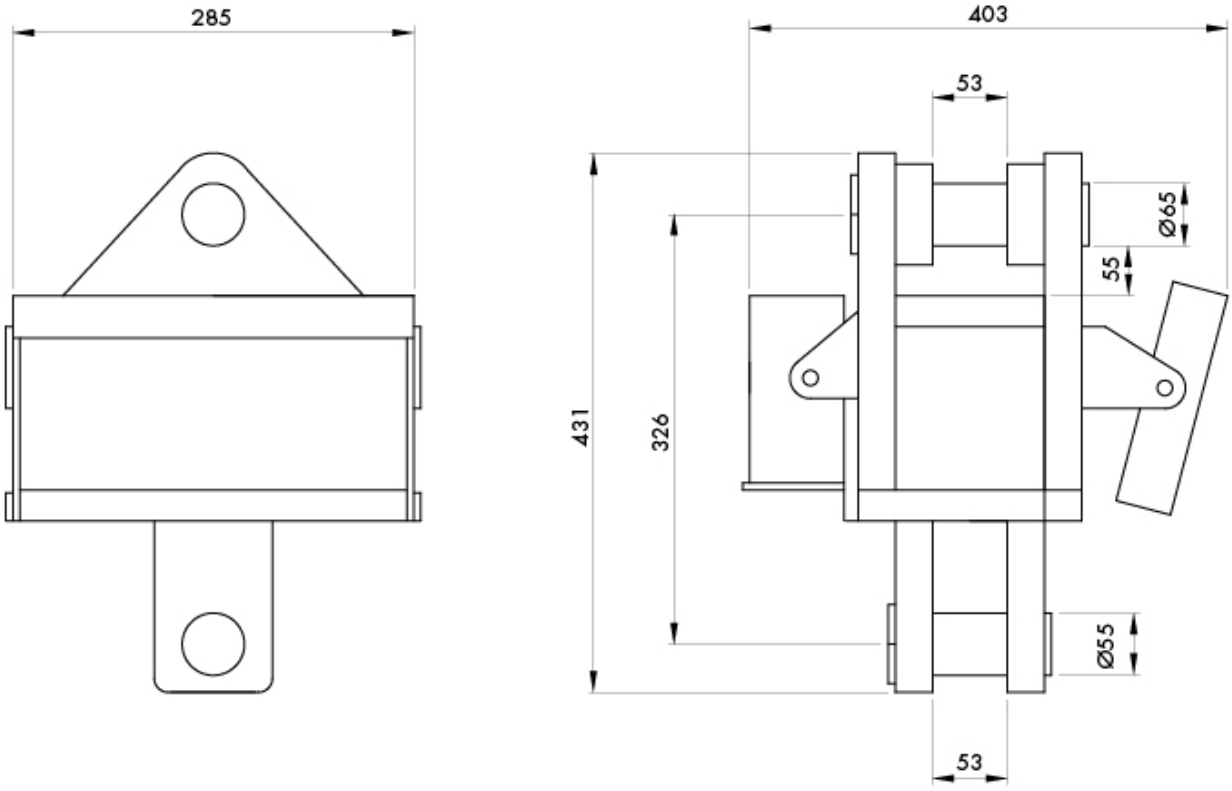

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

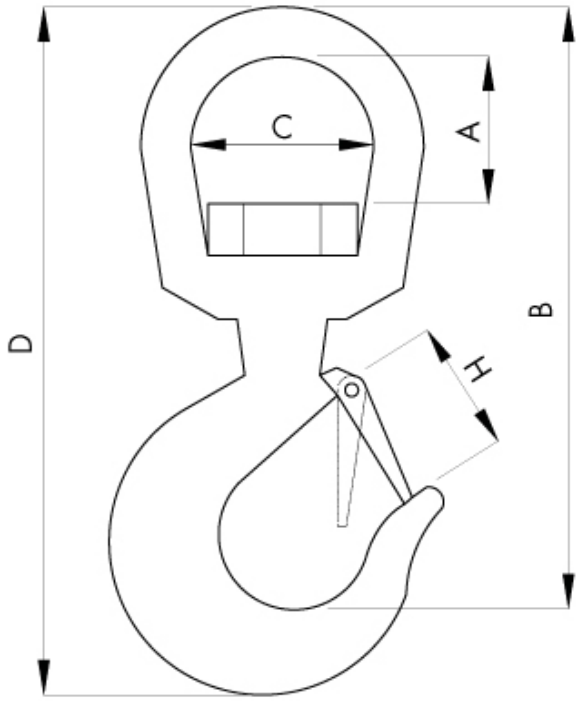

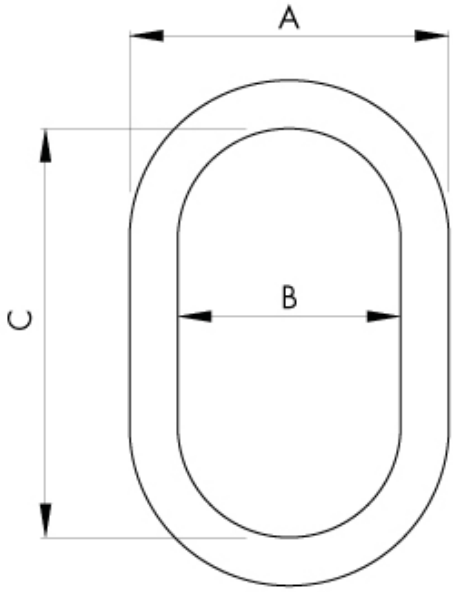

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।