

तकनीकी नरिदेश


PWS16620260131

डायनोमीटर MCWHU गोदामों के लाए और कठोर वातावरण के लाए मोबाइल उच्च क्षमता के साथ वजन के लाए एक समाधान औद्योगिक वजन, आदरश है। अपने आराम के लाए ठीक मुख्य रूप से उद्योग siderurgica, यांत्रिक और खाद्य उद्योग है, जहां यह आवश्यक है वजन के मामले में महत्वपूर्ण नलिंबति sedges वजन में प्रयोग किया जाता है। उत्पाद MCWHU वजन सूचक प्रदर्शन के साथ सुसज्जति और व्यवस्था रमीट उपकरणों के साथ वास्तविक समय में संवाद करने के लाए वाई-फाई कनेक्शन के साथ सुसज्जति है। डायनोमीटर MCWHU अवरक्त करिणों और के खलिफ संरक्षण के लाए 5 चाबियाँ (शून्य, तारे, मोड, प्रटि और / बंद), plexiglass में सुरक्षात्मक स्क्रीन, रमीट कंट्रोल रेडियो आवृत्ति और अनुरोध पर आगे के वकिलप (हुक और घंटी, हीट शील्ड के साथ जलरोधक कुंजीपटल के पास उच्च तापमान, रेडियो आवृत्ति के माध्यम से जुड़े सामान, आदि)।


प्रदर्शन:	red LED 40 mm
सुरक्षा का स्तर:	IP67
परचालन तापमान:	-10 ÷ 80 °C
बजिली की आपूरती:	230 Vac 50 Hz
वजन:	86 kg
शुद्धता:	±0.1 % full scale



सभी डेटा सूचना के बना प्रविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

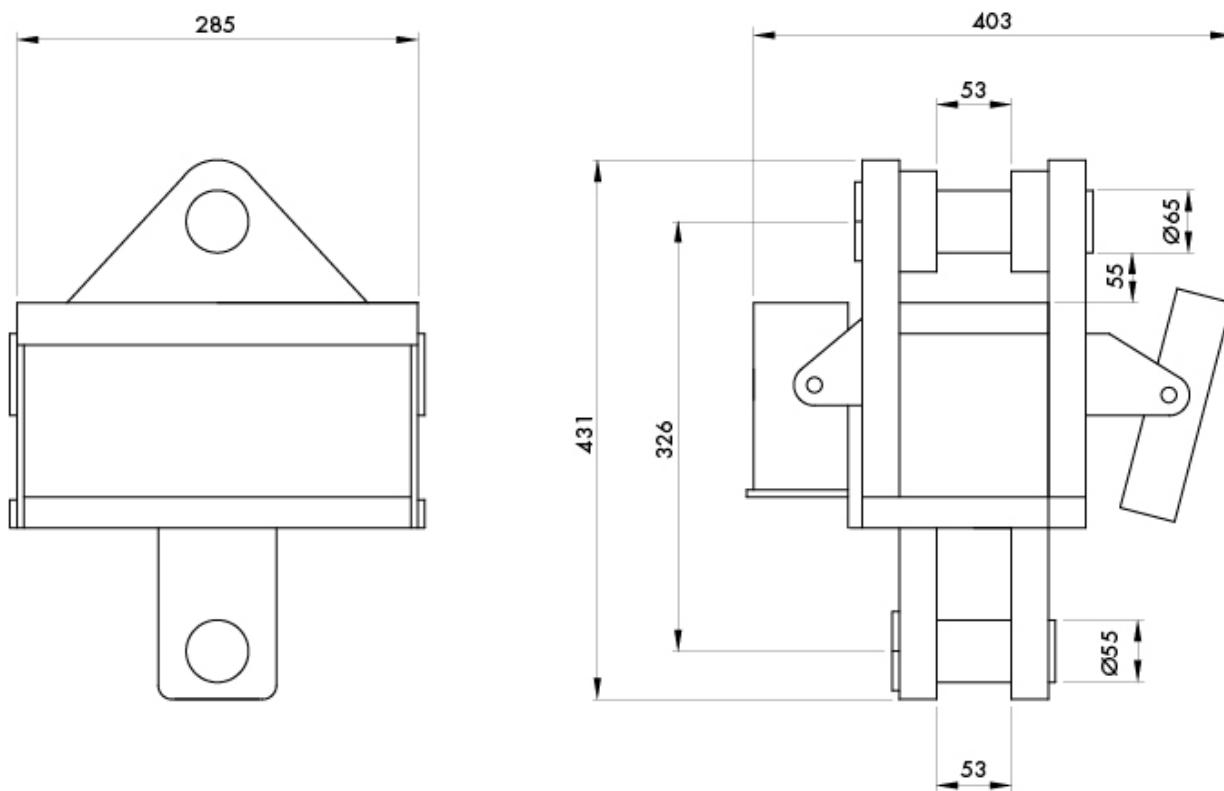

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

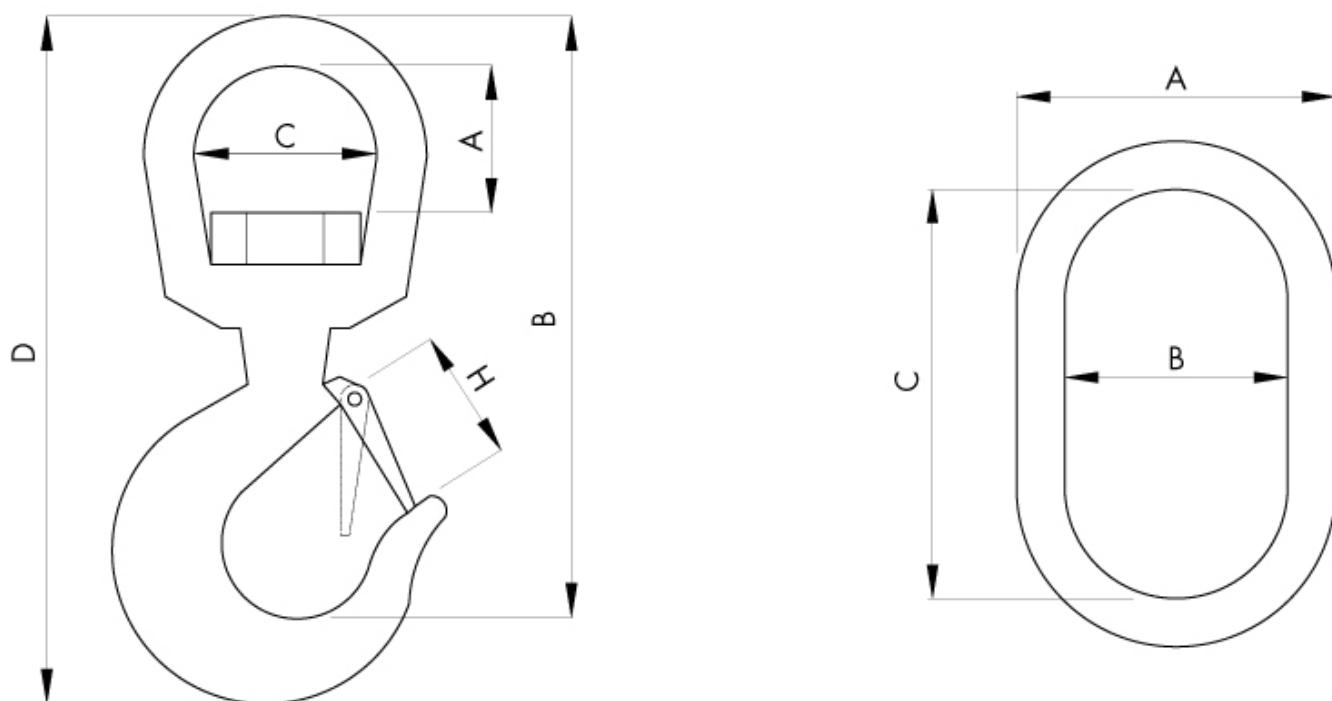

सभी डेटा सूचना के बना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।