

## सामान्य सूचनाएं

PWS2720260218

लोड सेल दो धार की डीडीआर, नरिमति स्टेनलेस स्टील में और पूरी तरह से भली भाँतिंबंद सील वेलडेड के साथ, यह टैक और साइलो वजन के लिए उपयुक्त है और बजिली के कनेक्शन के लिए पररिक्षण के बल 6 से 12 मीटर लंबा कंडक्टर के पास। डीडीआर सेल स्थापित करने के लिए आसान है और उच्च linearity और कम यांत्रिक प्रोफाइल है। इसके अलावा, यह भी उच्च तापमान में उपलब्ध है और अनुकूलति किया जा सकता।



## सुझाए गए संबंधित उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली स्टीक, पूरी तरह से कैलिब्रेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नमिन उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

**भार दरांसमीटर DAT 1400**

**औद्योगिक वजनी संकेतक MCT 1302**

**बढ़ते कटि DE MOUNTING KIT**

**परीक्षक TESTER 1008**

**जंक्शन बक्से CGS4-C**


सभी डेटा सूचना के बानी प्रविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीमीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

## तकनीकी निरिदेश

PWS2720260218

नाममात्र क्षमता पीएन:	2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100 t
संयुक्त त्रुटी:	< ±0.017 % RO
repeatability:	< ±0.015 %
क्रीप (20 मिनट):	±0.016 % RO
सुरक्षित अधिभार:	150 % RL
अधिकतम अधिभार:	200 % RL
सुरक्षा का स्तर:	IP68
प्रेसेजिन क्लास:	3000 OIML (except for 2, 3 t)
मोड़:	0.6 ÷ 1 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परिवालन तापमान:	-30 ÷ +70 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.010 % RO / 5°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.006 % RO/5°K
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 mV/V ±0,1 %
शून्य संतुलन:	< ±2 % RO
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 5000 M Ohm
इनपुट प्रतिरोध:	800 ±30 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	700 ±5 Ohm
पावर की सफिराशि की:	5 ÷ 15 Vdc/Vac

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

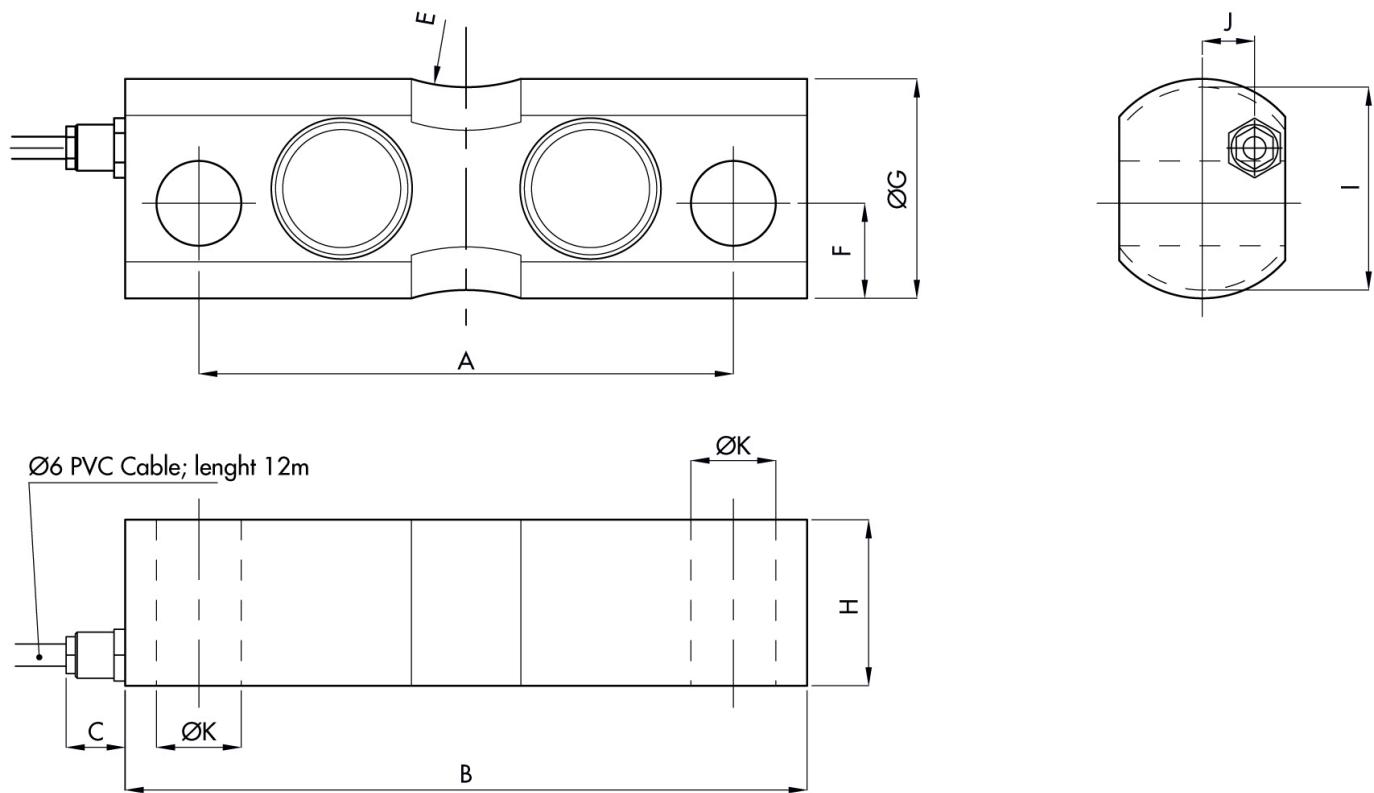

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।