
डबल कतरनी बीम लोड सेल **DSBZ**

सामान्य सूचनाएं

PWS12620261105

लोड सेल डबल DSBZ काटने उच्च सटीकता सुनश्चिति करता है और पार्श्व भार के प्रतिअसंवेदनशील है; इस कारण से यह उदाहरण ट्रकों और बड़े भारी माल वाहनों के लिए के रूप में, वजन एक भारी औद्योगिक के लिए उपयुक्त है। कक्ष को दोहरा DSBZ कटौती सुरक्षा और गारंटी उत्कृष्ट प्रदर्शन के एक उच्च डिग्री है। इसके अलावा यह 20 मीटर लंबा परिरक्षित की आपूर्ति के पास 4-तार केबल।

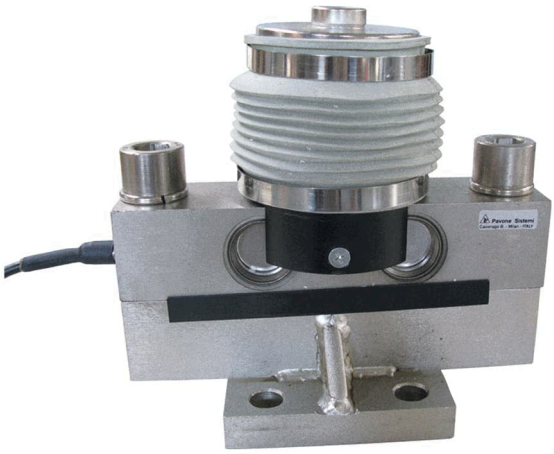

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन

तकनीकी नरि्देश


PWS12620261105

नाममात्र क्षमता पीएन:	10, 20, 25, 30, 40, 50 t
संयुक्त त्रुटि:	< ±0,023 % RO
repeatability:	±0.01 % RO
क्रीप (30 मनिट):	±0.02 % RO
सुरक्षति अधभिार:	150 % RL
अधकितम अधभिार:	300 % RL
साइड सुरक्षा अधभिार:	100 % RL
सामग्री:	Allloy steel
सुरक्षा का स्तर:	IP68
मोड़:	0.6 ÷ 1.4 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परचिालन तापमान:	-35 ÷ +65 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.018 % RO/10°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.012 % on output/10°C
शून्य संतुलन:	< ±1,5 % RO
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	> 5000 M Ohm
इनपुट प्रतरिोध:	700 ±7 Ohm
आउटपुट प्रतरिोध:	700 ±7 Ohm
पावर की सफिारशि की:	5 ÷ 12 Vdc/Vac
ATEX वर्गीकरण:	II1G Ex ia II1C T4; II1D Ex iaD 20 T73°C; II3G nL IIC T4

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।


Wiring:

- Shielded, 4 conductor cable: Ø 5,5mm.
- Standard cable lenght: 12m or 20m.
- Cable type and cable lenght or customer's own application are available on request.
- Shield not connected to element.

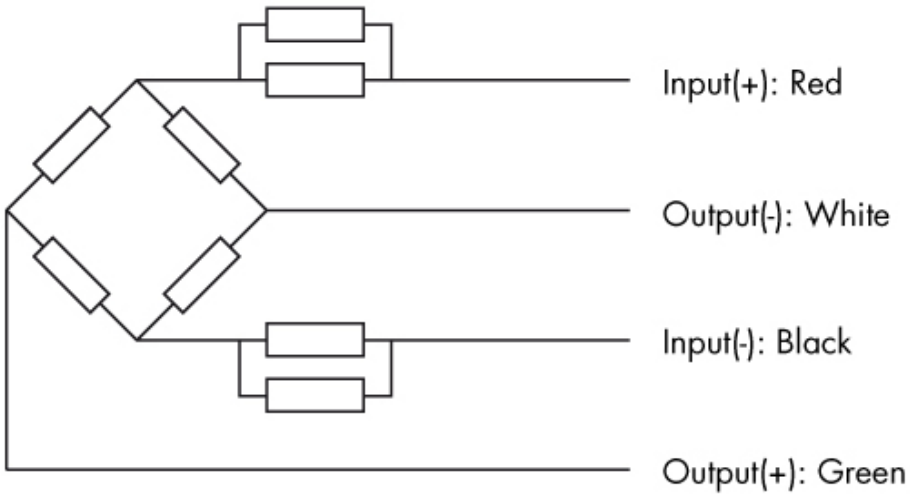

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

डबल कतरनी बीम लोड सेल **DSBZ**

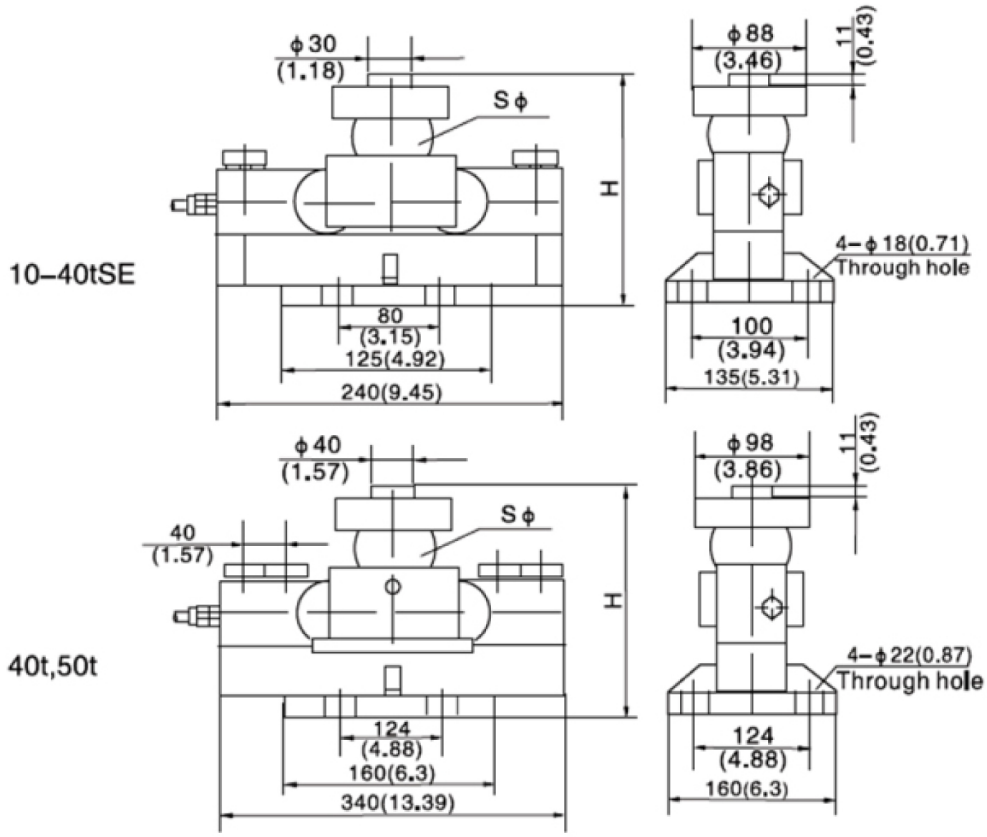

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।