डबल कतरनी बीम लोड सेल **PRR**

सामान्य सूचनाएं

PWS3020261123

लोड सेल PRR डबल काटने, नरि्ववािद सुरक्षा के साथ स्टेनलेस स्टील से बना, लो प्रोफ़ाइल के पास और प्रतकिूल वातावरण और इस तरह के इस्पात उद्योग के रूप में भारी उद्योग, में काम करने के लिए एकदम सही है। पार्श्व लोड करने के लिए ई 'असंवेदनशील, 500% तक भार के लिए प्रतरिोधी, linearity और परशिुद्धता के उत्कृष्ट वशिषताएं हैं और बजिली के कनेक्शन के लिए 6-पनि कनेक्टर के पास। लोड सेल डबल PRR कटौती की जरूरत के अनुसार अनुकूलति कयिा जा सकता है, उदाहरण के लिए तापमान 120 अप करने के लिए मुआवजा दयिा है डग्रिी सेल्सयिस, लेकनि यह उच्च तापमान के लिए एक सेल का अनुरोध करने के लिए संभव है।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश

PWS3020261123

नाममात्र क्षमता पीएन:	50, 100 t
संयुक्त त्रुटि:	±0.15 % RO
repeatability:	±0.02 % RO
क्रीप (20 मिनट):	±0.03 % RL
सुरक्षित अधिभार:	200 % RL
अधिकतम अधिभार:	500 % RL
अधिकतम पार्श्व अधिभार:	100 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP66
मोड़:	0.35 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +120 °C
परिचालन तापमान:	-20 ÷ +150 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.005 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.005 % on output/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	1.0 mV/V ±0.1 %
शून्य संतुलन:	< ±1.5 % RO
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 5000 M Ohm
इनपुट प्रतिरोध:	350 ± 20 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	350 ±5 Ohm
पावर की सिफारिश की:	2 ÷ 15 V

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

डबल कतरनी बीम लोड सेल **PRR**

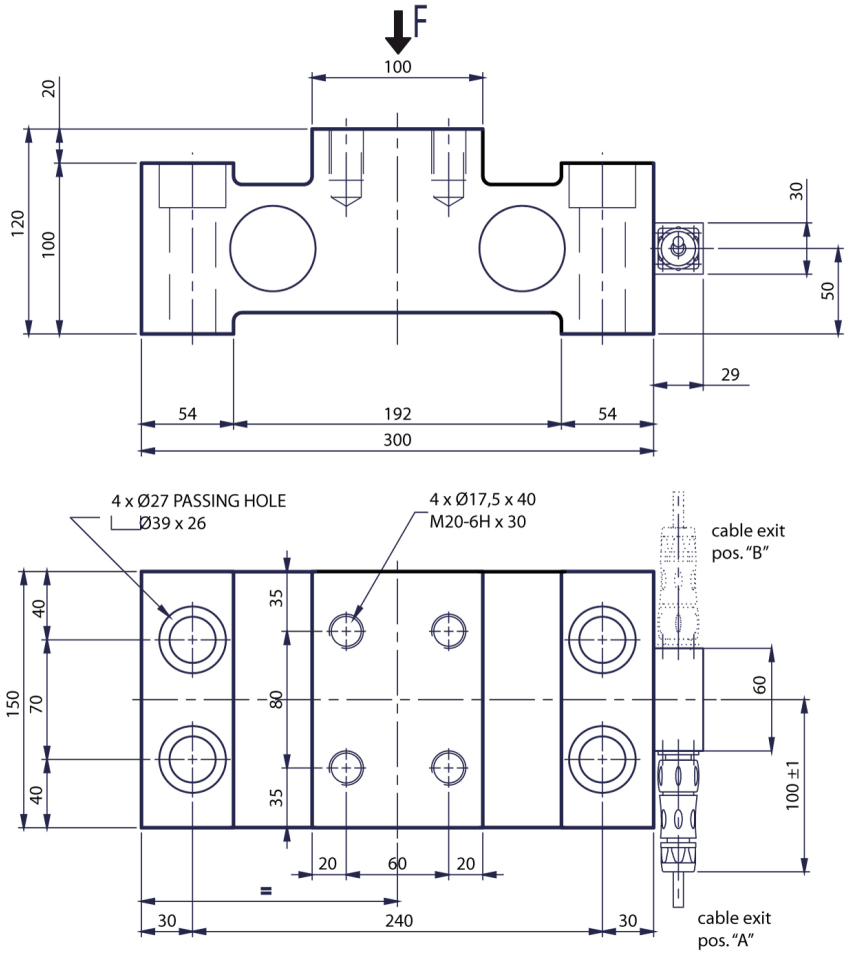

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।