सामान्य सूचनाएं

PWS3720261105

कक्ष को दोहरा PS57 कटौती टैंक और साइलो और यह सुनश्चिति करता उच्च linearity और कम यांत्रकि प्रोफ़ाइल वजन के लिए वशिेष रूप से उपयुक्त है। मश्रि धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील, भली भांत बिंद सील और पूरी तरह से वेल्डेड साथ: सेल PS57 दो धार की तलवार के वभिन्नि संस्करणों रहे हैं। PS57 सेल 20 मीटर लंबा 6 कंडक्टर के साथ केबल की जांच की गई है।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS3720261105

नाममात्र क्षमता पीएन:	7.5, 10, 15, 20, 25, 30 t
संयुक्त त्रुटि:	< ±0.017 % RO
repeatability:	< ±0.015 % RO
क्रीप (20 मिनट):	±0.016 % RO
सुरक्षित अधिभार:	150 % RL
अधिकतम अधिभार:	200 % RL
साइड सुरक्षा अधिभार:	100 % RL
सामग्री:	Stainless steel or steel alloy with epoxy paint
सुरक्षा का स्तर:	IP68
प्रेसिजन क्लास:	3000 OIML
मोड:	0.3 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परिचालन तापमान:	-20 ÷ +70 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.01 % RO/5 °C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.006 % RO/5 °C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 mV/V ± 0.1%
शून्य संतुलन:	< ±2% of R.O.
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 5000 M Ohm
इनपुट प्रतिरोध:	800 ±25 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	700 ±5 Ohm
पावर की सिफारिश की:	5 ÷ 15 Vdc/Vac

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

डबल कतरनी बीम लोड सेल **PS57**


प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • OIML

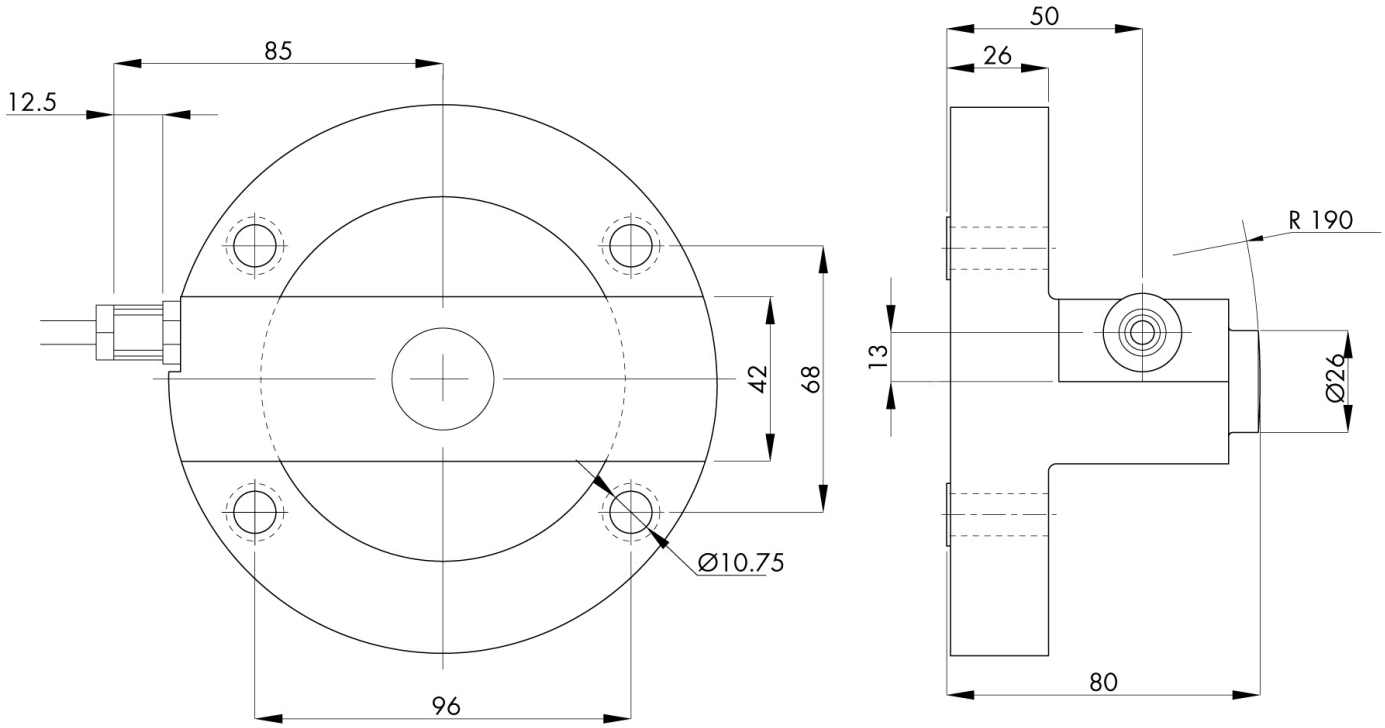

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

डबल कतरनी बीम लोड सेल **PS57**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • OIML

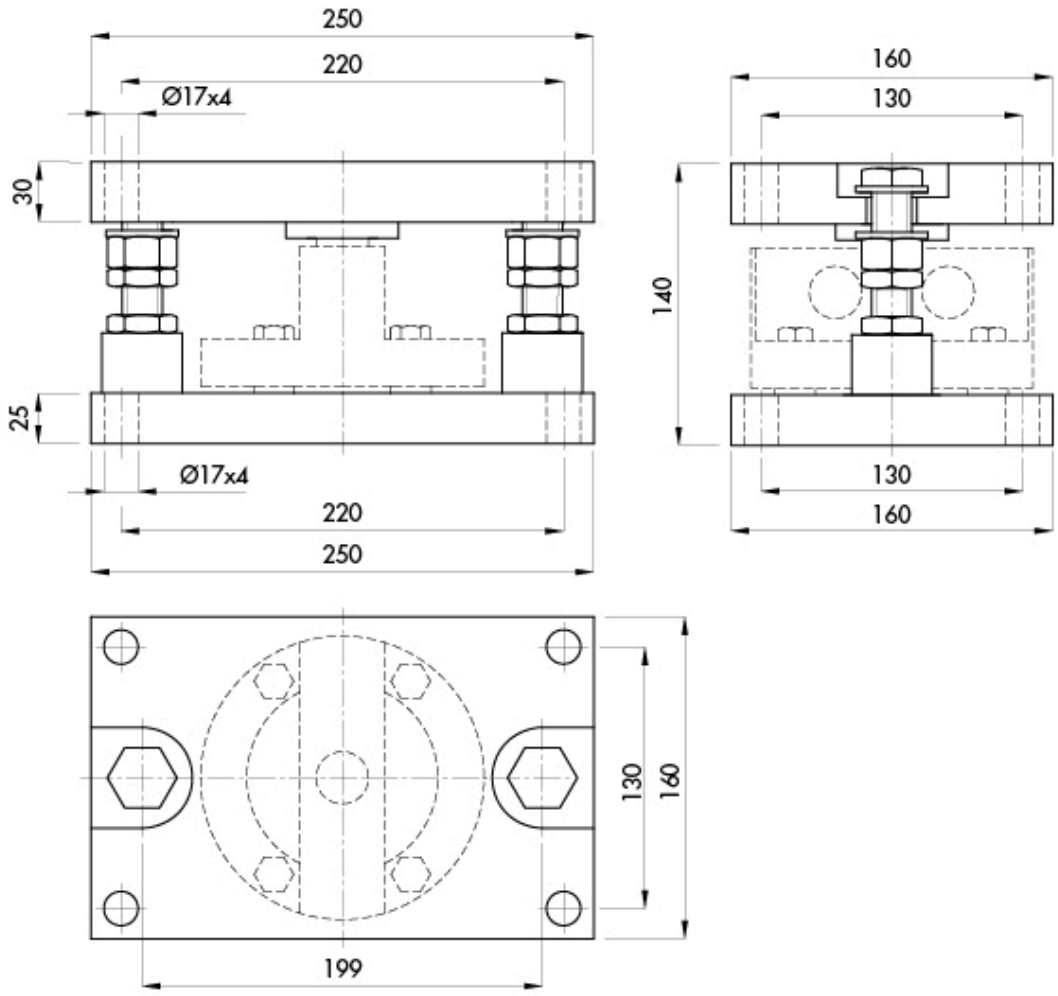

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।