डबल कतरनी बीम लोड सेल **PS940**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • GOST

सामान्य सूचनाएं

PWS36720261105

डबल कतरनी लोड सेल। शुद्धता वर्ग ± 0.05%। 150 डग्रिी सेल्सयिस तक सेवा तापमान। नकिल चढ़ाया उपचार के साथ मश्रि धातु इस्पात से मापने तत्व। हेमेटकि कनेक्टर के माध्यम से इनपुट केबल कनेक्शन। संरक्षति आईपी 67 (एन 60529)। एप्लीकेशन: धातु उद्योग के लिए उच्च तापमान वातावरण में लडल बुर्ज और लडल फेरी स्केल, स्क्रैप बाल्टी, रोलर टेबल, टंडशि कार, हॉपर और सलिो। सीजीएस 4 और परीक्षक 1008 को भूलने के बनिा एमसी -315 या डीएटी एस 400 या डीएटी 1400 के साथ उपयोग करने के लिए आदर्श।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममिी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश

PWS36720261105


नाममात्र क्षमता पीएन:	40, 50, 100, 150, 200 t
संयुक्त त्रुटि:	< ± 0.05 % RO
repeatability:	< ± 0.04 % RO
क्रीप (30 मिनट):	< ± 0.05 % RO
सुरक्षित अधिभार:	150 % RL
अधिकतम अधिभार:	>= 180 % RL
सुरक्षा का स्तर:	IP 67
प्रेसिजिन क्लास:	± 0.05 %
मोड्:	0.6 ÷ 1 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +100 °C
परिचालन तापमान:	-30 ÷ +150 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ± 0.025 % RO / 5 °C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ± 0.015 % RO / 5 °C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 ± 0.25 % mV/V
शून्य संतुलन:	< ± 2 % RO
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 5.000 M Ohm
इनपुट प्रतिरोध:	800 ± 30 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	700 ± 5 Ohm
पावर की सिफारिश की:	5 ÷ 15 Vdc/Vac


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

डबल कतरनी बीम लोड सेल **PS940**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • GOST

40 t Model

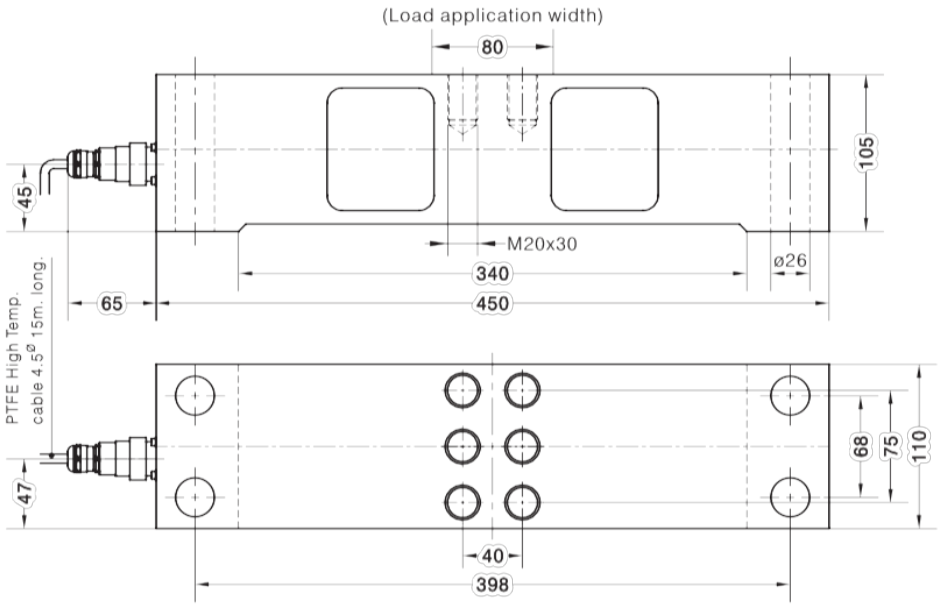





सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

डबल कतरनी बीम लोड सेल **PS940**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • GOST

50 ÷ 200 t Model

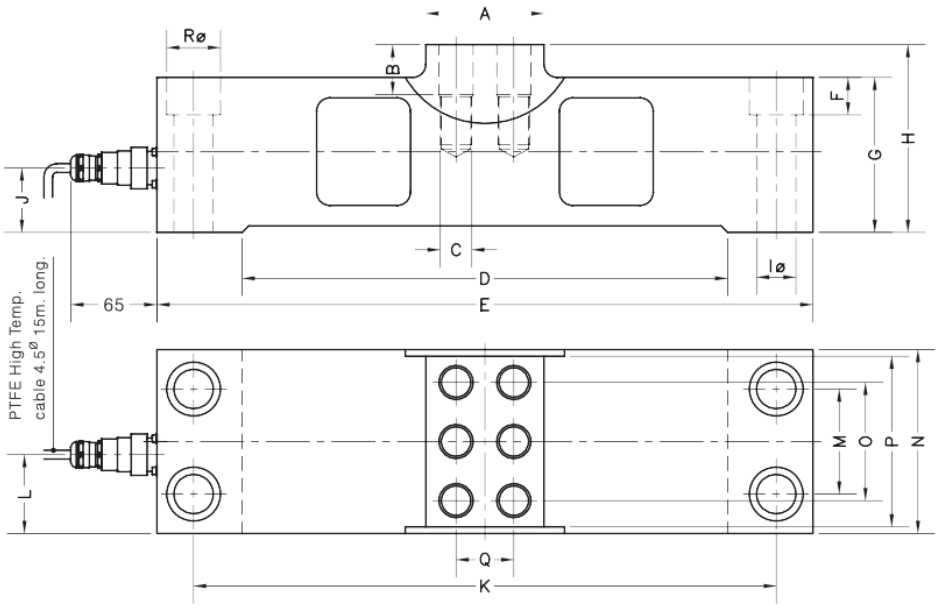



CAPACITY	A	B	C	D	E	F	G	H	Iø	J	K	L	M	N	O	P	Q	Rø	WEIGHT
50 t	80	32	M20x30	340	450	25.5	105	130	26	45	398	52	68	120	75	110	40	38	36 kg
100 t	90	38	M24x36	370	500	28.5	118	143	30	49	444	58	80	140	90	130	44	41	54 kg
150 t	90	38	M24x36	410	560	32	133	158	33	66	500	67.5	94	160	102	150	44	46	81 kg
200 t	90	38	M24x40	450	620	32	150	175	33	70.5	560	64	114	180	110	170	44	46	116 kg

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।