

## सामान्य सूचनाएं

PWS37720260215

डीएटी एस 1400 एक स्टेनलेस स्टील वर्जनी यंत्र है। उच्च गुणवत्ता, 100% अनुकूलन। कॉन्फिगरेशन और अंशांकन फ्रंट पैनल और सीरियल पोर्ट दोनों से किया जा सकता है। डीएटी 1400 से प्रेरणा और पूर्वोक्त की सभी वशीष्टताओं और कार्यों को अपरविरति रखते हुए बनाया गया; DAT-S संस्करण को वर्जन और उत्पादन गतिविधियों के लिए एक वैध उपकरण माना जा सकता है। गतशील मापन के लिए पीक होल्ड फँक्शन और ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुकूल कई अन्य वर्किल्प शामिल हैं।



## सुझाए गए संबंधित उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वर्जन प्रणाली स्टीक, पूरी तरह से कैलिब्रेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नमिन उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

**बढ़ते कटि DE MOUNTING KIT**

**परीक्षक TESTER 1008**

**कतरनी बीम लोड सेल 65023**

**झुकने बीम लोड सेल BBR**

**जंक्शन बक्स CGS4-C**

**कतरनी बीम लोड सेल SBR**


सभी डेटा सूचना के बाने प्राप्ति के अधीन हैं।  
सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

## तकनीकी निरिदेश



PWS37720260215

वर्जन कानूनी स्वीकृत:	certification available on request
माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 $\mu$ V/count
बढ़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	6 digit, 7-segment LED red, height 14mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरकि संकल्प:	> di 16.000.000 points
संकेत अधिग्रहण आवृत्ति:	12 ÷ 1000 Hz
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	999999
डिवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5, x10, x20, x50
रेज settable दशमलव:	0 ÷ 4
परचालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
फिल्टर:	0.5 ÷ 1000 Hz
उत्तेजना वोल्टेज:	5 Vdc (max 8 -350 Ohm- load cells)
तरक आउटपुट:	2 optoisolated outputs; max 24 Vdc/100 mA each
तरक आदानों:	2 optoisolated inputs 24 Vdc PNP (external power supply)
क्रमकि बंदरगाह:	1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485/Fieldbus; ASCII or Modbus RTU protocol
कोई एनालॉग आउटपुट linearity:	< 0,02%
थर्मल एनालॉग आउटपुट बहाव:	0,001% FS / °C
बजिली की आपूरता:	12 ÷ 24 Vdc $\pm$ 15% - power consumption 5 W
Microcontroller:	ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard via USB
डेटा मेमोरी:	64 Kbytes expandable up to 1024 Kbytes (optional)
नियामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety

 सभी डेटा सूचना के बानी पराविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीनोटर (मार्गी) कर रहे हैं।

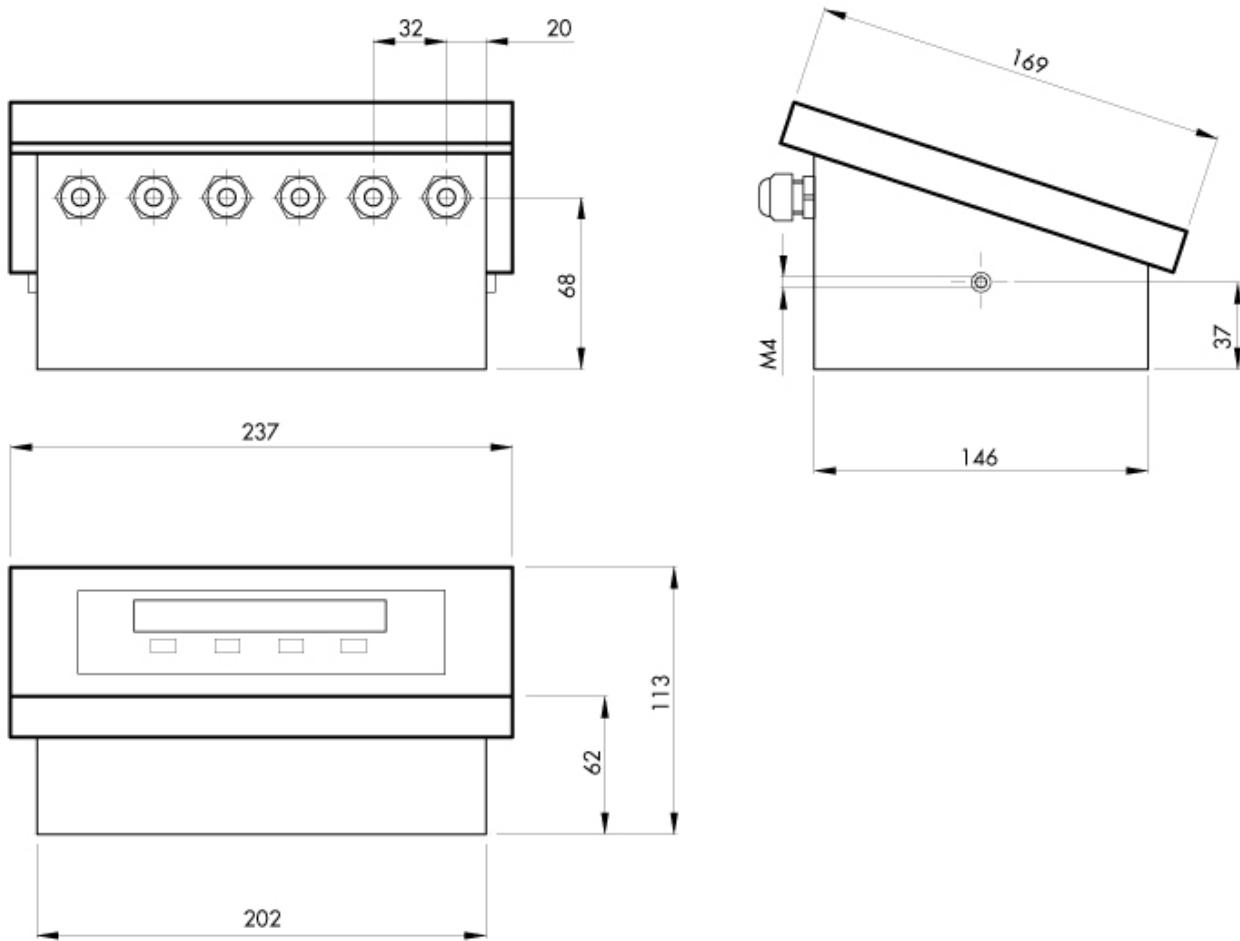

सभी डेटा सूचना के बाना पराविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।

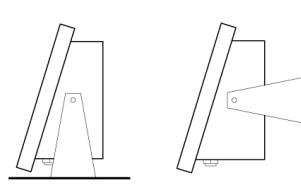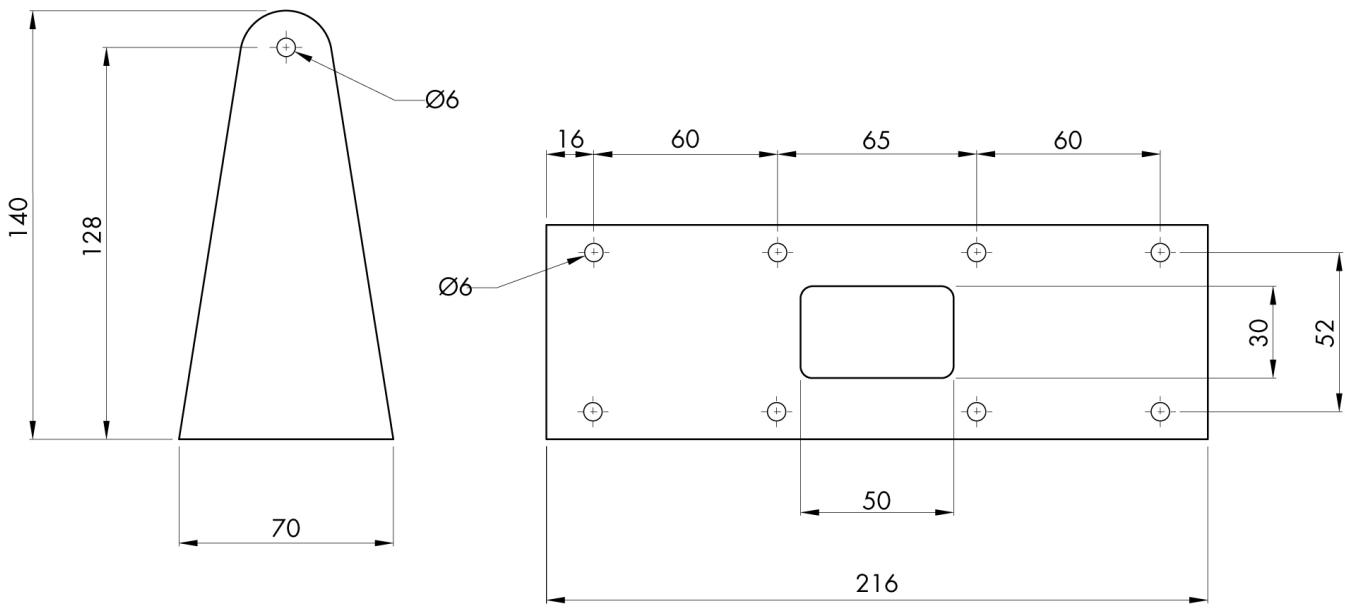

सभी डेटा सूचना के बाना पराविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीमीटर (मार्मी) कर रहे हैं।