प्रदर्शन आरआईपी **Display RIP**

तकनीकी नरि्देश

PWS14920261113


आरआईपी प्रदर्शन मॉडल एक दूरी से वजन देख सकते क्योंकि वह आप व्यवधान के बनिा अपने स्वयं के कार्य केंद्र से वजन देखने की अनुमति देता उपयोगी और सुवधिाजनक है। आरआईपी प्रदर्शन अन्य डाटा अधगि्रहण और नयिंत्रण उपकरणों के लिए वजन संकेत की शुरूआत और एक परपित्र क्लैंप के साथ चमक और परपित्र कनेक्टर के स्वत: समायोजन के पास। आरआईपी प्रदर्शन मॉडल केवल एबीएस बॉक्स में उपलब्ध है।

प्रदर्शन:	5 digit red LED matrix 5x7 high efficiency, 5 digit red LED 7 segment (RIP H20)
सामग्री:	stainless steel, self-extinguishing Noryl RIP H20
सुरक्षा का स्तर:	IP65, IP54 front RIP H20
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +40 °C (max 85 % humidity without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +50 °C
क्रमकि बंदरगाह:	RS232C or RS422/RS485 with ASCII
बजिली की आपूर्ति:	100 ÷ 240 Vac 50/60 Hz - 25 VA, 230 Vac 50/60 Hz - 7 VA (RIP H20)
नयिामक अनुपालन:	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61010-1
ट्रांसमशिन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
पढ़ना दूरी:	up to 8 m (RIP H20); up to 45 m (RIP HE160)
अंकों ऊंचाई:	20 mm, 60 mm, 100 mm, 160 mm




सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनकि्स वजन

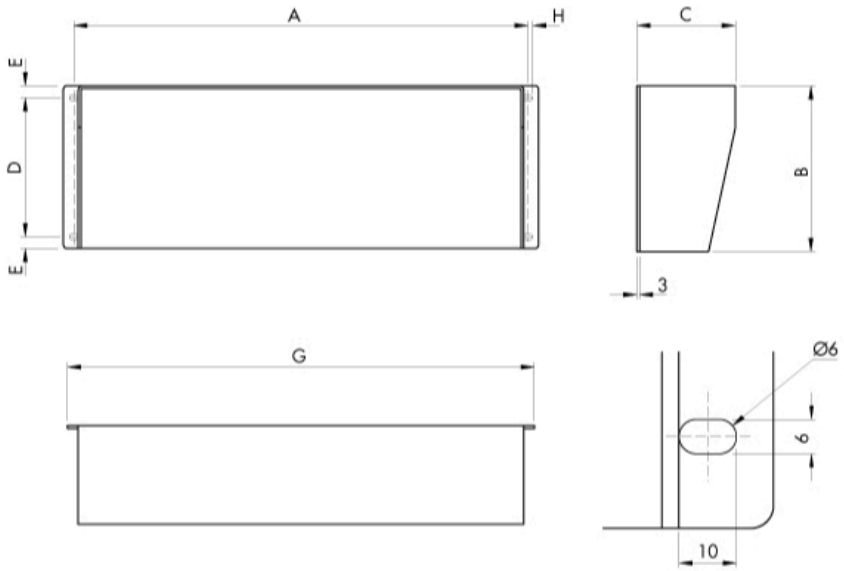

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

RIP H20 DIMENSIONS

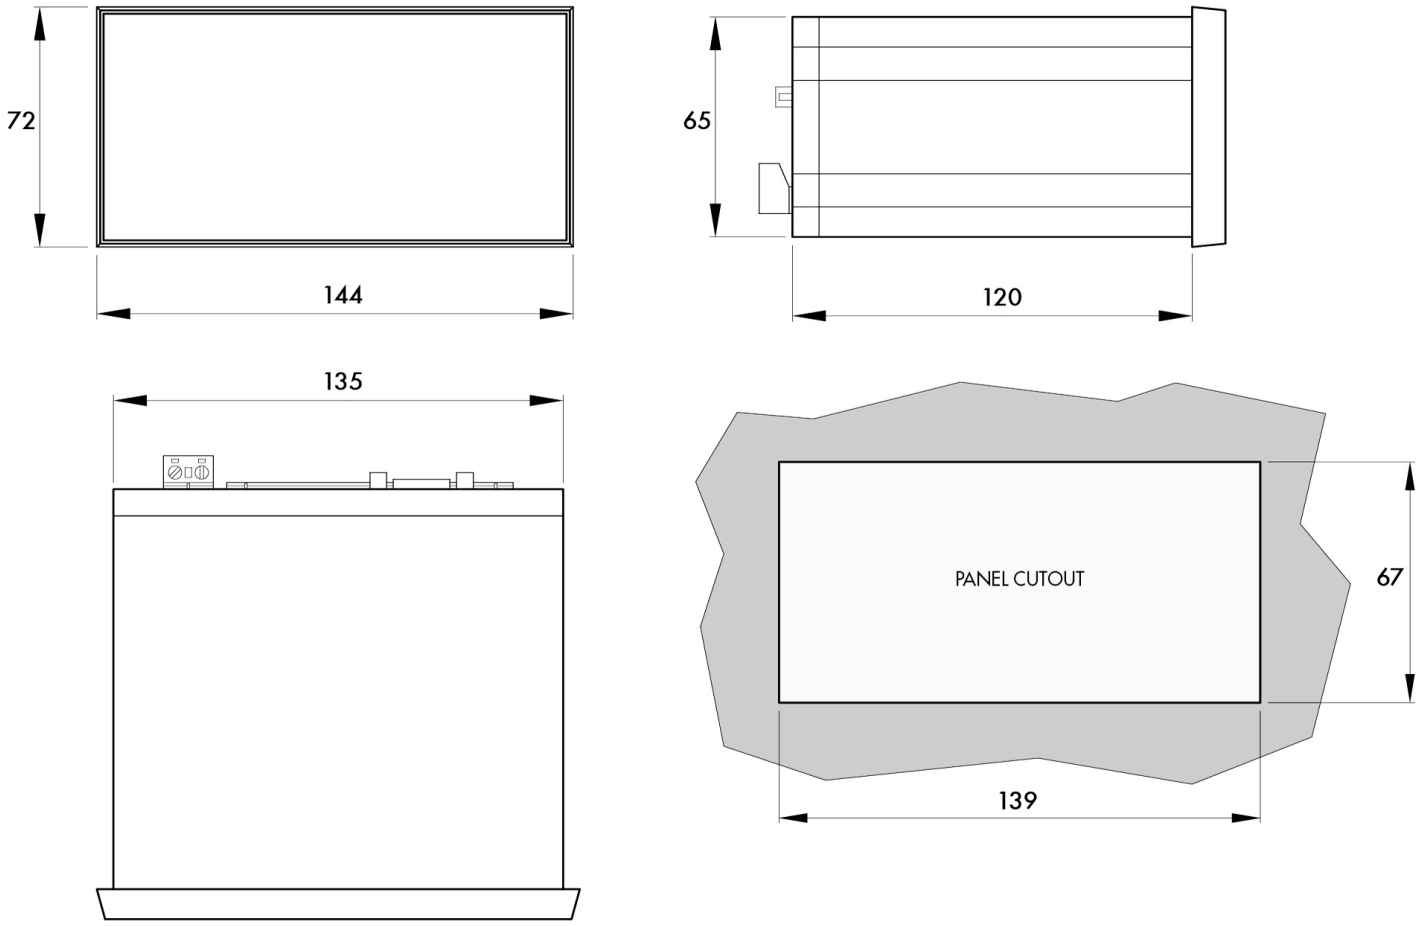

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।