
इलेक्ट्रॉनिक अधिभार रक्षक **LC 200**

सामान्य सूचनाएं

PWS16820261107

लोड नियंत्रण रेखा 200 सीमक एक, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पैक्ट, विश्वसनीय, प्रदर्शन के साथ पूर्ण और 4 यांत्रिक कुंजी है। नियंत्रण रेखा 200 प्रमाणित किया जाता है और सुरक्षा नियमों एसआईएल, जो रोकता है नुकसान या ऑपरेटरों की सुरक्षा के लिए खतरनाक परिणामों के साथ टूटना के अनुरूप है। लोड सीमक वजन को नियंत्रित कर सकते हैं गलती या एक से अधिक कनेक्शन के लिए एक या अधिक सेल धन्यवाद करने के लिए आपूर्ति की विफलता के लिए पूर्व चेतावनी और अलार्म थ्रेसहोल्ड द्वारा पता लगाया। नियंत्रण रेखा 200 सीमक लोड 4 यांत्रिक कुंजी और बिजली के कनेक्शन के लिए हटाने योग्य पेंच प्रकार टर्मिनल के साथ सुसज्जित है।

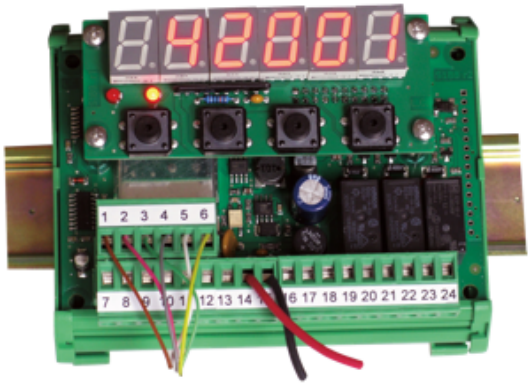

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन


तकनीकी निर्देश


PWS16820261107

माप सीमा:	-3,9 ÷ +3,9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01 % full scale
थर्मल बहाव:	<0.001 % full scale/°C
प्रदर्शन:	6 digit numeric, red LED 7-segment (h 14 mm)
आंतरिक संकल्प:	24 bits
सामग्री:	Polyamide 6.6 UL 94V-0 flame retardant
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 3
परिचालन तापमान:	-10°C ÷ +50°C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +60 °C
फ़िल्टर:	0,1 ÷ 80 Hz
तर्क आउटपुट:	2 outputs (24 Vdc / Vac a contact) 0,5 A
तर्क आदानों:	1 opto-isolated dry contact
क्रमिक बंदरगाह:	RS232 or RS485
एनालॉग आउटपुट वैकल्पिक:	Voltage: 0 ÷ 10 V/ 0 ÷ 5 V; Current: 0 ÷ 20 mA/ 4 ÷ 20 mA
बिजली की आपूर्ति:	12 ÷ 24 Vdc / Vca ±15%
नियामक अनुपालन:	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 for EMC, EN 61000-1 for electrical safety
आयाम:	113 x 93 x 65 mm (L x P x H)
बॉड दर:	up to 115 kb/s (default 9600 b/s)
एकांत:	Class III
तार की लम्बाई:	15m (RS232), 1000m (RS485)
इनपुट कोशिकाओं:	Max 4 load cells of 350 Ohm
शून्य और पूर्ण पैमाने का अंशांकन:	Executable from the keyboard
ऊर्जा की खपत:	5 VA

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनकि अधभिार रक्षक **LC 200**

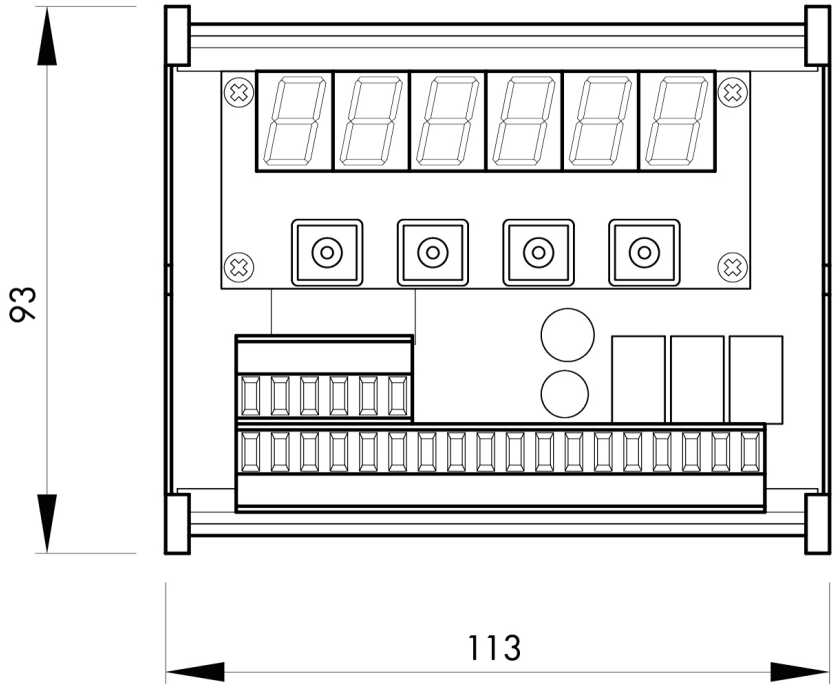

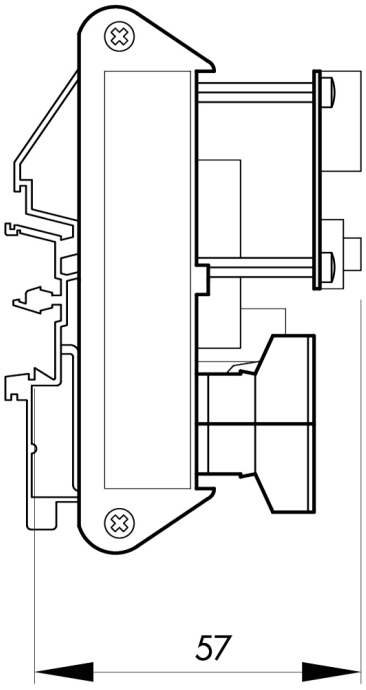

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।