
सामान्य सूचनाएं

PWS35520261113

औद्योगकि वजन EIOS 84 के लएि गौण बाहरी अतरिक्ति इकाई है कि इनपुट और आउटपुट की संख्या में वृद्धि, वजन सूचक संभावति एमसीटी 1302 वसि्तार करने के लएि इस्तेमाल कयिा जाता है। इस तरह, EIOS 84 सूचक एमसीटी वजन 1302 न केवल मानक कार्रवाई करने की अनुमति देता है के लएि पहले से ही पर्याप्त अपने इनपुट और आउटपुट, लेकनि यह भी इस तरह के खुराक के रूप में और अधकि जटलि आपरेशन, प्रदर्शन करने के लएि, वजन घटाने और वजन पर तौल रहे हैं टेप पर। इन अनुप्रयोगों जटलि माना जाता है क्योंकि गतशिीलता द्वारा और कई पहलुओं है कि एक साथ वजन बाहर ले जाने के ध्यान में रखा जाना चाहएि से होती है। उदाहरण के लएि, अलार्म के लएि वचिार करें, वभिन्नि मशीनरी और सायरन के लएि। इन तत्वों को हार्डवेयर में परविर्तन की आवश्यकता हो सकती है, लेकनि EIOS 84 करने के लएि धन्यवाद यह इनपुट और सूचक के बनिा उत्पादन का वसि्तार करने की जगह या शारीरकि रूप से संशोधति संभव है। लाभ बनिा कसिी अतरिक्ति शुल्क वभिन्नि औद्योगकि अनुप्रयोगों के सूचक एमसीटी 1302 एक उत्पाद और अनुकूलनीय बहुमुखी बनाने की क्षमता में EIOS 84 बसता था द्वारा लाया। EIOS 84 एक दीन रेल पर रखा जा सकता है और 8 outputs और 4 तर्क आदानों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। EIOS 84 RS232 और RS485 के माध्यम से या तुल्यकालकि कनेक्शन वर्तमान पाश के माध्यम से एमसीटी 1302 से जोड़ा जा सकता। इसके अलावा, यह तो 32 outputs और 16 डजिटिल आदानों अप करने के लएि प्रबंध 4 EIOS टैब 84 एक साथ करने के लएि कनेक्ट करने के लएि संभव है।

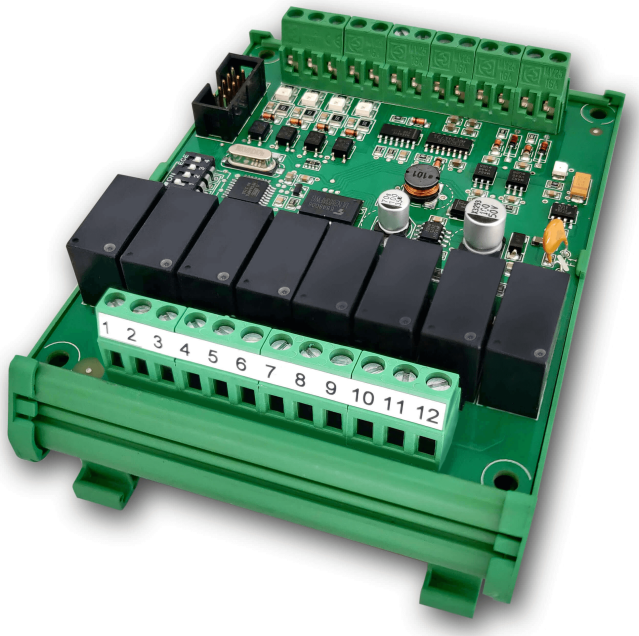

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश

PWS35520261113


सामग्री:	Polyamide 6.6 UL 94V-0 self-extinguishing
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +40 °C (max 85% humidity without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +50 °C
तर्क आउटपुट:	N° 8 relays (normally open contact) max 115Vac / 30Vdc, 0.5 A each
तर्क आदानों:	N° 4 optoinsulated PNP (voltage 10 - 30 Vdc)
क्रमकि बंदरगाह:	1 asynchronous serial interface (current loop, RX only) + 1 RS232 + 1 RS485 (bidirectional)
बजिली की आपूर्त:ि	10 ÷ 30 Vdc
नयिामक अनुपालन:	EN50081-1, EN50082-2, EN61010-1
आयाम:	93 x 126 x 60 mm (L x H x D) DIN43700
एकांत:	Class III
उपकरण के लएि कनेक्शन:	Screw terminal blocks, pitch 5.08

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

NUM.	Morsettiera MB 12P passo 5.08	
1	Comune 1	
2	OUT 1	
3	OUT 2	
4	OUT 3	
5	OUT 4	
6	Comune 2	
7	OUT 5	
8	OUT 6	
9	OUT 7	
10	OUT 8	
11	+	10 – 30 Vdc
12	-	
	Morsettiera MA 13P passo 5.08	
13	COM +	
14	TXD	
15	SCLK	
16	RS232 TX	
17	RS232 RX	
18	RS232 GND	
19	RS485 +	
20	RS485 -	
21	IN 1 +	
22	IN 2 +	
23	IN 3 +	
24	IN 4 +	
25	Comune ingressi -	

Morsettiera MA

25 13

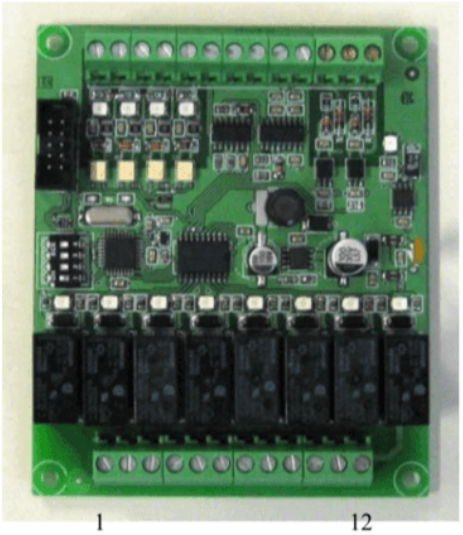

1 12

Morsettiera MA

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।