

तकनीकी निरिदेश

PWS14420260219

गेटवे 300 एक सहायक उपकरण है कि आप वजन डेटा, दबाव और शक्ति, हमारे उपकरणों से जुड़े सेसर ने पता लगाया हस्तांतरण करने के लिए अनुमति देता है। हार्डवेयर वास्तुकला और आंतरिक सॉफ्टवेयर के लिए धन्यवाद, उपकरण वनियास के अनुसार है वशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक आवश्यकताओं के। गेटवे 300 एक दीन रेल पर रखा और कम कीमत पर उच्च विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।


सुरक्षा का स्तर:	IP20
परचालन तापमान:	-5 °C ÷ +55 °C (max humidity 95%)
क्रमांकित बंदरगाह:	RS232, RS422, RS485
बजिली की आपूरती:	24 Vdc ±10 %
डेटा मेमोरी:	512 byte data input and 512 byte data output
आयाम:	27x75x120 mm (LxHxP)
fieldbus:	Profibus-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, Modbus Plus, Modbus RTU, Profinet, Ethernet / IP, CC-Link, EtherCAT, FIPIO, Interbus
ऊर्जा की खपत:	max 280 mA, avg. 100 mA




सभी डेटा सूचना के बाना पराविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.

Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 F (+39) 039 9162675 W pavonesistemi.com/hi
1963 के बाद से स्टेटमेंट ऑफ्योगकि इल कर्टरॉनक्रिस वजन

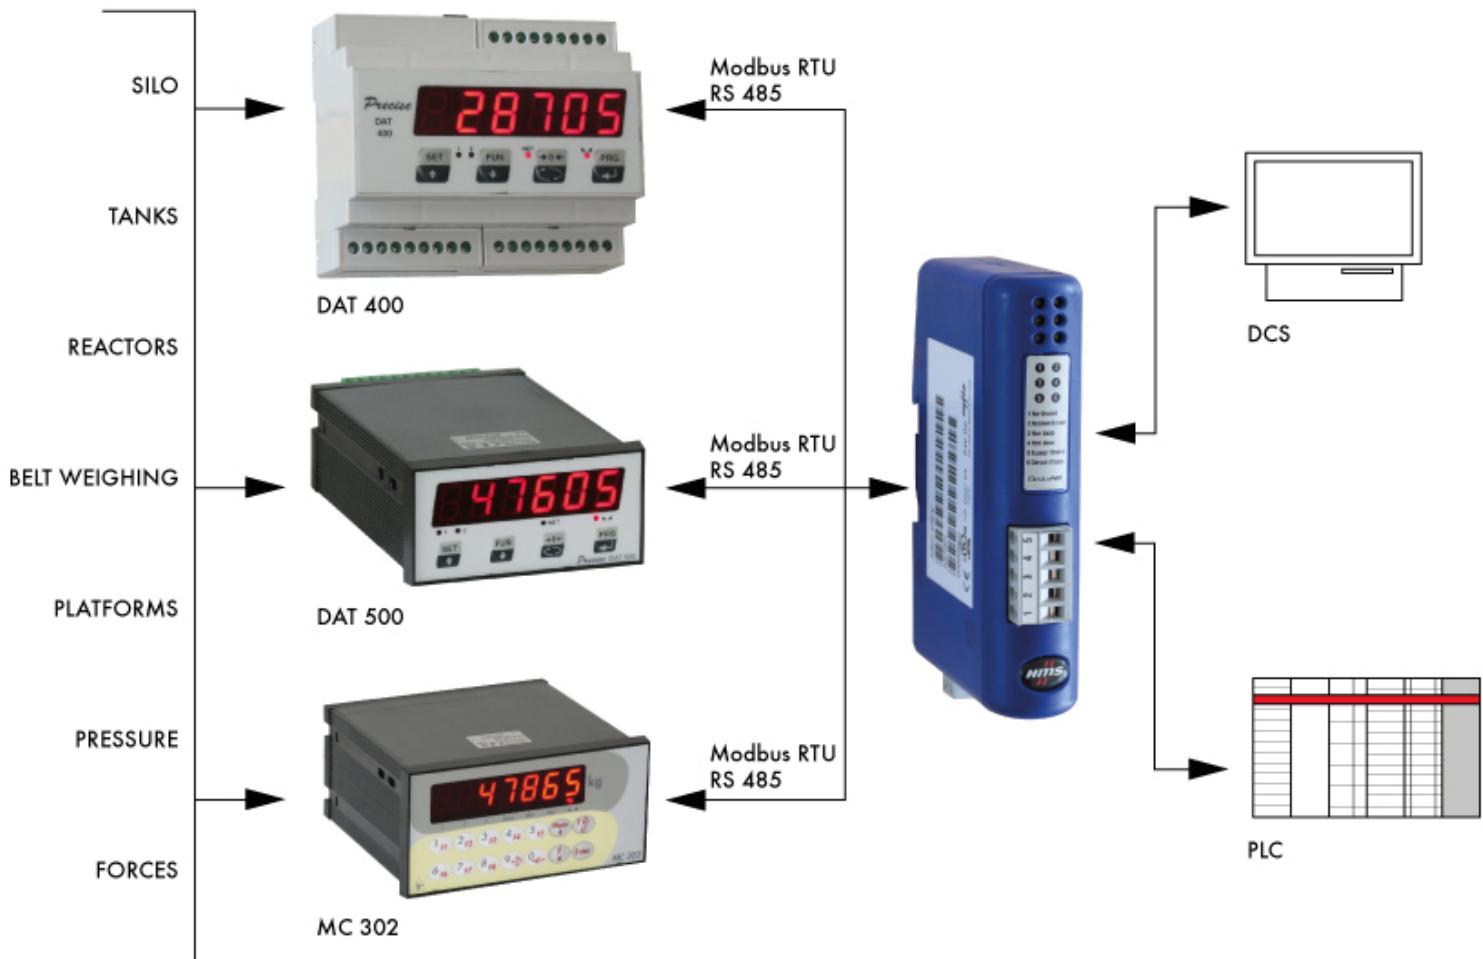

सभी डेटा सूचना के बाना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

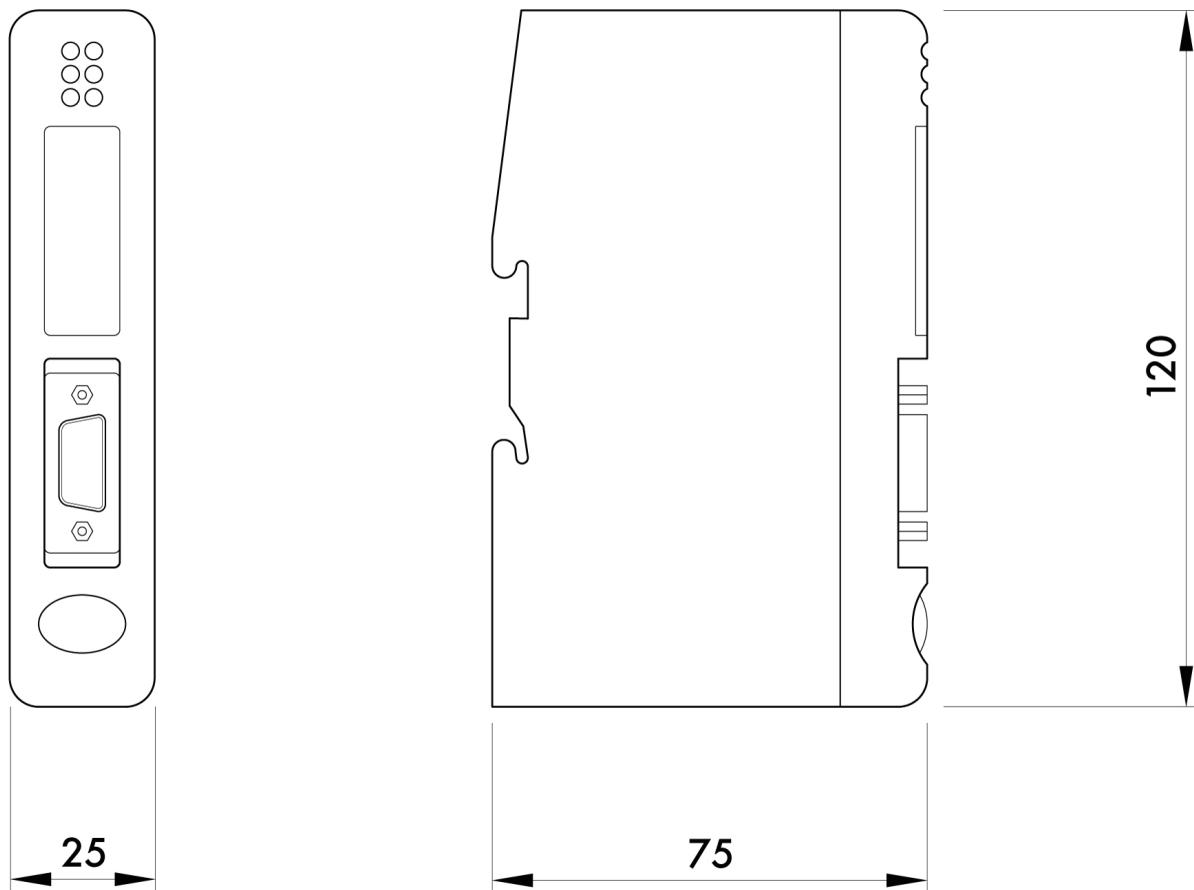

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।