

तकनीकी नरिदेश


PWS14420260422

गेटवे 300 एक सहायक उपकरण है कआप वजन डेटा, दबाव और शक्ति, हमारे उपकरणों से जुड़े सेंसर ने पता लगाया हस्तांतरण करने के लिए अनुमत देता है। हार्डवेयर वास्तुकला और आंतरिक सॉफ्टवेयर के लिए धन्यवाद, उपकरण वन्यास के अनुसार है वशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक आवश्यकताओं के। गेटवे 300 एक दीन रेल पर रखा और कम कीमत पर उच्च विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।



| | |
|-------------------|--|
| सुरक्षा का स्तर: | IP20 |
| परिचालन तापमान: | -5 ÷ +55 °C (max umidity 95%) |
| कर्मिक बंदरगाह: | RS232, RS422, RS485 |
| बजिली की आपूर्ति: | 24 Vdc ±10 % |
| डेटा मेमोरी: | 512 byte data input and 512 byte data output |
| आयाम: | 27x75x120 mm (LxHxP) |
| fieldbus: | Profibus-DP, Devicenet, CANopen, Modbus TCP, Modbus Plus, Modbus RTU, Profinet, Ethernet / IP, CC-Link, EherCAT, FIPIO, Interbus |
| ऊर्जा की खपत: | max 280 mA, avg. 100 mA |



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

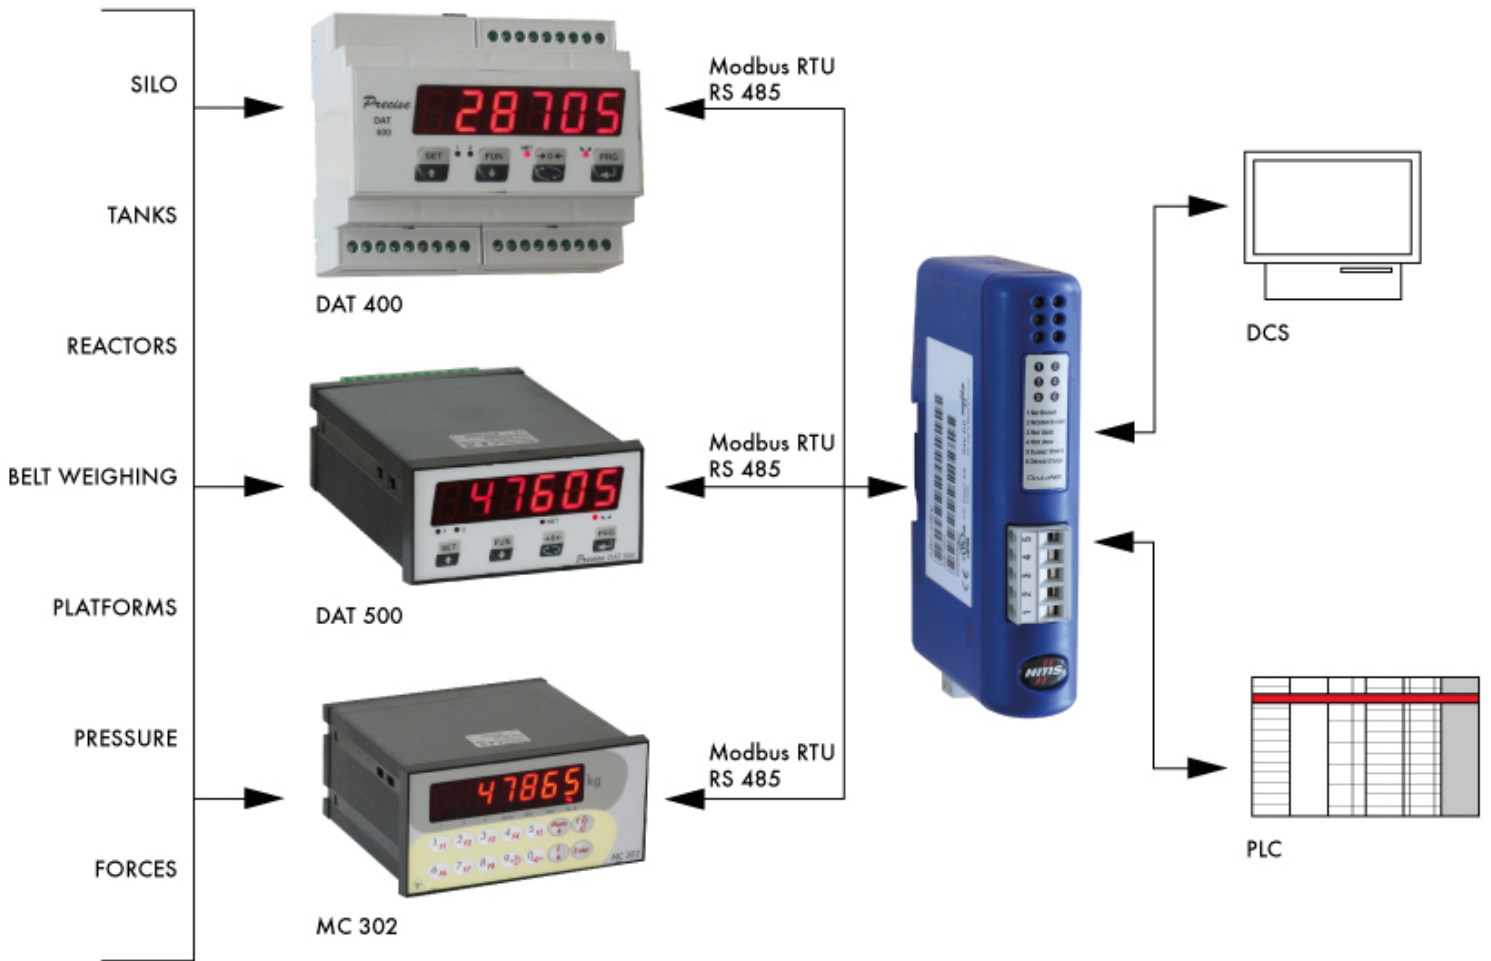

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

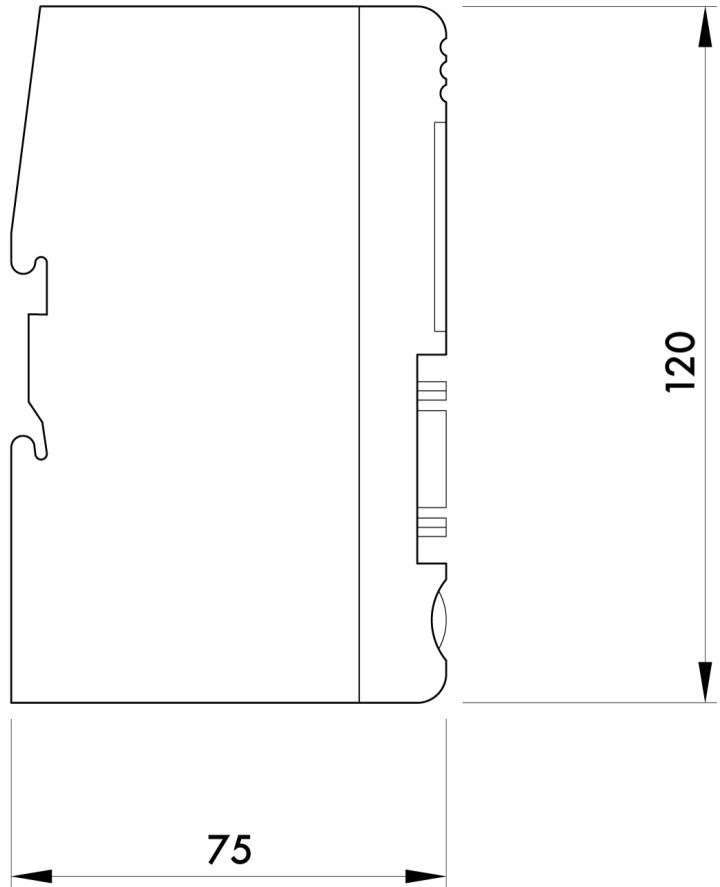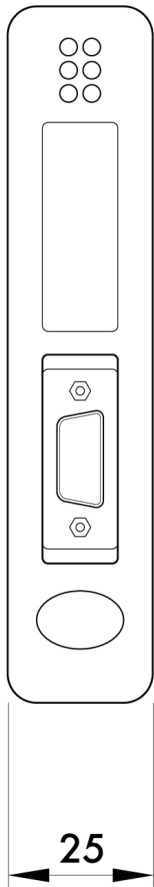

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।