गेटवे 300 **GATEWAY 300**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL

तकनीकी निर्देश

PWS14420251205

गेटवे 300 एक सहायक उपकरण है कि आप वजन डेटा, दबाव और शक्ति, हमारे उपकरणों से जुड़े सेंसर ने पता लगाया हस्तांतरण करने के लिए अनुमति देता है। हार्डवेयर वास्तुकला और आंतरिक सॉफ्टवेयर के लिए धन्यवाद, उपकरण विन्यास के अनुसार है विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक आवश्यकताओं के। गेटवे 300 एक दीन रेल पर रखा और कम कीमत पर उच्च विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।

सुरक्षा का स्तर:	IP20
परिचालन तापमान:	-5 ÷ +55°C (max umidity 95%)
क्रमिक बंदरगाह:	RS232, RS422, RS485
बिजली की आपूर्ति:	24 Vdc ±10 %
डेटा मेमोरी:	512 byte data input and 512 byte data output
आयाम:	27x75x120 mm (LxHxP)
fieldbus:	Profibus-DP, Devicenet, CANopen, Modbus TCP, Modbus Plus, Modbus RTU, Profinet, Ethernet / IP, CC-Link, EherCAT, FIPIO, Interbus
ऊर्जा की खपत:	max 280 mA, avg. 100 mA

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 के बाद से सिस्टम औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स विजन

गेटवे 300 GATEWAY 300

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL

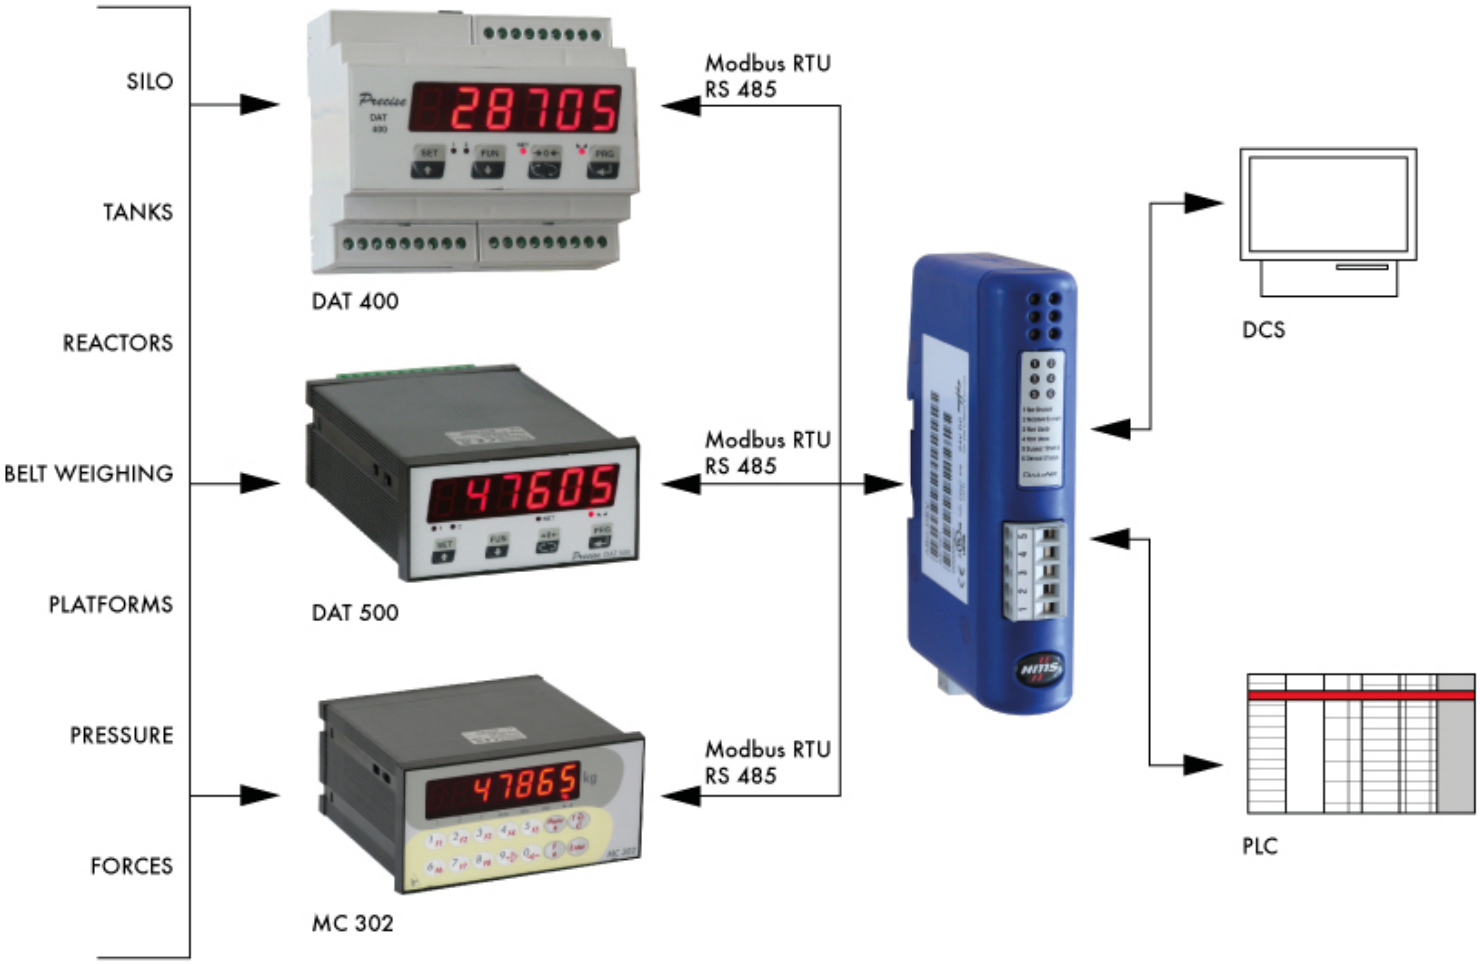

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन

गेटवे 300 **GATEWAY 300**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL

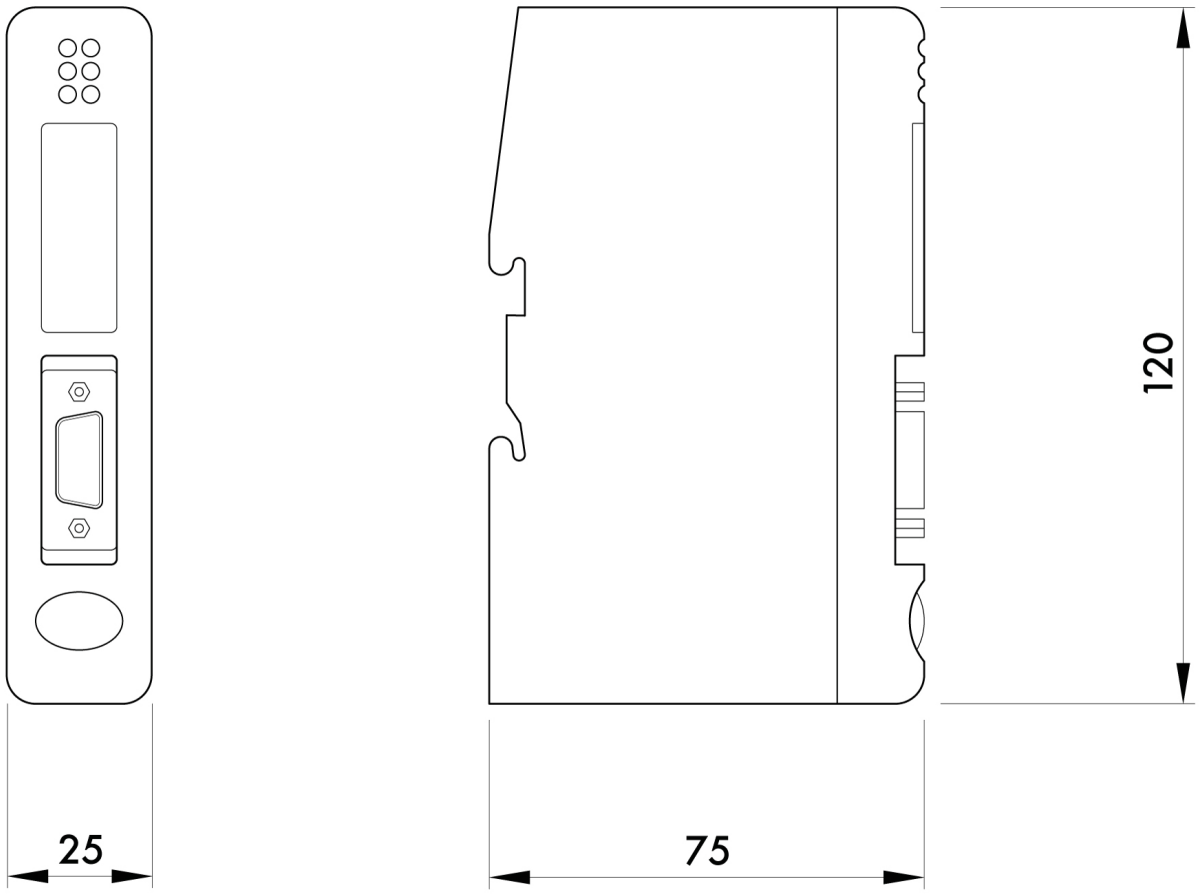

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन